


分解組立図

LSRE2.4S-51/61

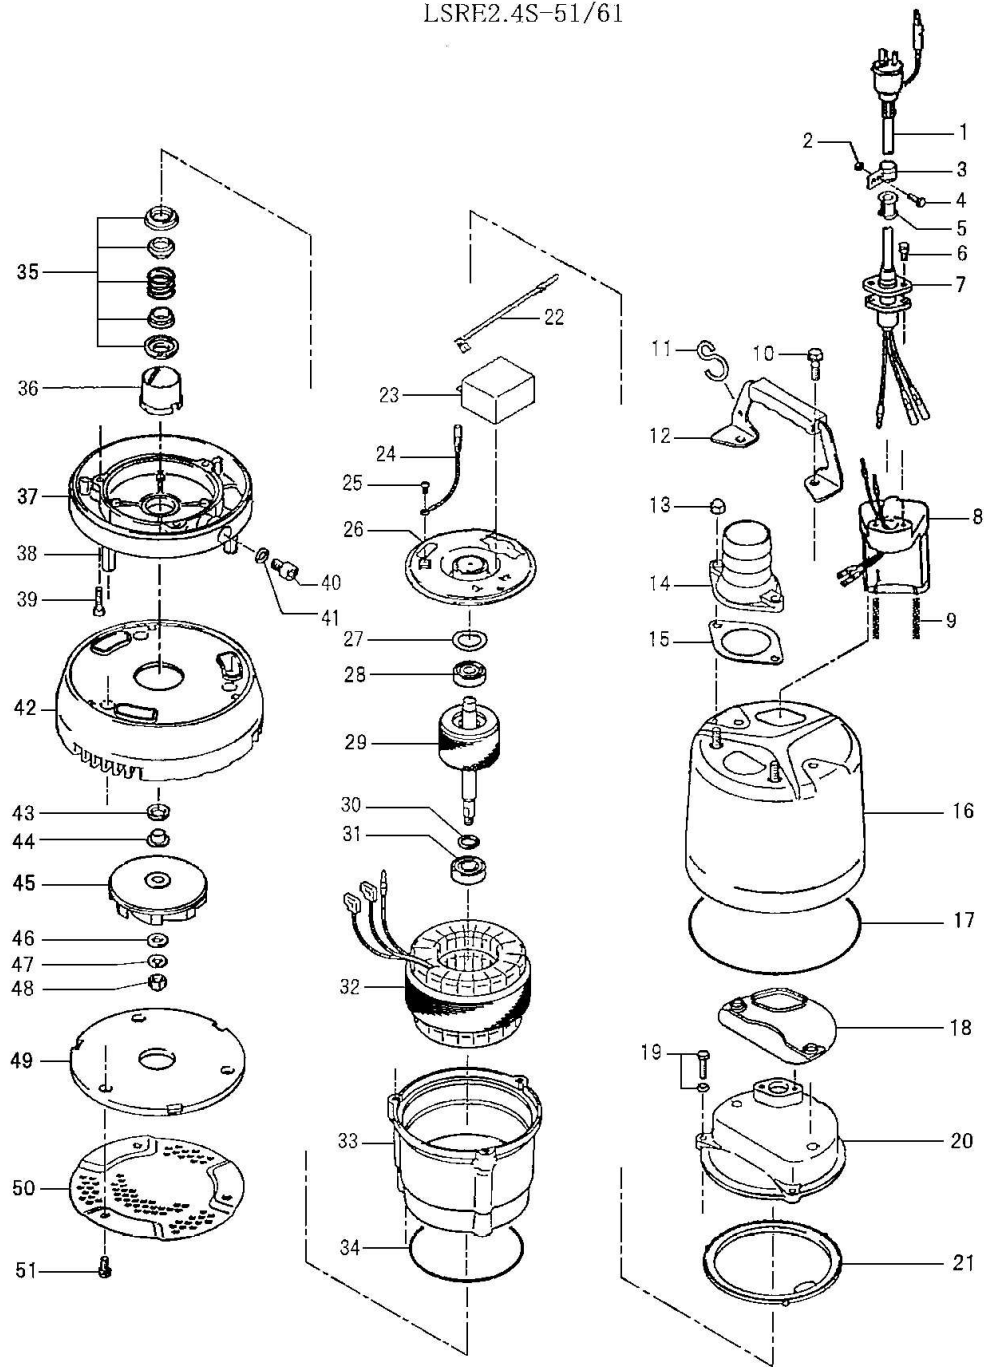

ポンプ型式：LSRE2.4S-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LSR-4-1-1	0.48kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
1	801001008549	キャブタイケール(完)x5m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LBD型
	801001008579	キャブタイケール(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LBD型
	801001008589	キャブタイケール(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LBD型
	801001008599	キャブタイケール(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LBD型
	801001008609	キャブタイケール(完)x25m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LBD型
	801001008619	キャブタイケール(完)x30m	1	VCT3Cx1.25□(完,PP付,Tタイ)	LBD型
2	801141003589	六角ナット	1	M5	SWRM
3	801010105109	ケーブルクリップ	1	SB型	SPC
4	801140015219	六角ナット	1	M5x10	SWRM
5	801010126179	ケーブルクリップゴム	1	HS2型	NBR
6	801140446129	六角ナット(平座金付)	2	M5x38	SUS304
7	801003190109	グラント	1		SUS316
8	801114000919	液面レベルユニット	1式	EL-2P-100型	
9	801090125149	延長電極セット(2本入り)	1組	φ0.8xφ7.45x70(LB用)	SUS304
10	801140503189	六角ナット(平座金付)	2	M8x16	SUS304
11	801011100189	シャッフル	1	S-8	SS
12	801068251119	バンドル	1	LB3-250/480型	SPC+NBR
13	801141030129	六角袋ナット	2	M8	SUS304
14	801032000689	ホースカップリング	1	50mm(LB2-480型,黒色,溝付)	ADC
	801181001189	ワイヤホースバンド	1	55mm(φ50用)	SWMG
15	801121138199	パッキン	1	LB型(P.C.84)	NBR
16	801065359119	アウトカバー	1	LSR2.4S型	SPC
17	801122453169	オリング	1	172xφ2.7	NBR
18	801121002099	パッキン	1	LB3-250/480型硬度50	特殊合成ゴム
19	801140396169	六角ナット(平座金付)	3	M6x20	SUS304
20	801051282199	アウトカバー	1		ADC
21	801121546149	パッキン	1	φ120xφ142x6.2t	NBR
22	801009289159	中継リット線	1式	AWG16x110(赤色)	
23	801076000039	コンテナ	1	SH-CAP,40MF-220VAC (3端子)	
24	801009001169	アース線	1式	UL1015-AWG18,G/Y,L=132	
25	801143203149	なべ小ねじ(ばね座金付)	1	M4x5	C360
26	801050486129	モーターラケット	1		SECD
27	801142192169	波形座金	1	#6201用(D=32,t=0.4)	SK5
28	801052100159	軸受	1	6201ZZC3	
29	801055000299	回転子	1組	軸受付	
30	801061180179	ベアリングカバー	1	φ15.1xφ20x1.5t	SS
31	801052101169	軸受	1	6202ZZC3	
32	801056008979	固定子	1式	ミニ17Pr付	
33	801064508149	モーターレーム	1		ADC
34	801122133179	オリング	1	G-110(109.4xφ3.1)	NBR

ポンプ型式：LSRE2.4S-51/61

管理No.	出力	電圧	口径	-	-	生産終了年度
LSR-4-1-1	0.48kW	100V	50mm	-	-	

No.	部品番号	品名	個数	規格	材質
35	801025000829	メカニカルシール	1	W-14VC型ROHS	SSIC
36	801030000099	オイルフィルター	1	W-14VL型	樹脂
37	801029000389	オイルケーシング	1組	LB3-250/480型（スタートボルト付）	ADC
38	801144560159	スタートボルト	3	M8x54.5	SUS304
39	801140253109	六角穴付ボルト	3	M6x25	SUS304
40	801035124129	注油ポート	1	M10x15(六角穴付)	SUS304
41	801121246119	パッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリソート
42	801020991129	ポンプケーシング	1	LSR2.4S-50/60型	特殊合成ゴム
43	801122441119	Vリング	1	VR-14	NBR
44	801071292149	軸スリーブ	1	LB3-250/480型	SUS304
45	801021007439	羽根車(50Hz用)	1	LSRE2.4S-51用	ホリウレタン
45	801021007449	羽根車(60Hz用)	1	LSRE2.4S-61用	ホリウレタン
46	801142127109	平座金	1	M8	SUS304
47	801142163189	ばね座金	1	M8	SUS304
48	801141030389	六角袋ナット	1	M8(B=12)	SUS304
49	801022775149	メカニカルパッキン	1	LSR2.4S型	NR+BR
50	801023480129	スレーブ	1	LSR2.4S型	SPCC
51	801140426299	六角ボルト（平座金付）	3	M6x15(B=12)	SUS304
		(ケーシング2ポートの場合)			
	801001000769	キャブタイヤケーブル(完)x5m	1	VCT3Cx1.25□(完,2ポート)	LBD型
	801001002169	キャブタイヤケーブル(完)x10m	1	VCT3Cx1.25□(完,2ポート)	LBD型
	801001002179	キャブタイヤケーブル(完)x15m	1	VCT3Cx1.25□(完,2ポート)	LBD型
	801001002189	キャブタイヤケーブル(完)x20m	1	VCT3Cx1.25□(完,2ポート)	LBD型
	801001002199	キャブタイヤケーブル(完)x25m	1	VCT3Cx1.25□(完,2ポート)	LBD型
	801001002209	キャブタイヤケーブル(完)x30m	1	VCT3Cx1.25□(完,2ポート)	LBD型
	★★★★★★	ケーブル延長は電圧降下の		考慮が必要です。	
		<パッキンOリングセット>			
	801173529129	パッキンOリングセット	1式	(*印)	
15	801121138199	ホースカップリングパッキン	1	LB型(P.C.84)	NBR
17	801122453169	アウトカバ-/オイルケーシングOリング	1	172xφ2.7	NBR
18	801121002099	アウトカバ-/ハットカバ-パッキン	1	LB3-250/480型硬度50	特殊合成ゴム
21	801121546149	ハットカバ-/モーターフレームパッキン	1	φ120xφ142x6.2t	NBR
34	801122133179	モーターフレーム/オイルケーシングOリング	1	G-110(109.4xφ3.1)	NBR
41	801121246119	注油ポートパッキン	1	φ10.3xφ16x2t	ホリソート
		メカニカル潤滑油		タービン油VG32 150ml	
		<羽根車抜き工具>			
		該当なし			