



室内専用

# ラミドーム (LT5・LT7) 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。  
 商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、  
 直接コミー(フリーダイヤル0120-531-073)までご連絡下さい。  
 尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。  
 下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。



## 1 天井に金具をつけ、しっかり固定する

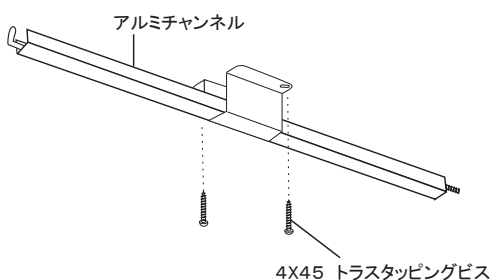

### a. ビスの固定方法は

**石こうボードの場合**

石こうボードにドリルでφ10の下穴をあけます。 → アルミチャンネル → ボードプラグを穴にさし込み、ビスをねじ込みます。 → ボードプラグが石こうボードの内側で広がり、固定されます。

**軽量鉄骨(下地)の場合**

①ドリルでφ3.4の下穴をあけます。(既存のビスが付いていた時は、これを利用も可) → ②同封のビス(φ4.0)をドライバーでねじ込みます。

- ナイロンプラグやボードプラグは、お近くの金物店・DIY店などでお買い求め下さい。
- 上記以外場合はご相談下さい。


### b. 「しっかり固定されていることを確認」する

アルミチャンネルを強く引っばったりしてみる

**警告** このマークは、取扱いを怠った場合に使用者が、死にまたは重傷を招く可能性がある危険な状況を示す見出しです。

取付けが悪いとミラーが落下し、ケガをする恐れがあります。

## 2 ミラーをフックに掛け、反対側はナットで止める

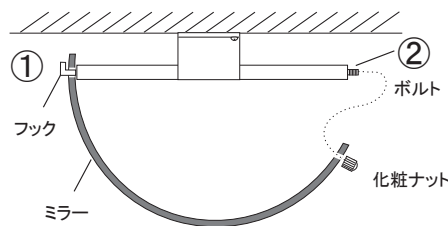


### 室内専用 こんなところでは使用できません

- オイルミスト・強酸・アルカリの発生現場
- 屋外、高温多湿な場所
- 雨風、直射日光、強い紫外線が当たる場所


### アクリルミラーの性質とご注意

- アクリルミラーは性質上細かいキズが表面に見られる場合があります。視認性には問題ありません。
- キズや歪みがつく置き方はしないでください。



### メンテナンス

- 担当者を決め、定期的に拭きとって下さい。
- ミラーの汚れの取り方



- 石油系(シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー)等、溶剤系は絶対に使用しないで下さい。

コミー株式会社 お客様相談室  
(お気軽にどうぞ)

**0120-531-073**

(コミーオリジナルミラー)

Fax. 048-250-5318

〒332-0034 埼玉県川口市並木1-5-13