

LTG1002 使用上の注意・取扱説明書

この度は、LIGHTINGALE®製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この「使用上の注意・取扱説明書」をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。また「使用上の注意・取扱説明書」は大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止する為に守っていただきたい事を説明しています。

警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。

注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損害の可能性」があると考えられる内容です。

注意 このマークは特に気をつけていただきたい「注意」をお願いする内容です。

禁止 このマークはしてはいけない「禁止」をお願いする内容です。

注意 このマークは必ず実行していただく「強制」をお願いする内容です。

警告

注意 電池の液が目に入った時は、失明や障害を受ける可能性がある為、すぐに水で洗い流し医師の治療を受けてください。

警告

禁止 信頼性のないメーカーの充電電池は使用しないでください。電池が発熱し破裂する事があります。

注意 長時間使用しない際には充電電池を本体から取り外し。室内の安全な場所にて保管してください。

注意

禁止 本来の機能を発揮するためには、必ず LTG0004(単 3 形) 充電電池をご使用ください。

禁止 光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。

注意

注意 充電電池を交換する時は、消灯後本体の温度が下がってから行って下さい。

注意

- 充電電池は⊕ ⊖の方向を正しく入れてください。
- 使用後は必ず消灯してください。
- 定期的に点検してください。(点灯・液漏れ等)
- 長期間使用しない時は充電電池を取り出して保管してください。

注意 これらの注意を守らないと、液漏れ・発熱・破裂等の原因となります。

使用上の注意

危険 火中に投げないで下さい。

1. 充電電池が消耗した時は必ず新しい充電電池と交換してください。
消耗した充電電池を本体内に放置しておきますと、液漏れ等をおこし故障の原因になります。
2. 新旧の電池、ブランドの異なる電池の混用はしないで下さい。
3. 幼児の手の届かないところで使用・保管してください。
(特に交換した古い電池にご注意ください。)
4. 極端な低温・高温、および湿気やほこりの多い所、また直射日光のあたる所(窓辺、車内等)での使用・保管は避けてください。
5. 本体の変形・変色・電子回路の改造はしないでください。
故障等の原因になります。
6. 本体を落としたり、強いショックを与えないでください。
7. 本体の分解しないでください。
8. 先端の鋭利なもので操作しないでください。
お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。汚れがひどい場合は中性洗剤をつけた布を固く絞ってお拭きください。
9. シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
10. 本品に完全防水機能はありません。IPX4(防沫形)
水中での使用はできません。

製品保証・お問合せ先

説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、1年間保証制度にて修理・交換いたします。お買い上げのレシート等をご提示いただく場合がございます。

修理品をご送付される場合の送料および諸掛かりは大変恐縮ですが、お客様のご負担となります。

株式会社ライティングゲイルジャパンへのお問い合わせは、大変恐縮ですがまずは下記まで、お問い合わせくださいますようお願いいたします。

お問合せ窓口

japan@lightingale.com


【お客様の個人情報の取り扱いについて】

株式会社ライティングゲイルジャパン(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいた氏名・住所等の個人情報(以下「個人情報」)を下記の通りお取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を当社製品のご相談への対応や修理およびその確認等に利用させていただき、これらの目的の為に相談内容の記録を残すことがあります。
2. 当社は、お客様の個人情報を適切に管理します。


THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN

各パーツの名称 電池の交換方法

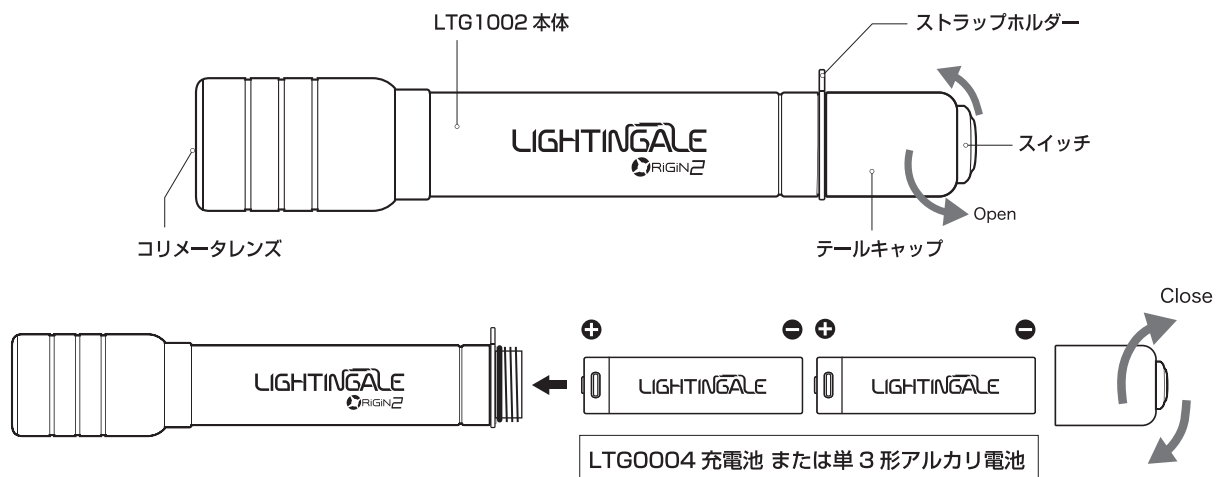

- ① テールキャップを上図の方向に回して、本体から外します。
- ② ⊕ ⊖ の方向に注意して、下図のように充電電池をセットします。
- ③ テールキャップを下図の方向に回して、しっかりと締め込んでください。

点灯モード

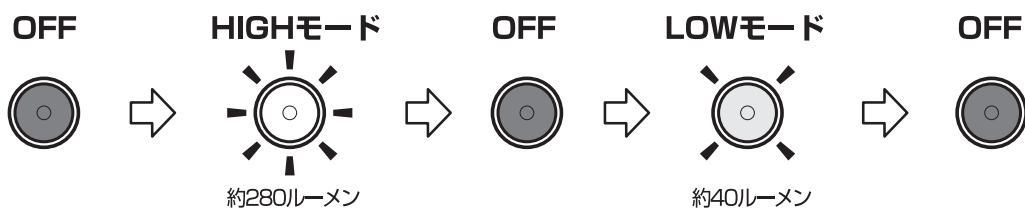

★ スイッチを『半押し』で使用した場合には『半押し』している間のみ。上記のパターンで点灯します。
素早く『半押し』を繰り返し、緊急用の点滅サイン・擬似ストロボ等にも使用可能です。


製品仕様

MODE	LUMENS	HOURS	METERS	CD	METERS	IPX4 (防沫形)
HIGH	280 Lumens	9h	152m	5800cd	1m	IPX4 (防沫形)
LOW	40 Lumens	20h	56m	780cd		

※ 数値は FL STANDARD に基づくテスト結果を採用しております。

FL STANDARD：米国可搬型照明器具標準 ANSI/NEMA FL-2009が定めた測定方法で性能評価をした、性能表示規格

ストラップホルダーには
付属のハンドストラップを付けて使用できます。

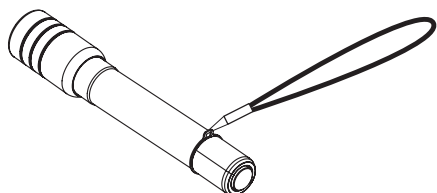

本品はリチウムイオン充電電池を使用しております。
(LTG0004 単3形)
充電電池の取り扱い、充電方法につきましては、
別紙の付属充電電池の使用上の注意・取扱説明書を
よくお読みになった上で安全にご使用ください。



株式会社ライティングイル ジャパン
〒164-8512 東京都中野区中野4-1-1
中野サンプラザ9F TEL:03-6859-7432