

パツと速暖！
パツと簡単！

取り付け簡単、シート型ヒーター

PAT

Heater



パツとヒーター

 Linuxas


LX-PAT

PAT Heater (パットヒーター)

3段階スイッチ+バッテリー
で温度調節可能

バッテリーのボタンと3段階スイッチでそれぞれ温度調節が可能です。**3段階スイッチ**を押すと、**赤(強)** / **青(中)** / **緑(弱)** に切り替わります。更にバッテリーのボタンで出力電圧の切り替えが可能です。

※バッテリーの電源をONにすると、スイッチの色が赤(強)で点滅、約5分後に青(中)に変わります。



適合バッテリー (2021年6月時点)

LX-PAT (パットヒーター)	LX-3350B miniバッテリー	LX-6700B	LX-6700BII	LX-6700BIII	NEW LX-6700BIV
	○	○	○	○※	○※

※10V以上では使用不可

連続稼働時間

時間(約)

miniバッテリー (LX-3350B) 使用時			
	出力電圧	8V (HIGH (強) モード)	6V (LOW (弱) モード)
スイッチ	赤 (強)	4	5
	青 (中)	6	8
	緑 (弱)	11	15

COOLING BLAST バッテリー (LX-6700BIII) 使用時				
	出力電圧	8V (表示3)	7V (表示2)	5V (表示1)
スイッチ	赤 (強)	8	8	9
	青 (中)	12	14	18
	緑 (弱)	22	26	34

※フル充電時の値です。着用条件、環境などの違いに応じて稼働時間が異なります。稼働時間の誤差は、初期不良の対象外とさせていただきます。

仕様

製品名	PAT Heater (パットヒーター)
品番	LX-PAT
サイズ	シート本体: 約 14×29 cm
素材	表: フリース / 裏: アルミコーティング
セット内容	パットヒーター本体 × 1 個、粘着シート付面ファスナー × 2 枚

※バッテリーは別売りとなります。



上下に
取り付け簡単な
面ファスナー付



OPTION

粘着シート付
面ファスナー
(2枚)

透明フィルムを剥がして
貼り付けるだけ




クッション等のファブリック商品にも

LX-3350BA

mini バッテリーセット

バッテリー表示について

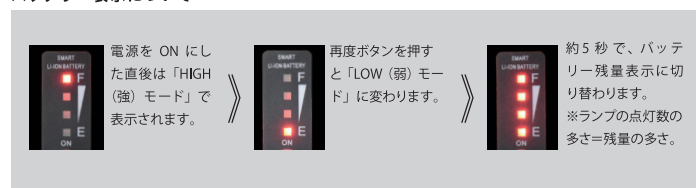

mini バッテリー (LX-3350B)

充電器

PAT Heater / COOLING BLAST
対応バッテリー

ファン付作業服「COOLING BLAST」の
ファンにも使用可能



仕様

製品名	miniバッテリーセット	充電回数	約 500 回
品番	LX-3350BA	充電時間	約 3 時間
電池容量	3350mAh 24.32Wh	保管温度	20℃±5℃を推奨
入力電圧	DC8.4V 1500mA	セット内容	mini バッテリー (LX-3350B) × 1 個 充電器 × 1 個
出力電圧	HIGH モード: 8V / LOW モード: 6V		

【取扱店】

■ 販売元



リンクサス株式会社
Linixas Co., Ltd.

<https://linixas.co.jp>



※掲載商品のデザインの複製(コピー)や写真の転載・複製や他メディアへの使用を固く禁じます。※印刷の都合上、商品の色・素材感等が実物と異なる場合がございます。※掲載商品の仕様は、改良のため、予告なしに変更、もしくは販売終了となる場合がございます。