



圖號 (Mark)	改 歷 (Revision)	年 月 日 (Date)	繪 者 (Drawn)	檢 核 (Approved)
△				
△				

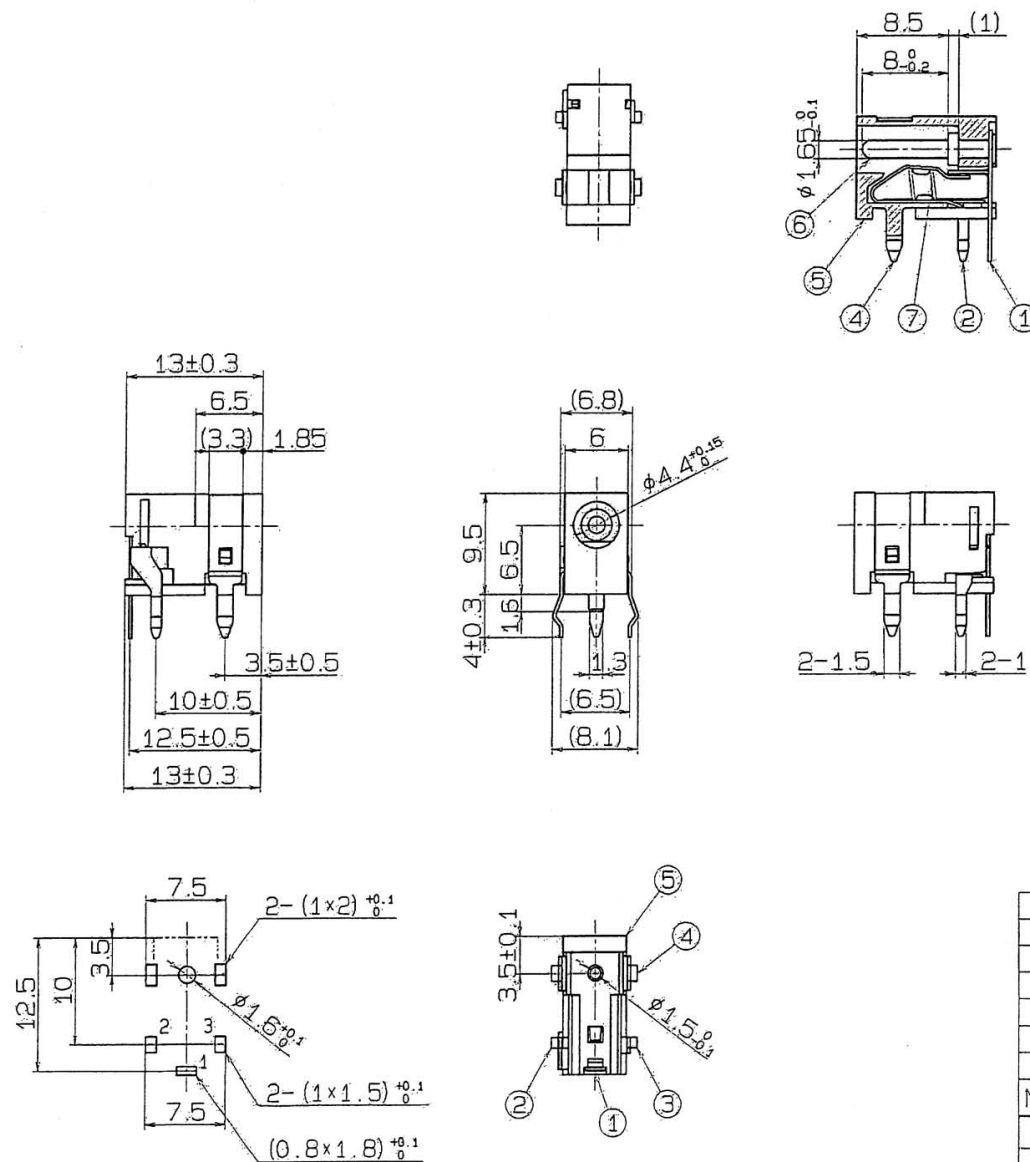

t1.6 プリント基板参考図 (公差 ± 0.1 , 銅箔面側より見る)
t1.6 P.W.B. (Tolerance $\pm 0.1\text{mm}$)
(Seen from copper leaf side.)

特記事項 (Special remarks)

1. 性能は、別規格書による。
The performance should follow the standards specified in the appended sheets.
2. 指定寸法公差は、 $\pm 0.2\text{mm}$ とする。
Unspecified tolerance of dimension shall be $\pm 0.2\text{mm}$.
3. ノンジャックは、逆起電圧用（電圧区分2：3、15Vを超え、3V以下）極性統一形外部電源ジャックで、構造は中心電極および付属接点部を抜き、EIAJ RC-5320Aに準拠する。
This jack is unified polarity type DC jack.
(Voltage classification type 2：3、 $15\text{V} \leq V \leq 3\text{V}$)
Construction of jack refer to EIAJ RC-5320A, excluding center electrode and supplied contact portion.
4. ノンジャックに使用するプラグは、EIAJ RC-5320Aに準拠する電圧区分2のプラグとする。
(Provided that they conform to EIAJ RC-5320A：Voltage classification type 2.)
5. 本製品および部品の製造工程において（特定フロン・特定ハロゲン・1,1,1,1-トリクロロエタン・四塩化炭素）は使用しておりません。
No ozone depleting substances are used in the manufacturing process of this product.



回路図 (Circuit)

7	コイルスプリング coil spring	1	SWPA	熱処理後油付品 Heat treated and rust proofed with grease afterward.
6	センターピン Center pin	1	C2200W	Niメッキ Ni plated
5	本体 Body	1	PBT (VALOX DR-51)	別紙記入 Variation list UL94HB
4	アングル Angle	1	C2680R	Sn-Cuメッキ Sn-Cu plated t0.3
3	端子 Resilient terminal	1	C5210R	Agメッキ Ag plated t0.25
2	端子 Non-resilient terminal	1	C2680R	Agメッキ Ag plated t0.3
1	センター端子 Center terminal	1	C2680R	Sn-Cuメッキ Sn-Cu plated t0.3
No.	部品名 (Name of part)	数量 (Q'ty)	材質 (Material)	処理または仕様 (Specification)
備考 (Remarks)		本体色調 (Body color)	部品番号 (Part No.)	製品番号 (Product No.)
		黒 (Black)		No.M04-339A0
承認 Approved	検閲 Checked	設計 Designed	A3K Scale	2: 1
弓立 S.Yudate	弓立 S.Yudate	F	作成日 Date Feb. 19, 2004 H.M.	
マル信無線電機株式会社 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD			図番 (Drawing No.)	W339A0AA 1