

超低背型ソケットピン(1.27mm,1.778mm,2.54mmピッチ)〔ME,MFシリーズ〕1パック10本入

●MXシリーズ(73ページ参照)と組合せて二段重ね等に御利用下さい。

●1.27mm、1.778mm、2.54mmピッチの3種類あります。

●材質(MEシリーズ)

樹脂部.....PCT樹脂黒色(UL94V-0)(ME-1,ME-10シリーズ)

PPS樹脂黒色(UL94V-0)(ME-2,3シリーズ)

ソケット部.....ボディ...黄銅...メッキは下記

コンタクト部...ベリリウム銅...ニッケル下地金メッキ

●材質(MF-3-1)(MF-30-1)

樹脂部.....PCT樹脂黒色(UL94V-0)

ソケット部.....ボディ...黄銅.....メッキは下記

コンタクト部...ベリリウム銅...ニッケル下地金メッキ

●使用温度範囲..... - 40 ~ + 125

●電流容量.....1A

●絶縁抵抗.....500M 以上

●絶縁耐圧.....1000V AC,DC1分間 (ME-3-1,MF-3-1,MF-30-1)







500V AC,DC1分間 (その他)

●挿抜回数.....100回以上

●接触抵抗.....10m 以下

●挿抜力.....30g以上(1ピン当り)

20g以上 (ME-1-1,ME-1-2)(1ピン当り)

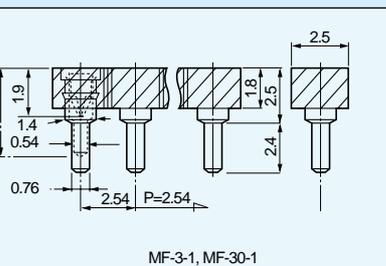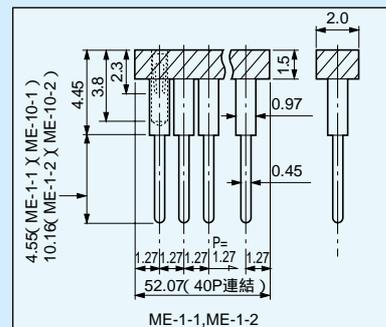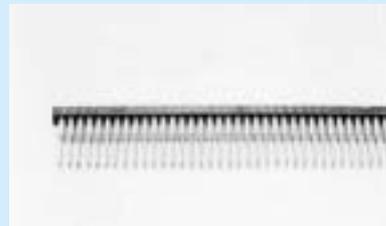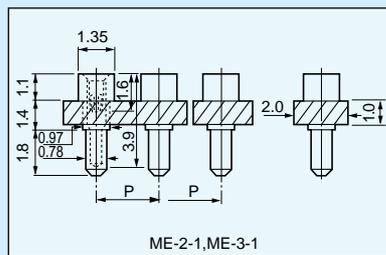

品番	ボディメッキ	適合オスピン径()	オスピン挿入深さ	ピッチ(mm)	連結数	プリント板取付穴径
ME-1-1	スズ	0.4 ~ 0.5	3.8	1.27	40ピン	0.6 ~ 0.7
ME-10-1	金	0.4 ~ 0.5	3.8	1.27	40	0.6 ~ 0.7
ME-1-2	スズ	0.4 ~ 0.5	3.8	1.27	40	0.6 ~ 0.7
ME-10-2	金	0.4 ~ 0.5	3.8	1.27	40	0.6 ~ 0.7
ME-1-10	スズ	0.35 ~ 0.47	2.6	1.27	40	0.6 ~ 0.7
ME-10-10	金	0.35 ~ 0.47	2.6	1.27	40	0.6 ~ 0.7
ME-2-1	スズ	0.35 ~ 0.47	3.9	1.778	30	0.9
ME-3-1	スズ	0.35 ~ 0.47	3.9	2.54	20	0.9
MF-3-1	スズ	0.4 ~ 0.51	3.9	2.54	20	0.9
MF-30-1	金	0.4 ~ 0.51	3.9	2.54	20	0.9

御注文方法

ME-1-1-10P

↑
御希望の極数を入れて下さい。
(御指定のない場合は最大極数を納品します。)


使用例

●平行二段重ね型



ME,MFシリーズとMXシリーズ
(P73参照)

●垂直取付型

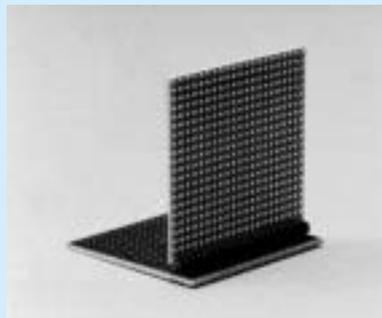

ME-1-1 MA-1-1
ME-3-1 MA-3-1
MF-3-1 MA-3-2
の組合せ(P80参照)