

型式	吸着力 (N)	寸法D (mm)	寸法d (mm)	寸法M (mm)	寸法L (mm)	寸法T (mm)	寸法T1 (mm)	滑り止めゴム (mm)	質量 (g)
MHMI20	118	20	8	M4	36	7	14	φ 15	19.86
MHMI25	226	25	12	M5	44	8	17	φ 18	37.34
MHMI32	333	32	12	M6	46	8	18	φ 25	60.8
MHMI36	490	36	12	M6	46	8	18	φ 28	70.08

＜注意点＞

吸着力は参考値です。

強力な磁力のため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。

熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。


滑り止めゴムを使用する際、磁力が低下しますのでご注意ください。

滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途（水平、垂直荷重）、環境により異なります。

滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性があります。

滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1～3日経ってからご使用下さい。

	材質・仕様
マグネット(本体)	ネオジム/ニッケルメッキ
マグネット(キャップ)	SPCC/ニッケルメッキ
フック	SS400相当/ニッケルメッキ
滑り止めゴム	CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)

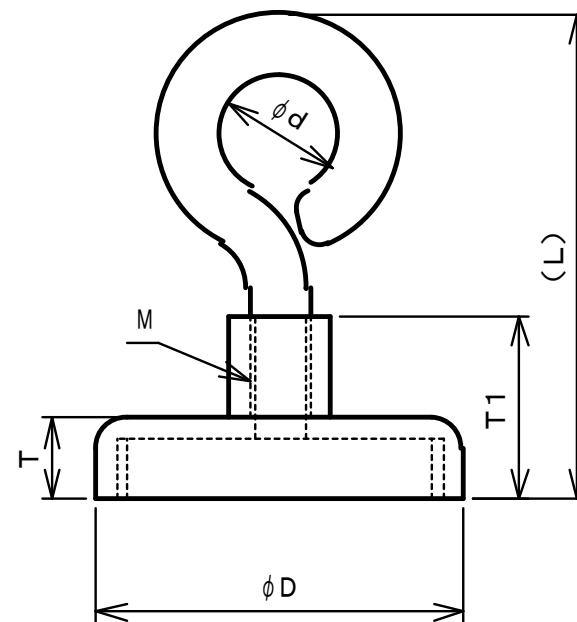

作成日: 2023年10月17日	設計: YT	検図:	楽ラクテム EASY ITEM	品名 強力マグネット アイフック型 ゴム付	型式 MHMI
---------------------	-----------	-----	--------------------	-----------------------------	------------