


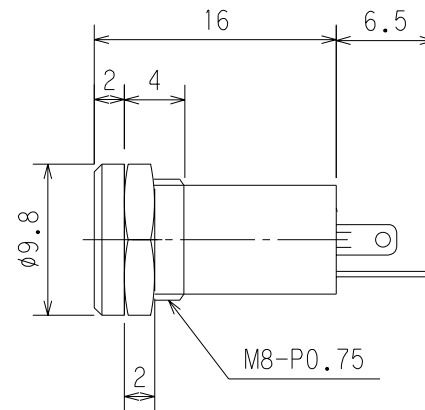



耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.

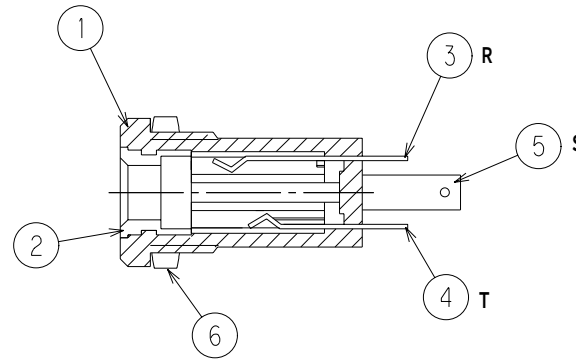

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO	
						±0.3	2/1	12/6/13	K.S	N.I		M.K	
6	ナット	HEX NUT	STEEL	1	Ni								
5	スリーブラグ	CONTACT C	BSR t=0.3	1	Ni	MODEL			QTY	PART NAME	φ3.5-3極ジャック 3-con. 3.5mm Panel Mtg.Jack		
4	チップラグ	CONTACT B	PBS t=0.25	1	Ni	型式				品名	No.MJ-073H		
3	リングラグ	CONTACT A	PBS t=0.25	1	Au	MATERIAL							
2	スリーブメタル	SLEEVE	BSBM	1	Au	材質							
1	本 体	HOUSING	PA	1									
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE							
							 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.						