


ML-1700-A

サトー パーツより重要なお知らせです

ナイロン66樹脂を使用している当商品につきまして、大幅な仕様変更がございます。
詳細につきましては、[PDF 製品一部変更のお知らせ](#)をご確認ください。

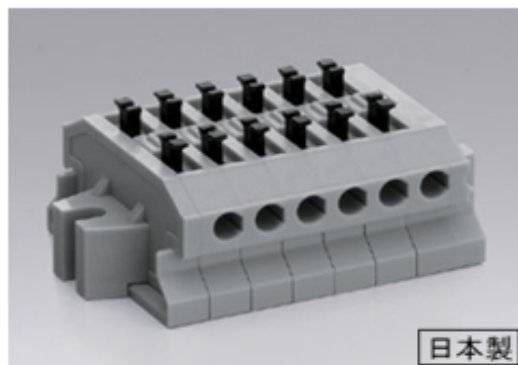

写真は6Pです。



端子間ピッチ5mm

中継用

撚線・単線対応

1極2線式

RoHS指令に関するご案内
回路図



本体色



標準色はGY(グレー)です。その他の色は特注対応いたします。お問合せください。
カラーバリエーションは通常本体のみになります。

仕様

定格	300V-10A
耐電圧	AC2000V(1分間)
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上
取得規格	UL規格(フィールドワイヤリング対応)CSA規格・TÜV規格(IEC60947-7-1)
極数(P)	1~20(11~20は中取付モデル付)
主絶縁材(本体)	ナイロン66(LL94V-0)
主絶縁材(ボタン)	PPE(LL94V-0)
定格適合電線	単線:φ1.2mm(AWG16) 撚線1.25mm ² (AWG16)
使用可能電線範囲	単線:φ0.4mm~φ1.2mm(AWG26~AWG16)撚線:0.3mm ² ~1.25mm ² (AWG22~AWG16) 素線径φ0.18mm以上
標準剥き線長	10mm
本体色	GY(グレー)、B(黒)、W(白)、R(赤)、Y(黄)、G(緑)、BL(青)、PK(ピンク)、LG(若草)、VI(紫)、OR(オレンジ)、BR(茶)
エンドプレート色	GY(グレー)
操作部色	GY(グレー)
推奨適合工具	マイナスドライバー(軸径φ3mm、刃先幅2.5mm 呼び4.5×50mm)
商品概要	①本体の標準色はグレーで、標準色以外(カラーコンビネーションを含む)は特注となります。
使用上の注意	①規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。

注意事項

[PDF スクリューレス端子台注意事項](#)

[PDF 一般注意事項](#)

発注型番 ML-1700-A-[極数]


ご注文例 ML-1700-A-2P (2Pでご注文の場合)

製品一部変更届

2013/01/25 PDF 使用樹脂変更による本体カラー等の変更

2004/01/07 PDF 表面処理の変更

寸法図

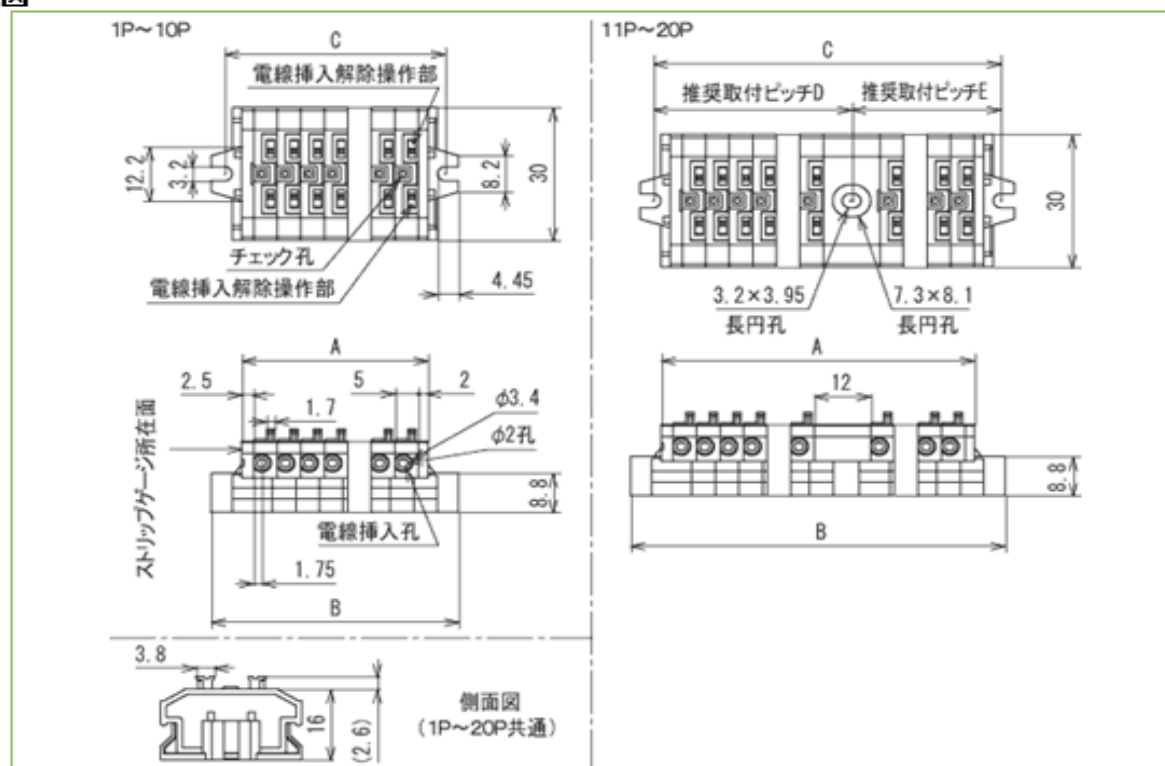

寸法表

極数	A	B	C	D	E	極数	A	B	C	D	E
1	9.5	22.5	17.5	-	-	11	71.5	84.5	79.2	42.1	37.1
2	14.5	27.5	22.5	-	-	12	76.5	89.5	84.2	42.1	42.1
3	19.5	32.5	27.5	-	-	13	81.5	94.5	89.2	47.1	42.1
4	24.5	37.5	32.5	-	-	14	86.5	99.5	94.2	47.1	47.1
5	29.5	42.5	37.5	-	-	15	91.5	104.5	99.2	52.1	47.1
6	34.5	47.5	42.5	-	-	16	96.5	109.5	104.2	52.1	52.1
7	39.5	52.5	47.5	-	-	17	101.5	114.5	109.2	57.1	52.1
8	44.5	57.5	52.5	-	-	18	106.5	119.5	114.2	57.1	57.1
9	49.5	62.5	57.5	-	-	19	111.5	124.5	119.2	62.1	57.1
10	54.5	67.5	62.5	-	-	20	116.5	129.5	124.2	62.1	62.1

更新日:2013/01/28