


ML-1700-B

サトー パーツより重要なお知らせです

ナイロン66樹脂を使用している当商品につきまして、大幅な仕様変更がございます。
詳細につきましては、[PDF 製品一部変更のお知らせ](#)をご確認ください。

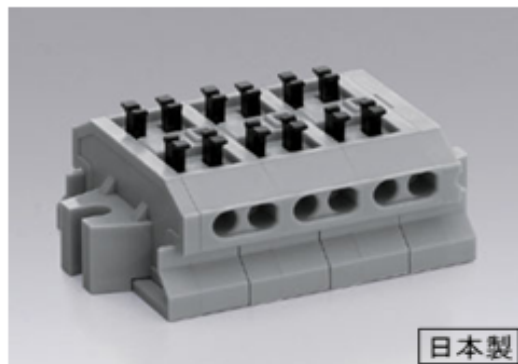

写真は3Pです。



中継用

撚線・単線対応

1極4線式

RoHS指令に関するご案内
回路図



本体色



標準色はGY(グレー)です。その他の色は特注対応いたします。お問合せください。
カラーバリエーションは通常本体のみになります。

仕様

定格	300V-10A
耐電圧	AC2000V (1分間)
絶縁抵抗	DC500V, 100MΩ 以上
取得規格	UL規格 (フィールドワイヤリング対応) CSA規格・TÜV規格 (IEC60947-7-1)
極数 (P)	1~20 (11~20は中取付モデル付)
主絶縁材 (本体)	ナイロン66 (UL94V-0)
主絶縁材 (ボタン)	PPE (UL94V-0)
定格適合電線	単線: $\phi 1.2\text{mm}$ (AWG16) 撚線 1.25mm^2 (AWG16)
使用可能電線範囲	単線: $\phi 0.4\text{mm} \sim \phi 1.2\text{mm}$ (AWG26~AWG16) 撚線: $0.3\text{mm}^2 \sim 1.25\text{mm}^2$ (AWG22~AWG16) 素線径 $\phi 0.18\text{mm}$ 以上
標準剥き線長	10mm
本体色	GY(グレー), B(黒), W(白), R(赤), Y(黄), G(緑), BL(青), PK(ピンク), LG(若草), VI(紫), OR(オレンジ), BR(茶)
エンドプレート色	GY(グレー)
操作部色	GY(グレー)
推奨適合工具	マイナスドライバー (軸径 $\phi 3\text{mm}$, 刃先幅2.6mm 呼び4.5×50mm)
商品概要	①本体の標準色はグレーで、標準色以外 (カラーコンビネーションを含む) は特注となります。
使用上の注意	①規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。

注意事項

[PDF スクリューレス端子台注意事項](#)

[PDF 一般注意事項](#)

発注型番 ML-1700-B-[極数]


ご注文例 ML-1700-B-2P (2Pでご注文の場合)

製品一部変更届

2013/01/25 [PDF](#) 使用樹脂変更による本体カラー等の変更

2004/01/07 [PDF](#) 表面処理の変更

寸法図

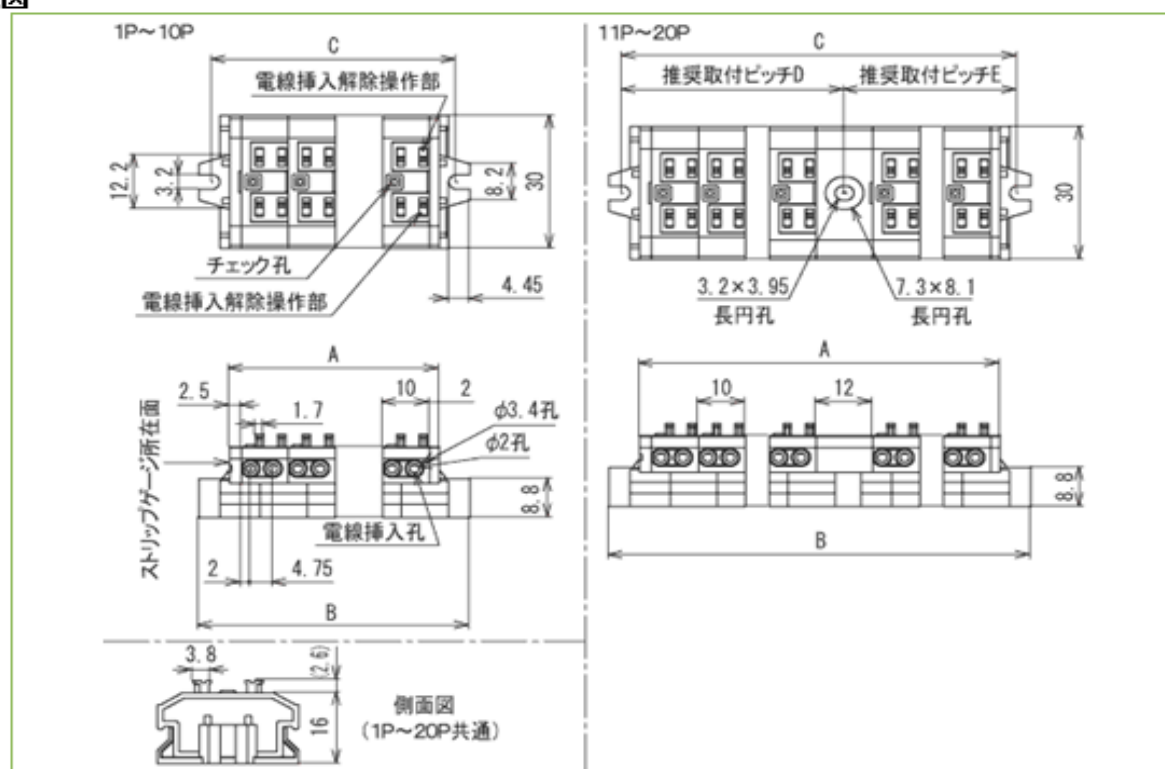

単位:mm

寸法表

極数	A	B	C	D	E	極数	A	B	C	D	E
1	14.5	27.5	22.5	-	-	11	126.5	139.5	134.2	72.1	62.1
2	24.5	37.5	32.5	-	-	12	136.5	149.5	144.2	72.1	72.1
3	34.5	47.5	42.5	-	-	13	146.5	159.5	154.2	82.1	72.1
4	44.5	57.5	52.5	-	-	14	156.5	169.5	164.2	82.1	82.1
5	54.5	67.5	62.5	-	-	15	166.5	179.5	174.2	92.1	82.1
6	64.5	77.5	72.5	-	-	16	176.5	189.5	184.2	92.1	92.1
7	74.5	87.5	82.5	-	-	17	186.5	199.5	194.2	102.1	92.1
8	84.5	97.5	92.5	-	-	18	196.5	209.5	204.2	102.1	102.1
9	94.5	107.5	102.5	-	-	19	206.5	219.5	214.2	112.1	102.1
10	104.5	117.5	112.5	-	-	20	216.5	229.5	224.2	112.1	112.1

更新日:2013/01/28