


ML-18

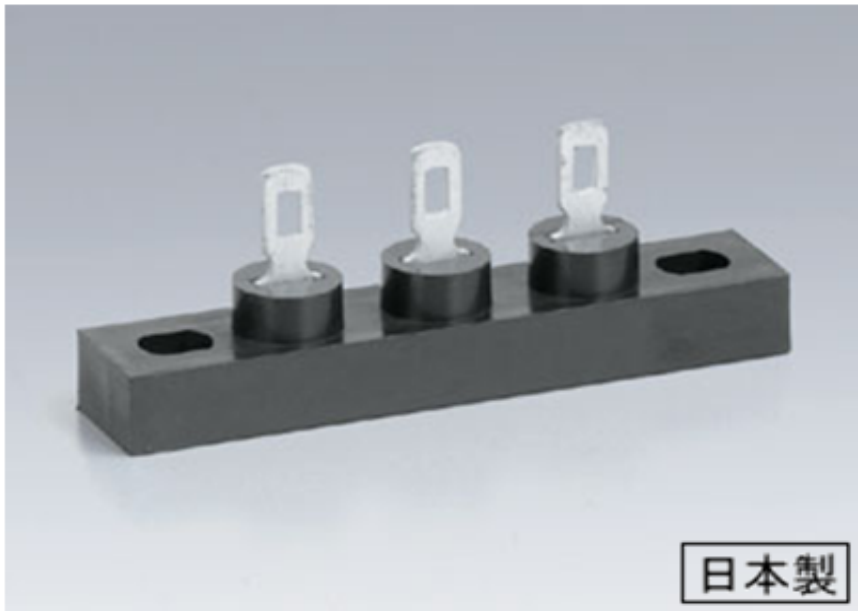

端子間ピッチ9mm

RoHS指令に関するご案内  
はんだ耐熱条件

仕様

|        |                  |
|--------|------------------|
| 定格     | 125V-10A         |
| 絶縁抵抗   | DC500V、1000MΩ以上  |
| 耐電圧    | AC1500V (1分間)    |
| 極数 (P) | 3、5、7、10         |
| 主絶縁材   | P.B.T. (UL94V-0) |
| 端子金具   | ラグ端子             |
| 本体色    | B(黒)             |
| 取付方式   | ネジ止め             |

注意事項


[PDF](#) [ネジ式端子台注意事項](#)

[PDF](#) [一般注意事項](#)

発注型番 ML-18-[極数]

ご注文例 ML-18-3P (3Pでご注文の場合)

寸法図

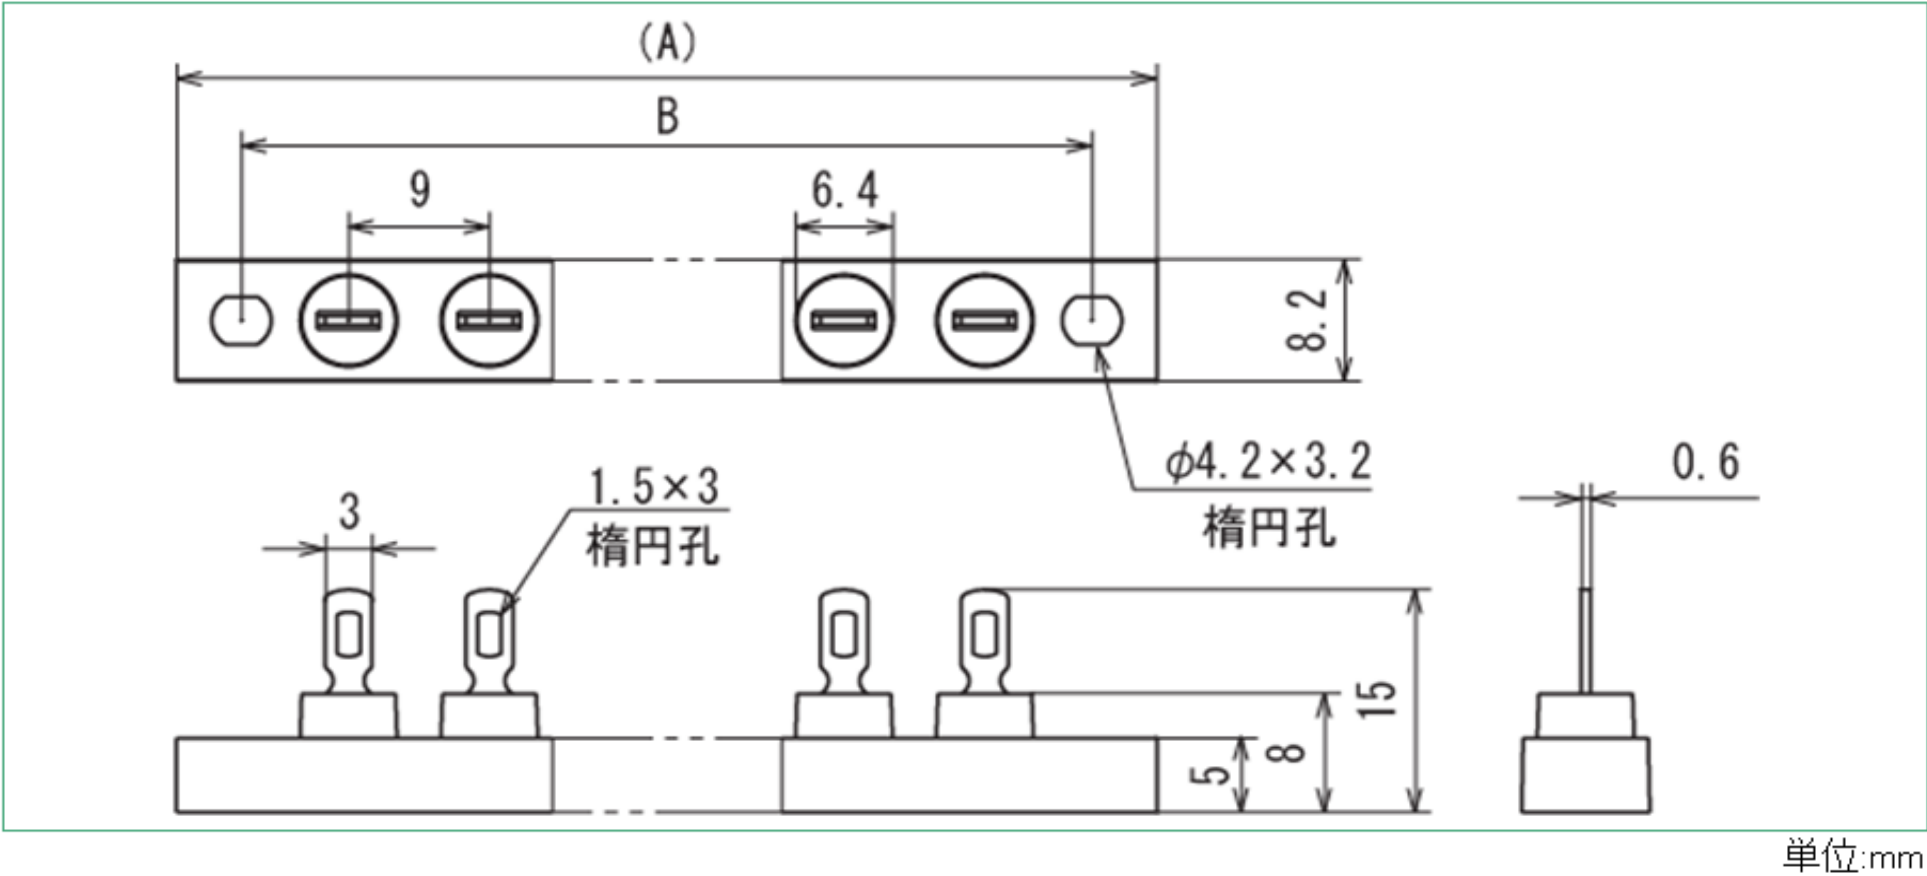

寸法表

| 極数 | A    | B    | 極数 | A    | B    | 極数 | A    | B    | 極数 | A     | B    |
|----|------|------|----|------|------|----|------|------|----|-------|------|
| 3  | 40.0 | 31.5 | 5  | 58.0 | 49.5 | 7  | 76.0 | 67.5 | 10 | 103.0 | 94.5 |