


ML-300

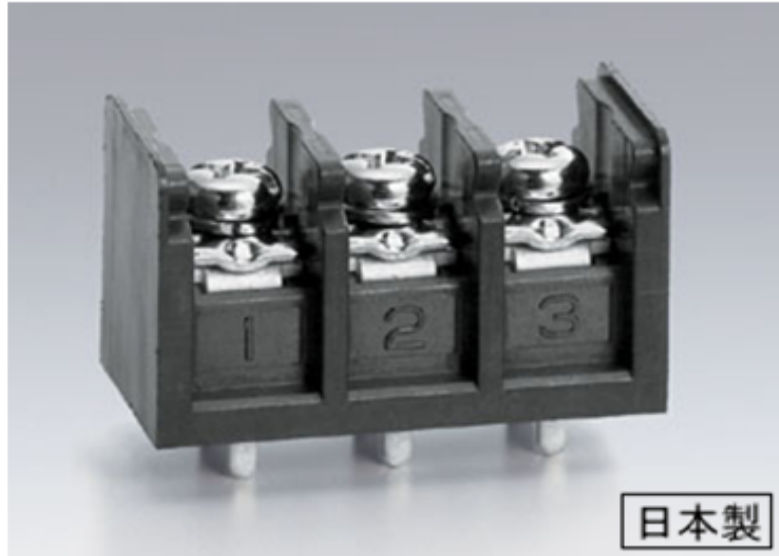

端子間ピッチ10mm

プリント基板用

RoHS 指令に関するご案内
はんだ耐熱条件

仕様

定格	250V-20A
絶縁抵抗	DC500V、1000MΩ以上
耐電圧	AC2000V (1分間)
極数 (P)	2、3
主絶縁材	P.B.T. (UL94V-0)
端子ネジ	角座金付ネジ (M4×8)
端子金具	PC端子
本体色	B (黒)
商品概要	①本体に端子番号の表示があります。

注意事項

[PDF](#) ネジ式端子台注意事項

[PDF](#) 一般注意事項


発注型番 ML-300-[極数]

ご注文例 ML-300-2P (2Pでご注文の場合)

製品一部変更届

2003/11/20 [PDF](#) 端子金具の表面処理をスズメッキに変更

寸法図

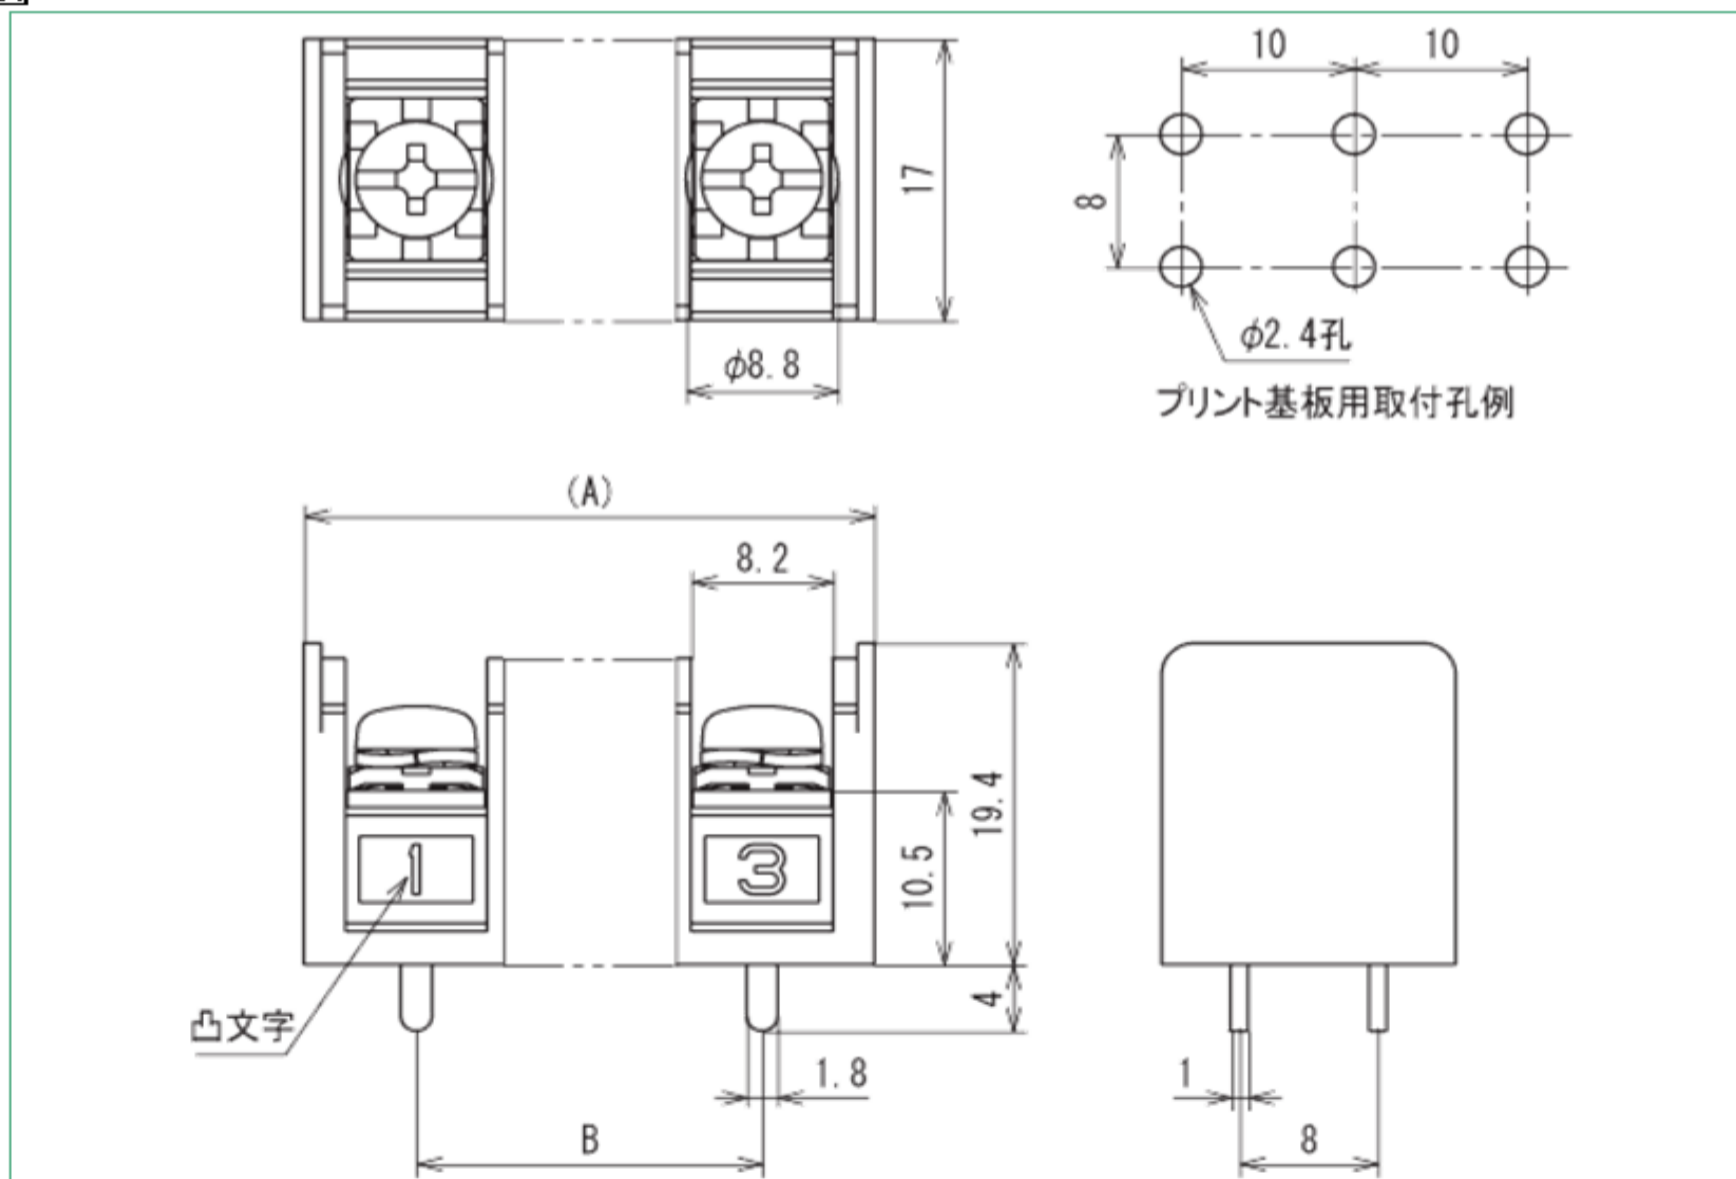

単位:mm

寸法表

極数	A	B	極数	A	B
2	23	10	3	33	20