

ML-3161



端子間ピッチ10mm

中継用

RoHS指令に関するご案内

はんだ耐熱条件

仕様

定格	250V-6A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ 以上
耐電圧	AC2000V (1 分間)
極数 (P)	1～20
主絶縁材	フェノール (UL94V-0)
端子ネジ	M3×6
本体色	B (黒)
取付方式	ネジ止め
使用上の注意	①20P以外の極数は、切断加工により製作されるため、若干の跡、段がつきます。②本製品の底面は絶縁物で覆われておらず、充電部が底面から見えるタイプの端子台です。そのため、金属パネルに取り付ける場合は本製品の下に絶縁物を敷く等の絶縁対策を行ってください。

注意事項

PDF ネジ式端子台注意事項


PDF 一般注意事項

発注型番	ML-3161-[極数]
ご注文例	ML-3161-2P (2Pでご注文の場合)

製品一部変更届

2004/06/21 PDF 本体底部形状の変更

寸法図

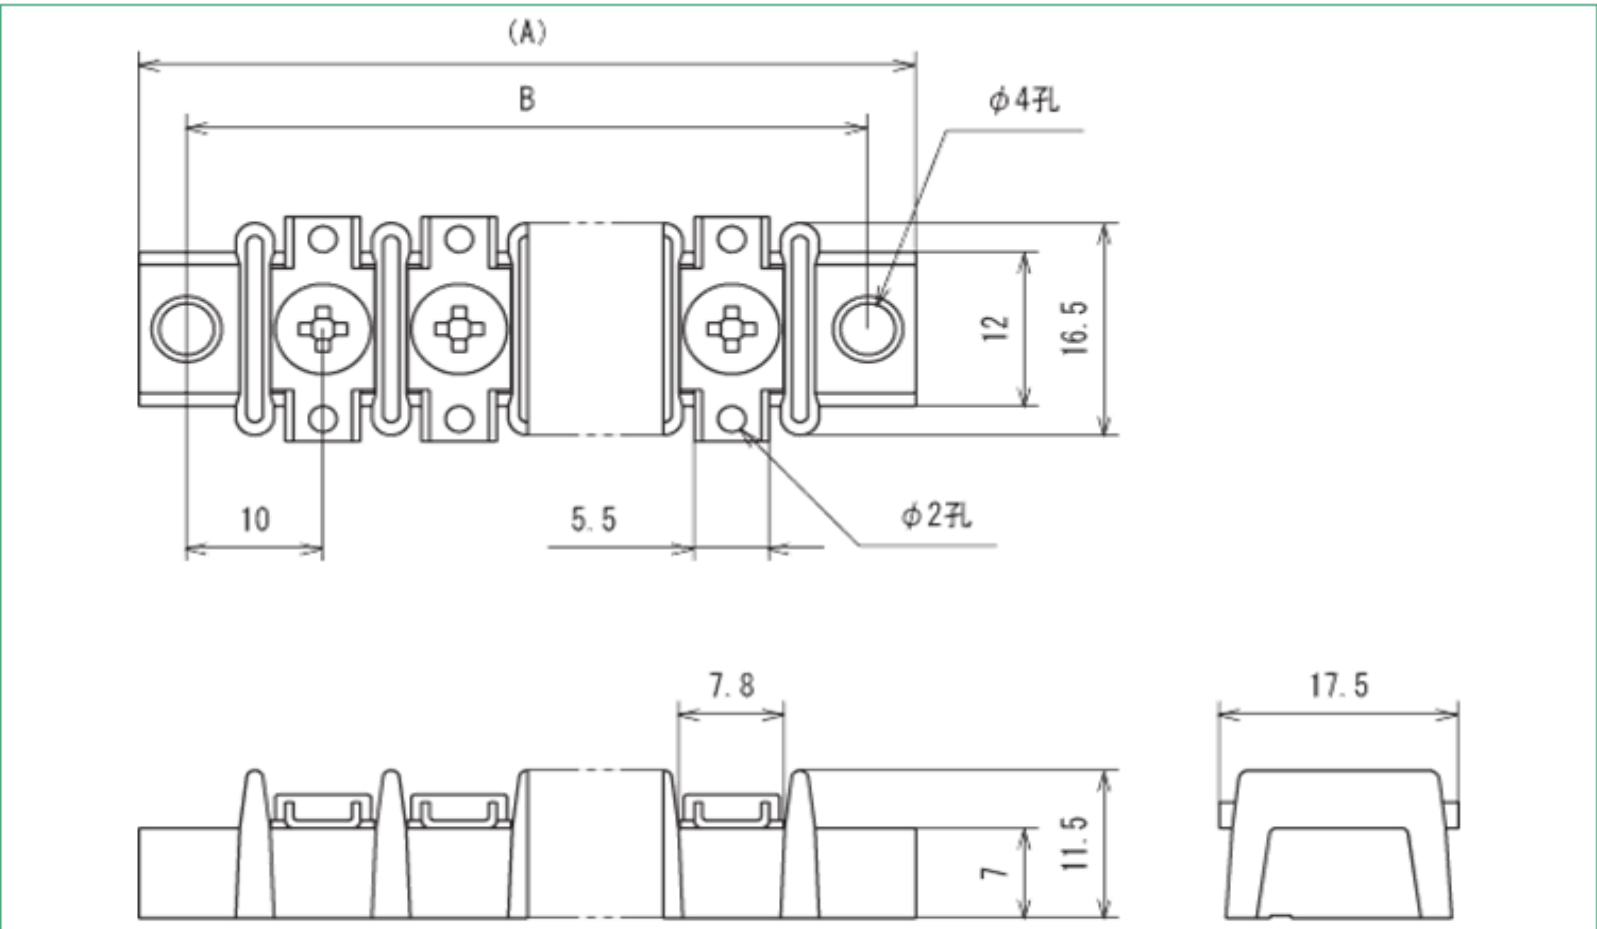

単位:mm

寸法表

極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B	極数	A	B
1	27.1	19.9	6	76.9	69.8	11	126.7	119.6	16	176.6	169.4
2	37.0	29.9	7	86.8	79.7	12	136.7	129.6	17	186.5	179.4
3	47.0	39.9	8	96.8	89.7	13	146.6	139.6	18	196.4	189.4
4	57.0	49.8	9	106.8	99.7	14	156.6	149.5	19	206.3	199.3
5	66.9	59.8	10	116.7	109.6	15	166.6	159.5	20	216.3	209.2