


ML-3182

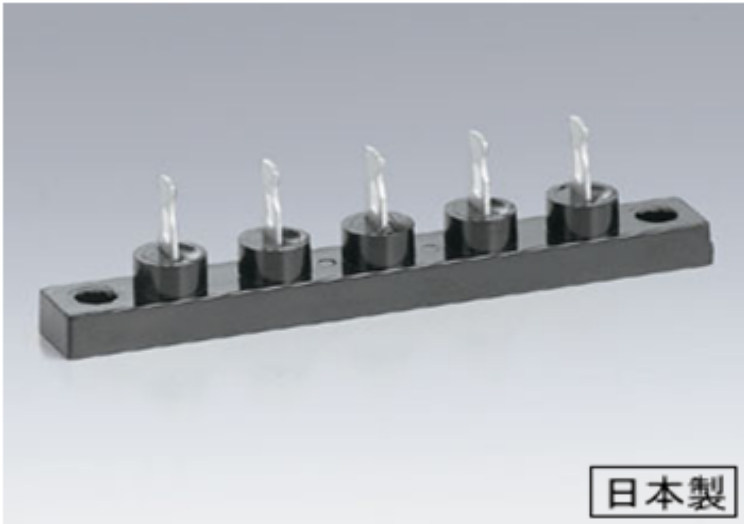

RoHS 指令に関するご案内
はんだ耐熱条件

仕様

定格	125V-3A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ 以上
耐電圧	AC1000V (1 分間)
極数 (P)	3、4、5、10、15、20
主絶縁材	フェノール (UL94V-0)
端子金具	ラグ端子
本体色	B (黒)
取付方式	ネジ止め


注意事項

PDF ネジ式端子台注意事項


PDF 一般注意事項

発注型番	ML-3182-[極数]
ご注文例	ML-3182-3P (3Pでご注文の場合)


寸法図

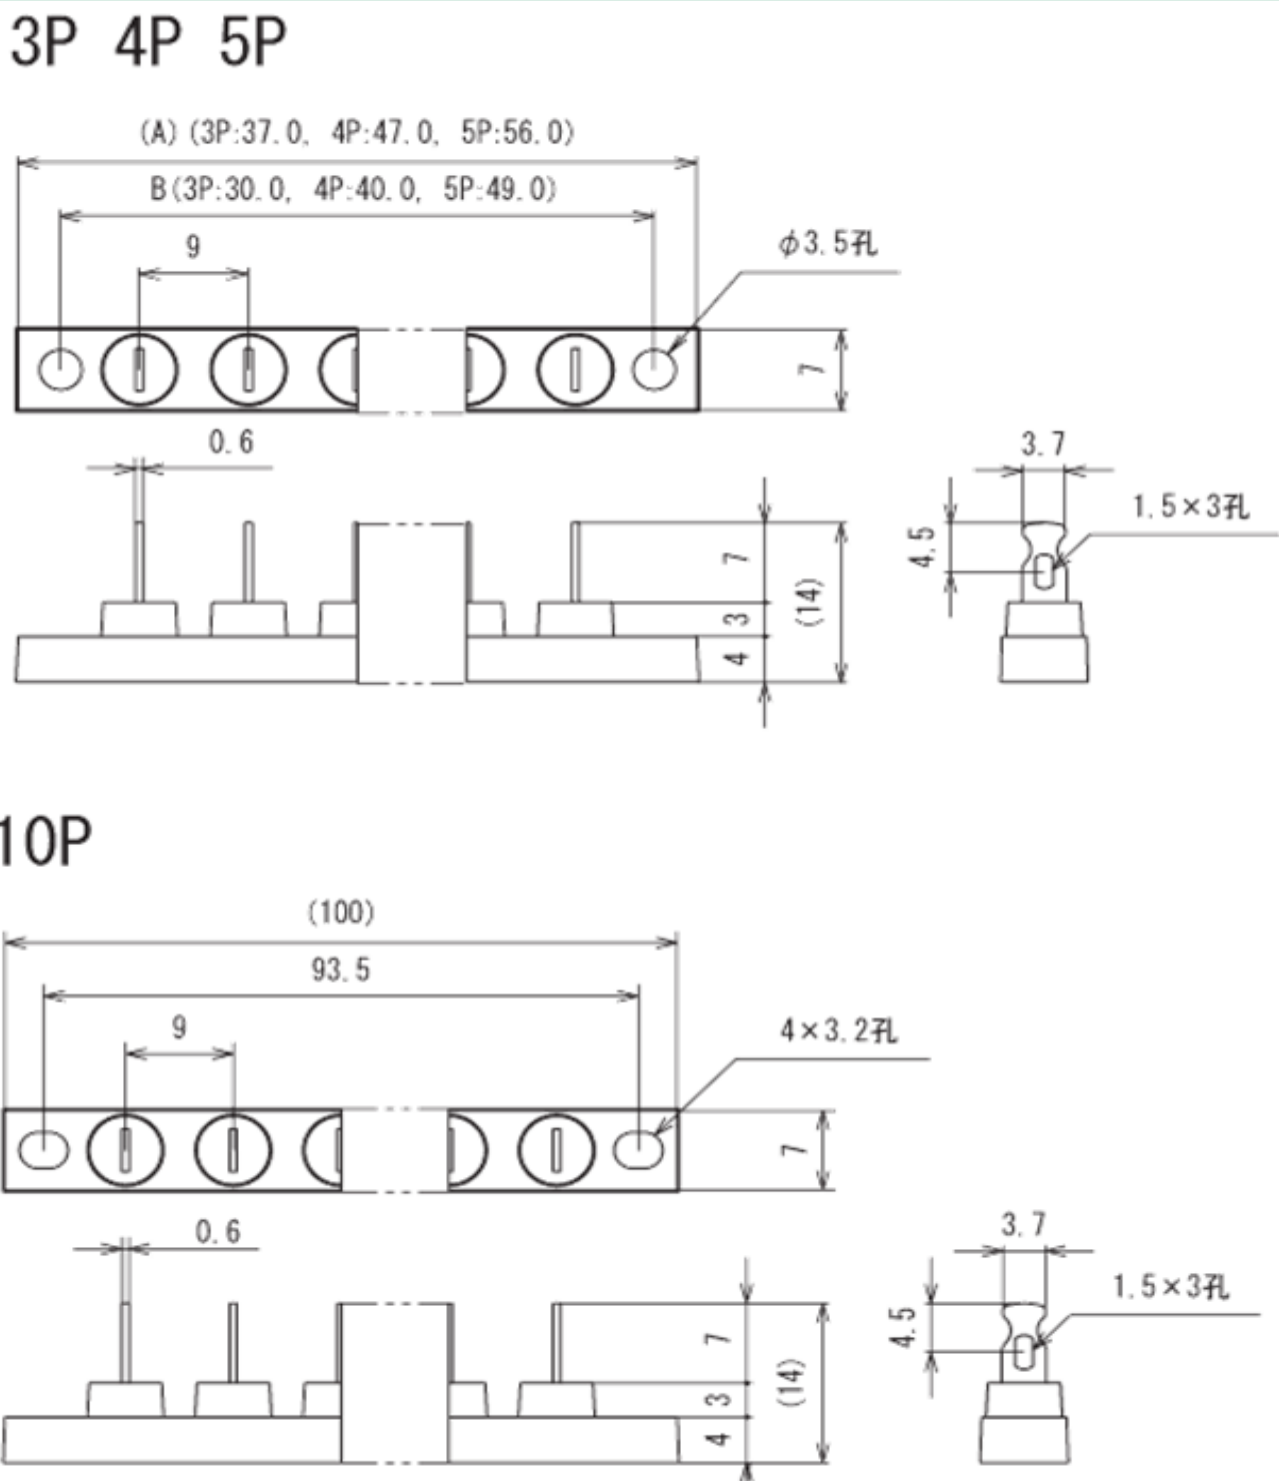

15P

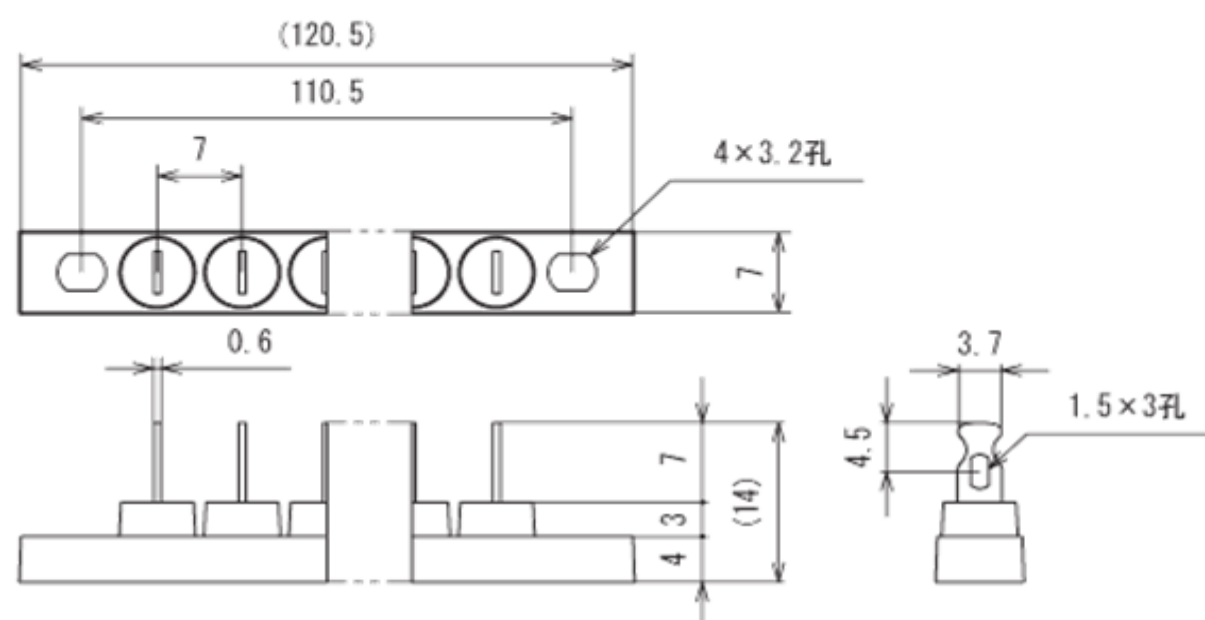

20P

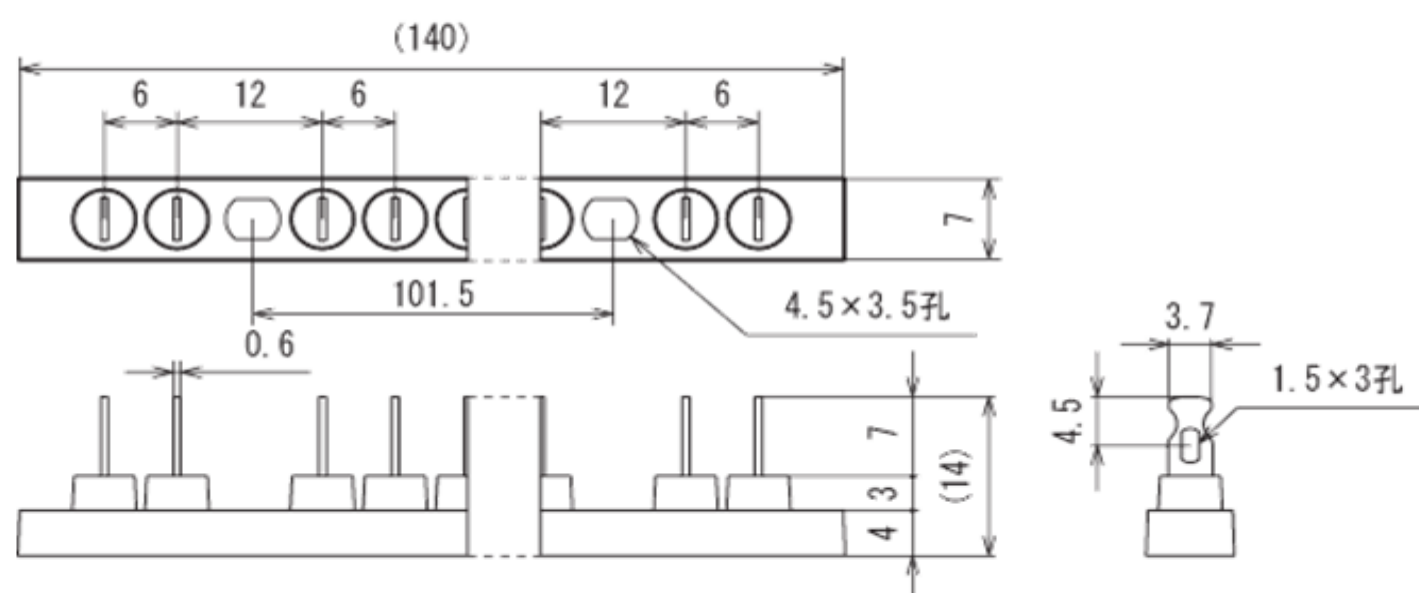

単位:mm

更新日:2013/01/28