


ML-40-W3BYF

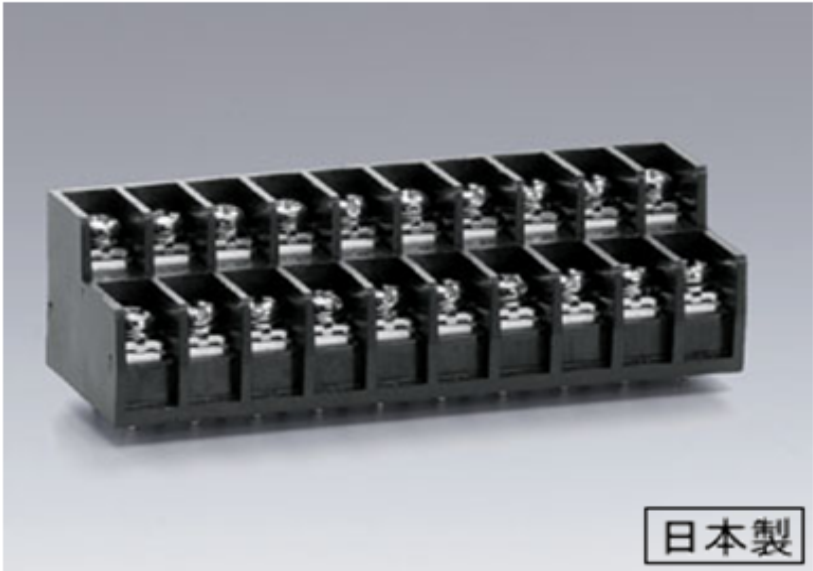

- 端子間ピッチ7.62mm
- 2段型端子台
- プリント基板用

RoHS指令に関するご案内
はんだ耐熱条件

仕様

定格	250V-10A
絶縁抵抗	DC500V、1000MΩ 以上
耐電圧	AC2000V (1 分間)
取得規格	UL規格・CSA規格 (CSA認定品は注文時に指定が必要です)
極数 (P)	20
主絶縁材	P.B.T. (UL94V-0)
端子ネジ	角座金付ネジ (M3×7.2)
端子金具	PC端子
本体色	B (黒)
商品概要	① 本体に端子番号の表示があります。
使用上の注意	① 規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。

注意事項


- PDF ネジ式端子台注意事項
- PDF 一般注意事項

- 発注型番 ML-40-W3BYF-20P
- ご注文例 ML-40-W3BYF-20P

製品一部変更届

2007/01/15 PDF 角座金材質変更

寸法図

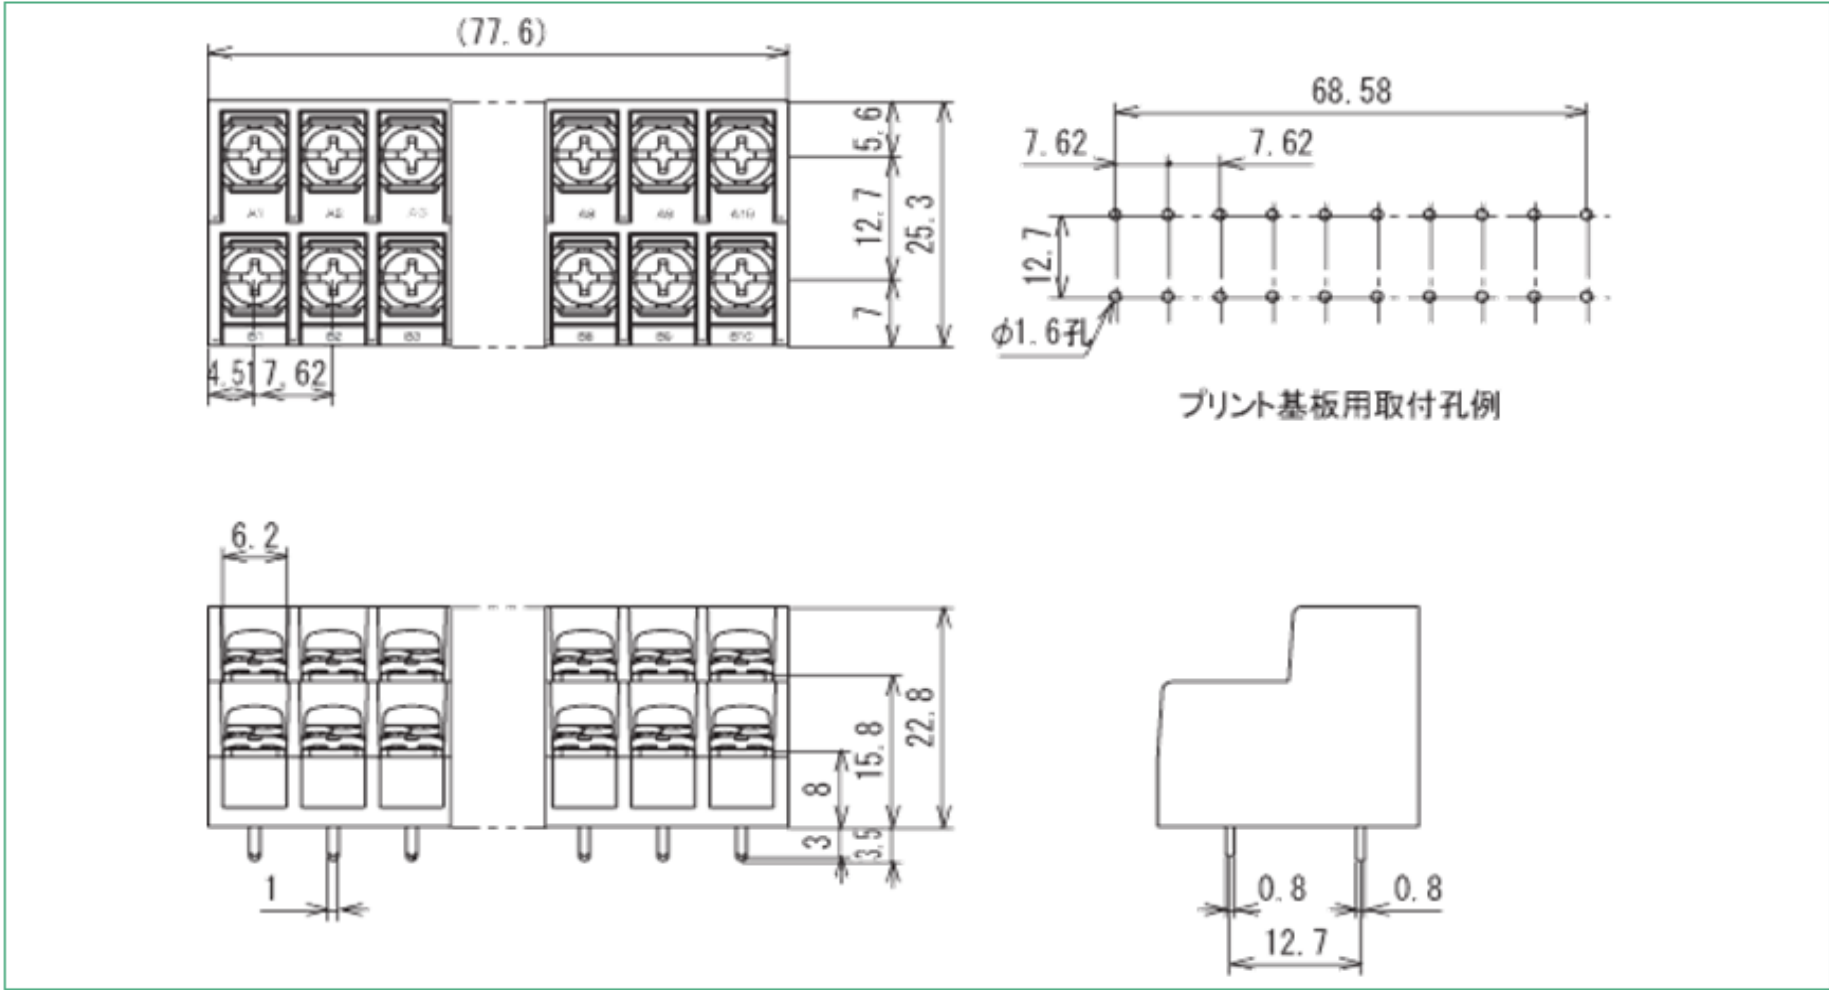

単位:mm