


ML-41-S1BYF

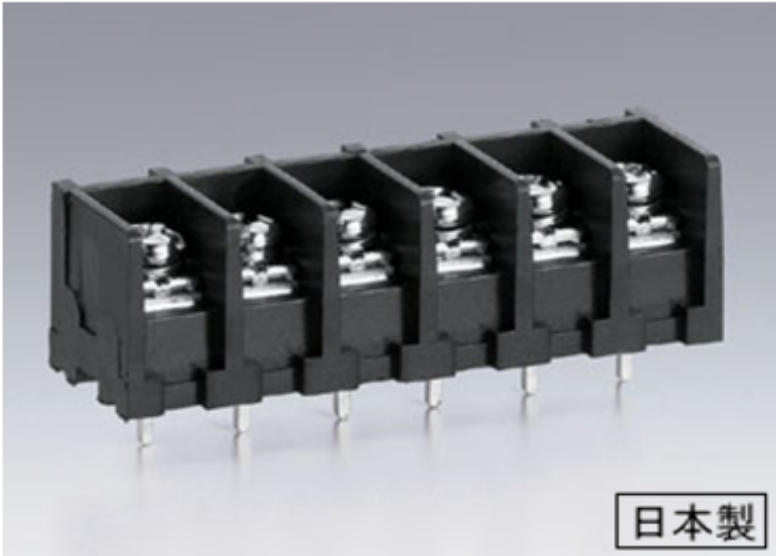

端子間ピッチ7.62mm
プリント基板用
RoHS 指令に関するご案内
はんだ耐熱条件

仕様

定格	250V-10A
絶縁抵抗	DC500V、1000MΩ以上
耐電圧	AC2000V (1分間)
取得規格	UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格 (CSA認定品は注文時に指定が必要です)
極数 (P)	1～22
主絶縁材	P.B.T. (UL94V-0)
端子ネジ	角座金付ネジ (M3×7.2)
端子金具	PC端子
本体色	B (黒)
使用上の注意	①22P以外の極数は、切断加工により製作されるため、若干の跡、段がつきます。②規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。


注意事項

PDF [ネジ式端子台注意事項](#)
PDF [一般注意事項](#)

発注型番 ML-41-S1BYF-[極数]
ご注文例 ML-41-S1BYF-2P (2Pでご注文の場合)

製品一部変更届
2007/01/15 [PDF 角座金材質変更](#)

寸法図

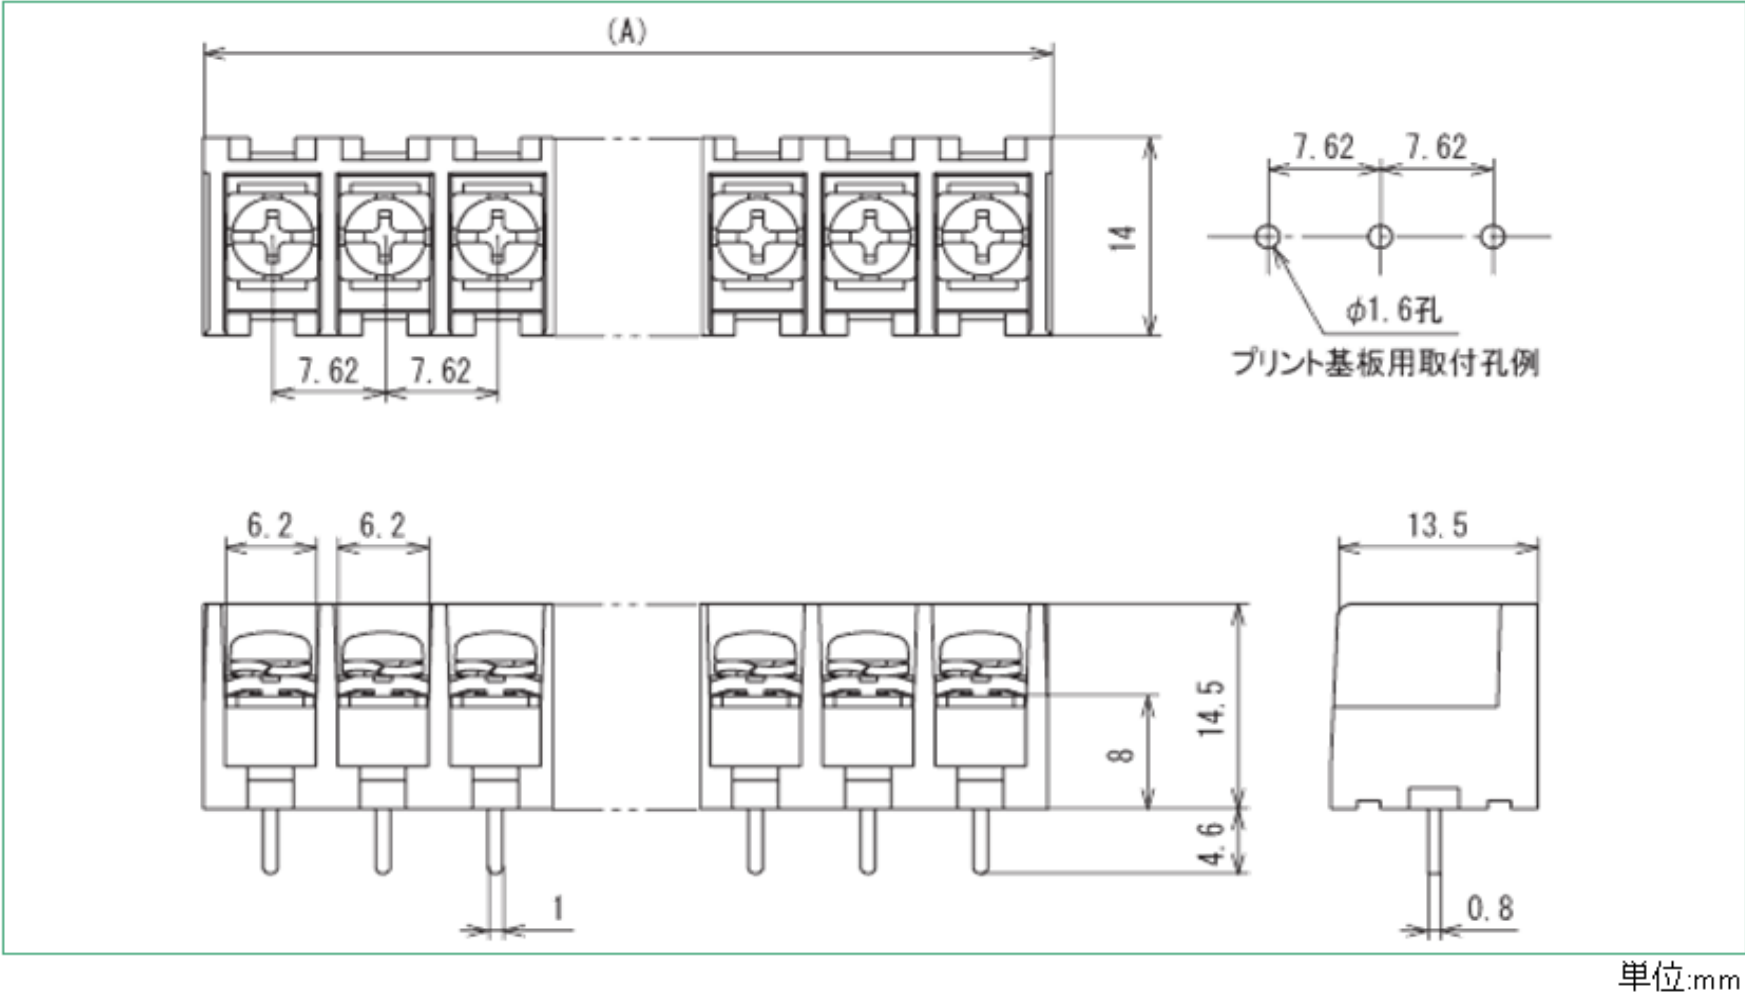

寸法表

極数	A	極数	A	極数	A	極数	A	極数	A	極数	A
1	9.09	5	39.57	9	70.05	13	100.53	17	131.01	21	161.49
2	16.71	6	47.19	10	77.67	14	108.15	18	138.63	22	169.11
3	24.33	7	54.81	11	85.29	15	115.77	19	146.25	-	-
4	31.95	8	62.43	12	92.91	16	123.39	20	153.87	-	-