


# ML-5000-M8

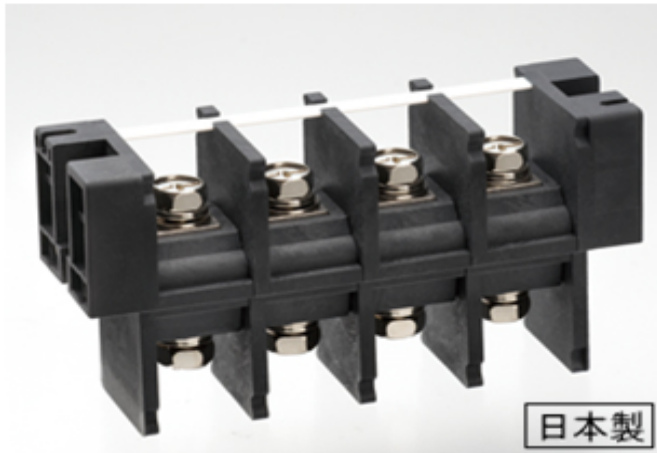

端子間ピッチ27mm  
 中継用  
 高容量型  
 RoHS指令に関するご案内

## 仕様

定格	600V-150A
絶縁抵抗	DC500V、1000MΩ以上
耐電圧	AC3000V (1分間)
取得規格	UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TÜV規格
極数 (P)	1~15
主絶縁材	P.B.T. (UL94V-0)
端子ネジ	M8×15 (六角)
本体色	B (黒)
使用上の注意	①規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。

## 注意事項

[PDF](#) ネジ式端子台注意事項


[PDF](#) 一般注意事項

**発注型番** ML-5000-M8-[極数]  
**ご注文例** ML-5000-M8-2P (2Pご注文の場合)

## 製品一部変更届

2009/01/19 [PDF](#) 海外規格追加、端子ネジ変更、海外規格マーク・ロットNo.の印字追加

## 寸法図

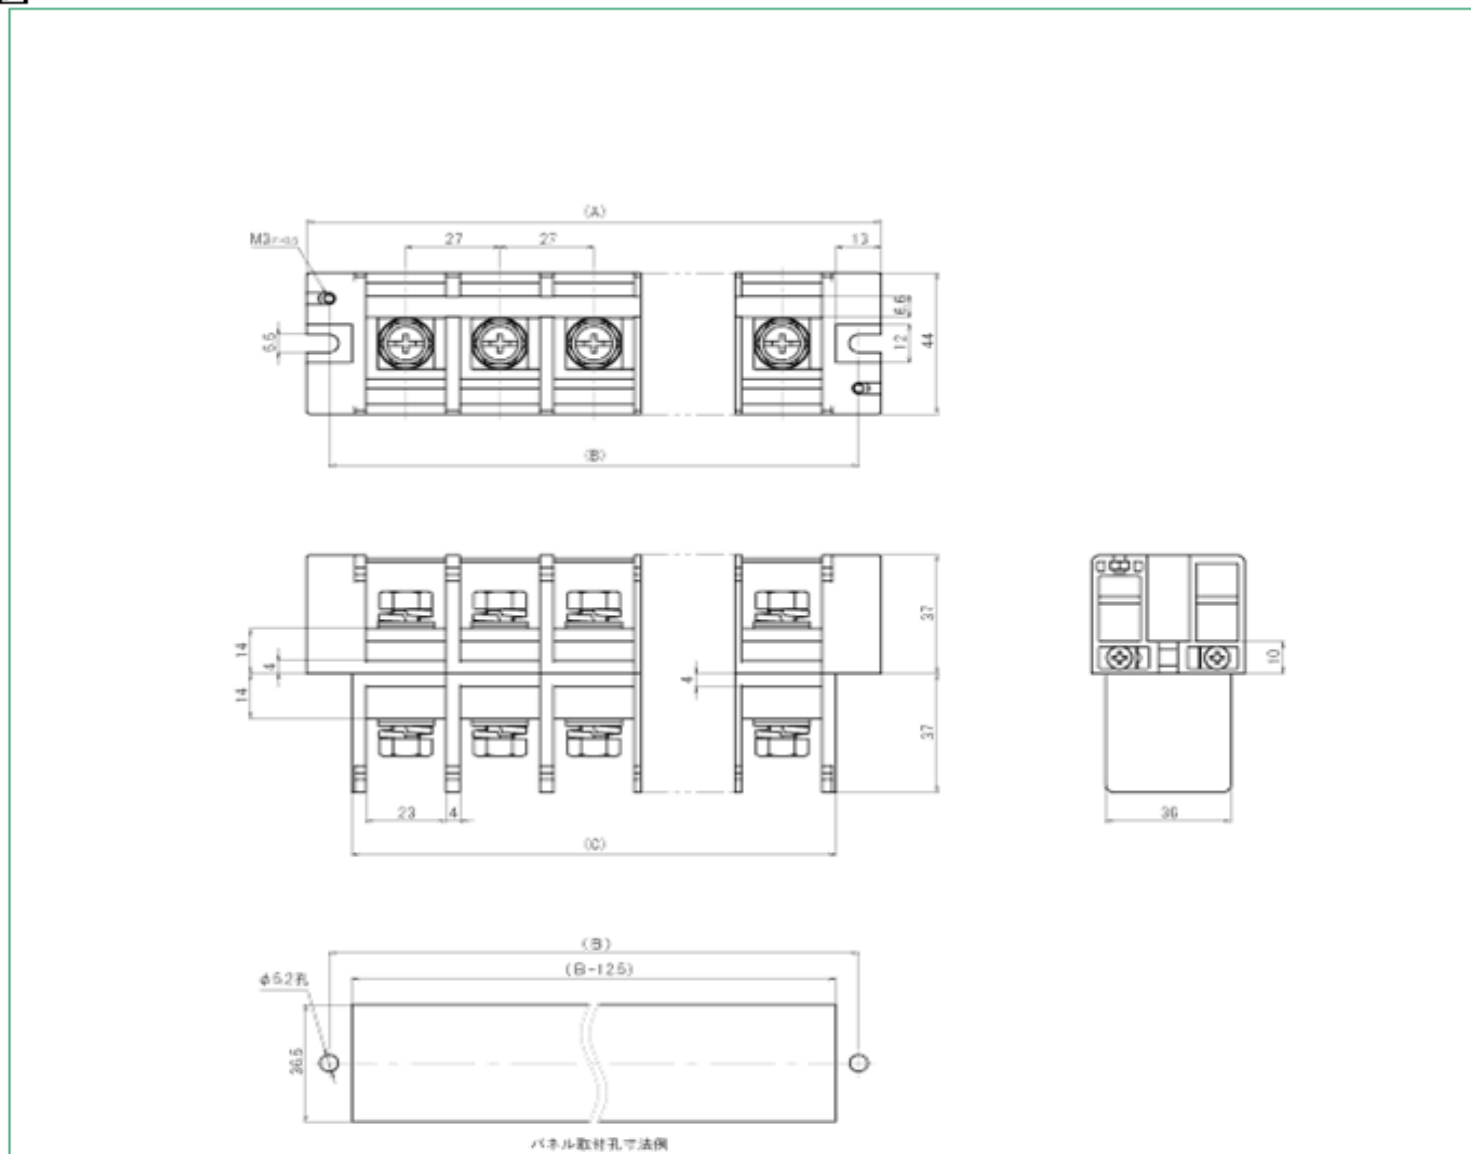

## 寸法表

極数	A	B	C	極数	A	B	C	極数	A	B	C
1	57	44	31	6	192	179	166	11	327	314	301
2	84	71	58	7	219	206	193	12	354	341	328
3	111	98	85	8	246	233	220	13	381	368	355
4	138	125	112	9	273	260	247	14	408	395	382
5	165	152	139	10	300	287	274	15	435	422	409