

ML-900



端子間ピッチ15mm

中継用

RoHS指令に関するご案内

仕様

定格	600V-60A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上
耐電圧	AC3000V (1分間)
取得規格	UL規格(フィールドワイヤリング対応)・C-UL規格
極数 (P)	2、3、4、5
主絶縁材	P.B.T. (UL94V-0)
端子ネジ	角座金付ネジ (M5×12)
本体色	B (黒)
取付方式	ネジ止め
使用上の注意	①規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。

注意事項


[PDF](#) ネジ式端子台注意事項

[PDF](#) 一般注意事項

発注型番 ML-900-[極数]

ご注文例 ML-900-2P (2Pでご注文の場合)

寸法図

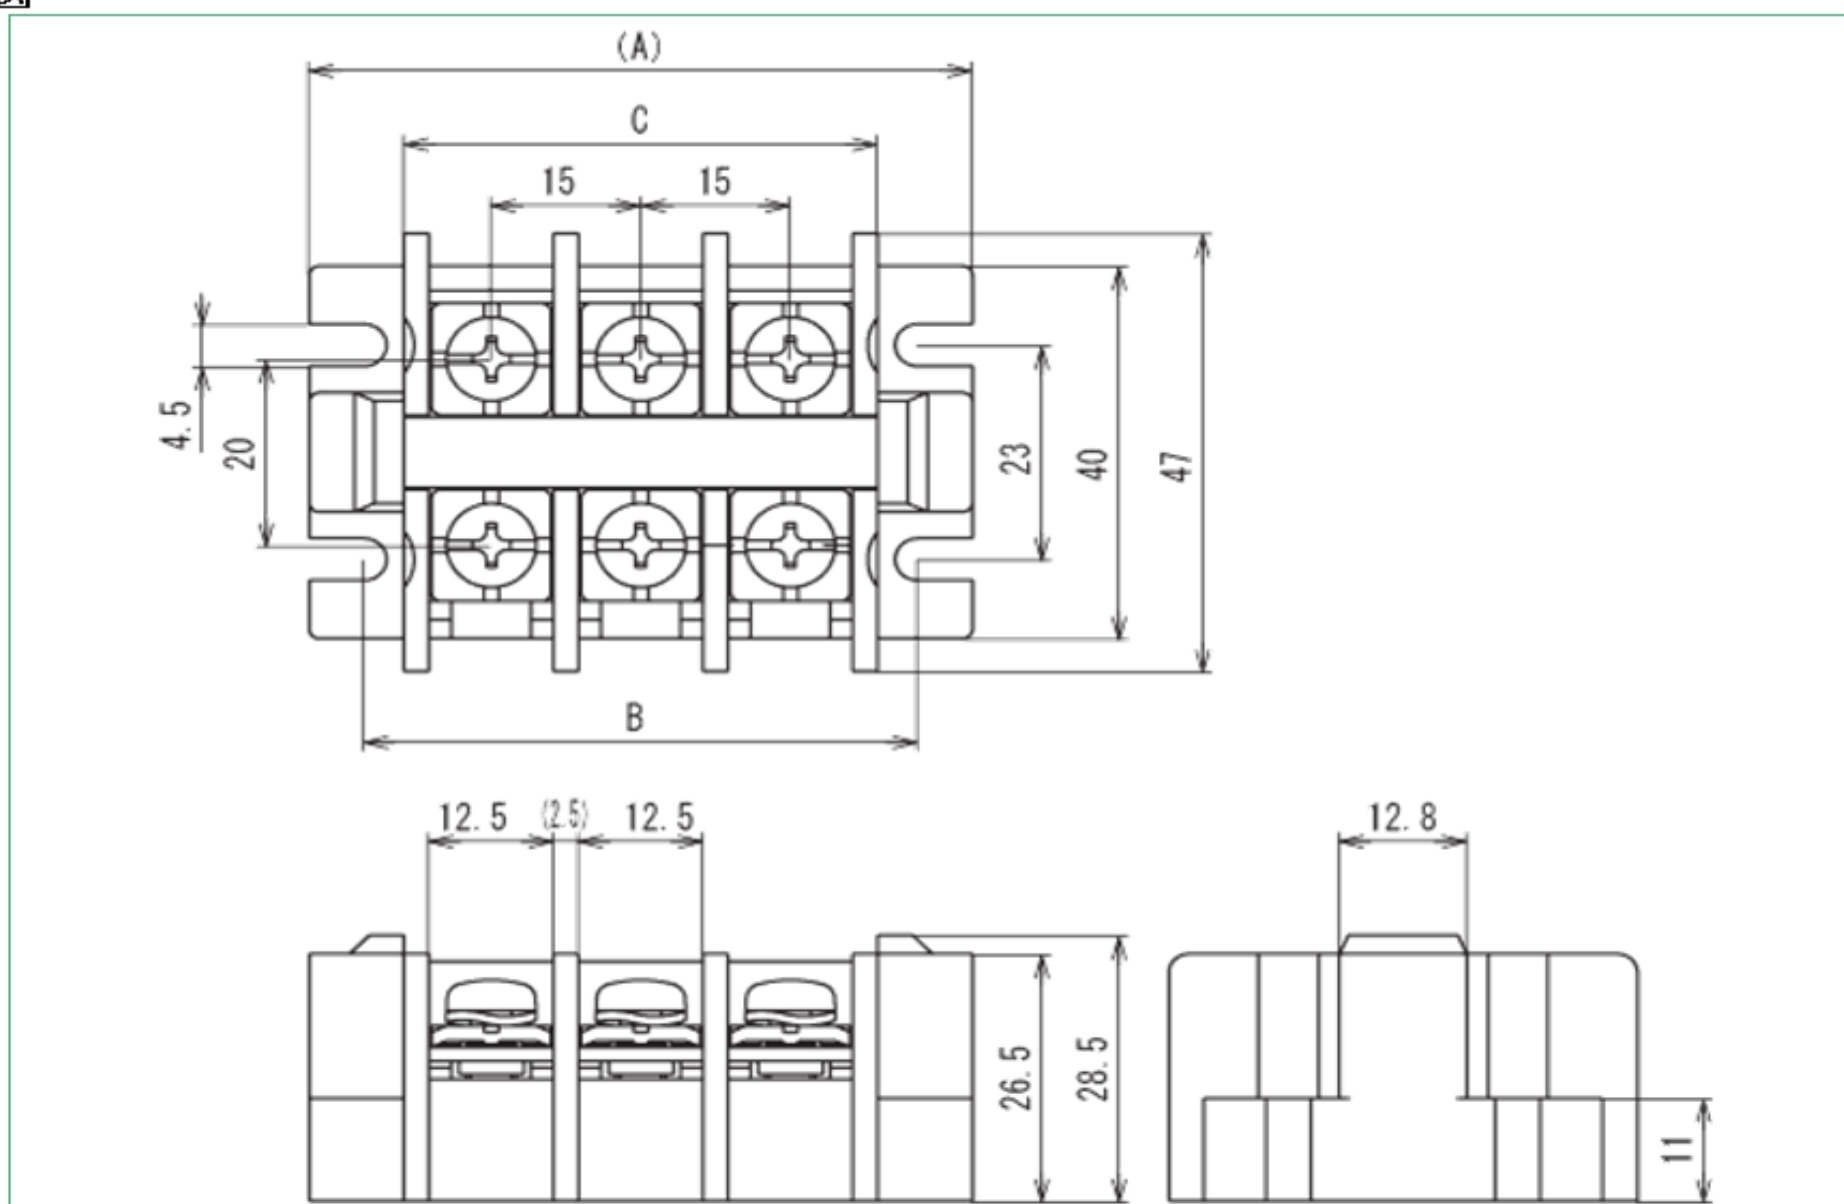

単位:mm

寸法表

極数	A	B	C	極数	A	B	C	極数	A	B	C
1	-	-	-	3	66.50	55.50	47.50	5	96.50	85.50	77.50
2	51.50	40.50	32.50	4	81.50	70.50	62.50	-	-	-	-