


番号	変更・記事	日付	確認
△	社名変更	2012.02.03	済
△	形状修正	2012.06.27	(山本)
△	RoHSに関する表記 追記	2012.06.27	(山本)

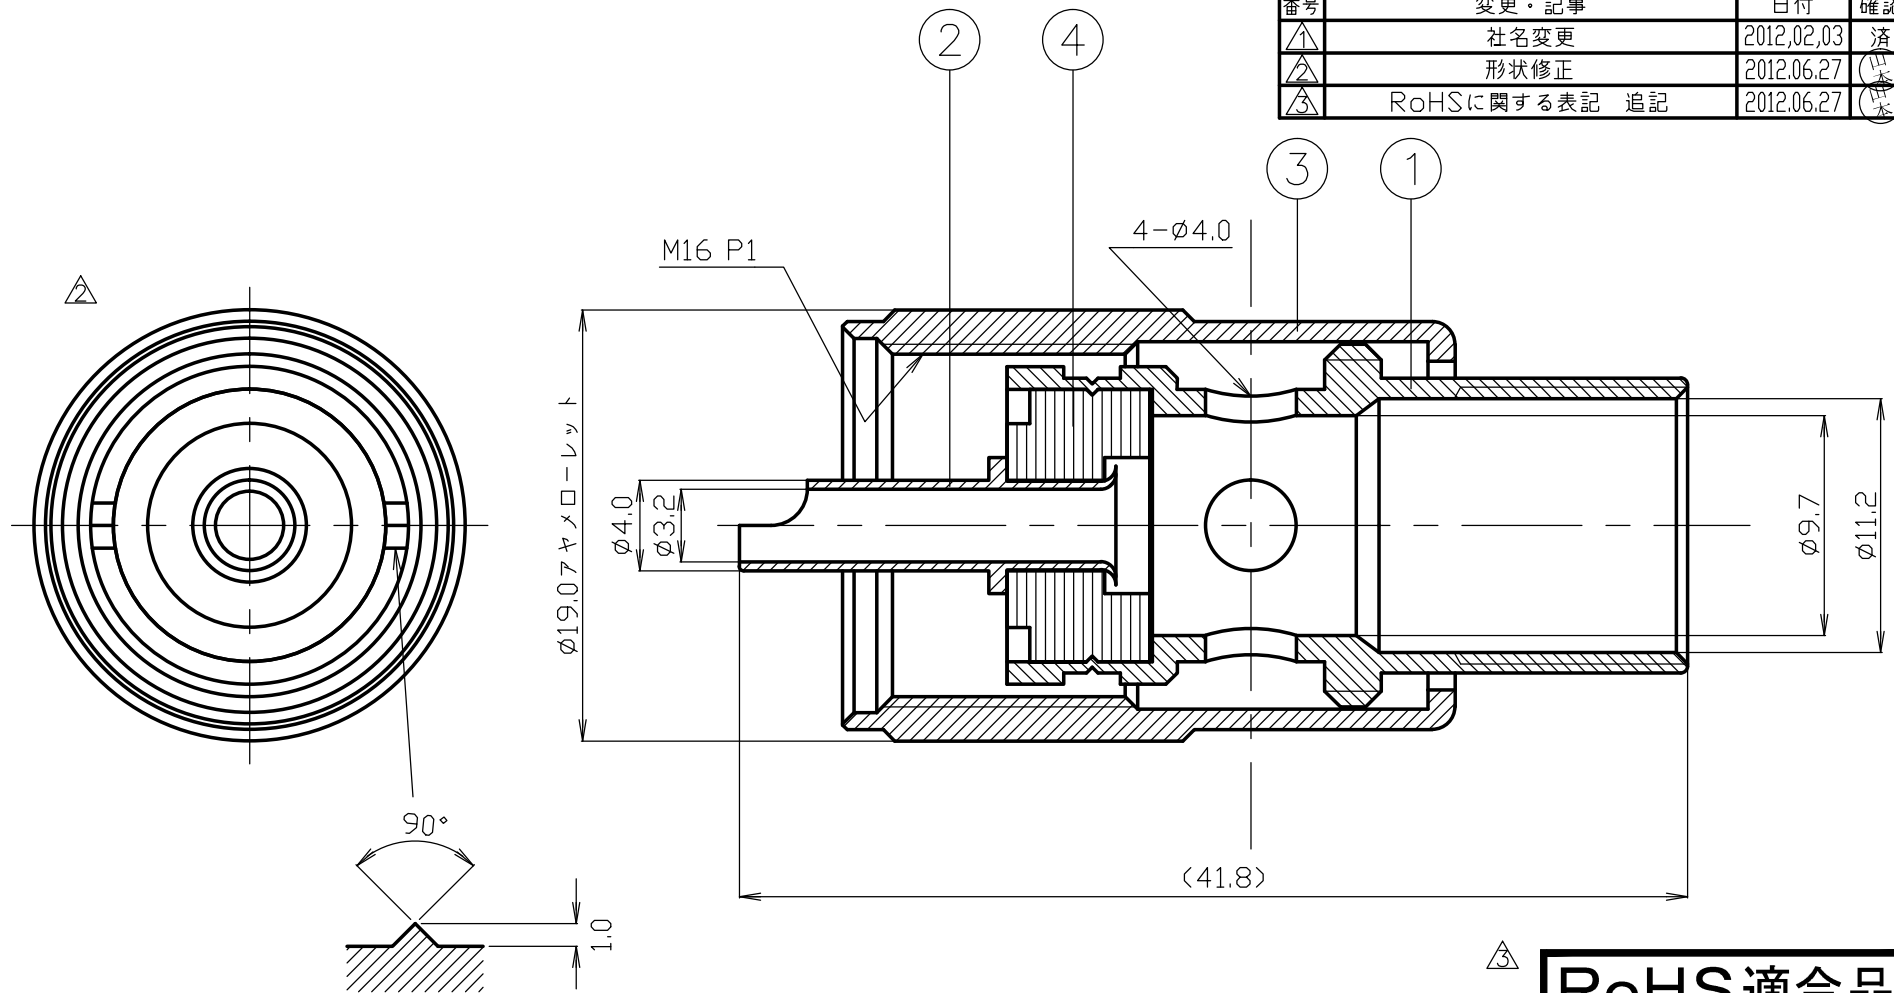

△ ※黄銅 カドミウム含有濃度 75ppm以下

RoHS適合品
カドミウム 75ppm以下

7						尺度 3/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
6							山	檜	山	中村	MP-7 テフロン
5							'12.06.27	'12.06.27	'12.06.27	'12.06.27	
4	絶 縁 体	テフロン	1	—			本	澤	本	義	
3	接 続 ナ ッ ト	※黄銅	1	AG		単位 mm					
2	中心コンタクト	※黄銅	1	AG							
1	シ ェ ル	※黄銅	1	AG							
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考	日付 2003.05.19	投 影 法	特 記 事項	特 記 事項	特 記 事項	図 番 J-0211952

仕 様 書

品 名 MP-7 テフロン

No. 0210682

図 番 J-0211952

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格 JIS-C5419
2 定格電圧 AC 500V
3 定格周波数 200MHz
4 公称インピーダンス 不整合

確 認	検 印	作 成
山 12.2.03 本	山 12.2.03 口	檜 12.2.03 澤

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電気的 特性	絶縁抵抗	100MΩ 以上
5		耐電圧	AC 1000V 1 分間
6		接触抵抗	3mΩ 以下
7	性		
8	機械的 特性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき
9		ケーブル接続強度	軸方向引張力 250N以上
10		結合部接続強度	軸方向引張力 300Nを加えたとき
11	性	繰り返し動作	5 0 0 0 回の抜き差し後
			接触抵抗は 10mΩ 以下

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1	社名変更	2012. 02. 03
2		
3		

MP-7テフロン 取付仕様書


適合ケーブル 7C-2V,7C-FB,S-7C-FB,RG-8/U,RG-11/U,RG-11A/U,EM-7C-2E

図 番 J-0211952




作 成	確 認
山 '13,04,08 本	檜 '13,04,09 澤


部品構成



接続ナット




シェル

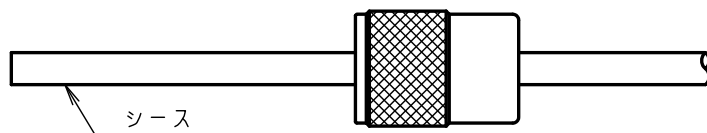


番号	変更・記事	日付
△	社名変更	2012,02,03
△	適合ケーブル 追記、 外部導体形状詳細形状 追記	2013,04,08


① 同軸ケーブルへ接続ナットを通す。

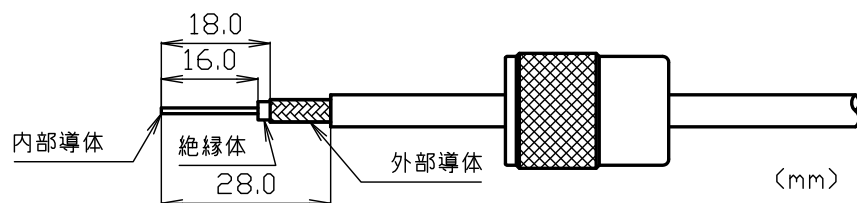

② 同軸ケーブルを図中の寸法で切りとる。

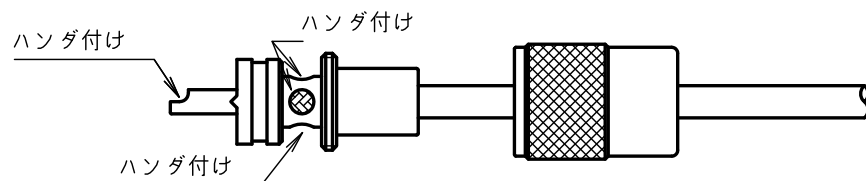

③ シェルを装着し、中心コンタクトと内部導体をハンダ付けをする。
次に、シェルの穴部(4箇所)から見える外部導体を千枚通し等で
下図のように持ち上げてから、シェルと外部導体をハンダ付けをする。

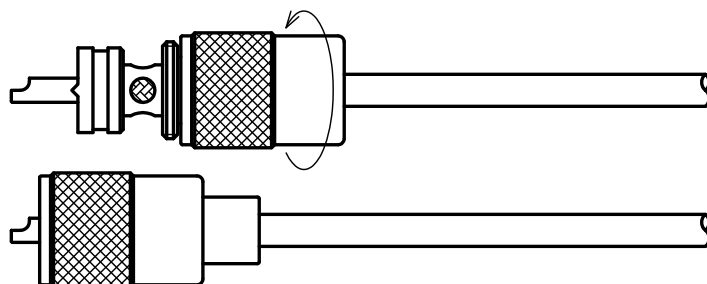

④ 接続ナットをシェルへ装着し作業を完了する。