

# 帯電防止性 ルートバン

## 取扱説明書

### ●特長: 軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。

台上に滑りにくいゴムがうめ込まれ、外周のストライプ溝も外側程高く設計されています。

軽量物の運搬用にオフィス、工場倉庫、店舗でご使用いただけます。

2点間表面抵抗値 $10^{11} \sim 10^{12} \Omega$ を有する帯電防止性プラットフォーム車で、ほこりを寄せ付けませんので、クリーンルーム等のご使用に最適です。

### 使用上のご注意

(必ずお読みください。)




### 警告


荷物の落下・転倒してケガをしたり、荷物が破損する恐れがありますので下記の内容をお守りのうえ、ご使用ください。




- 人や動物をのせない。  
(荷物の運搬以外での使用禁止)  
(転倒しケガをすることがあります。)



- 斜面や凹凸のある場所では使用しない。



- 内容物や重量に偏りのある荷物はのせない。  
(運搬車が転倒することがあります。)

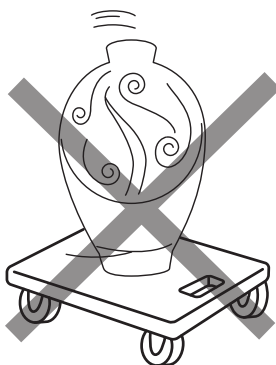

- 傾きやすい荷物はのせない。

- 均等荷重内でご使用ください。  
運搬車が壊れけがをすることがあります。
- 火のそばに置かないでください。
- 危険物の運搬禁止。
- 進行方向及び周辺にご注意ください。
- 運搬中は人の介添えを必要とします。
- ご使用にならない時は、立てかけたり、かってに自走しない安全な場所に保管してください。  
運搬車が暴走し大事故になることがあります。
- 腰の高さ以上に積み上げてはいけません。  
荷物が倒れけがをすることがあります。
- 荷台の上に衝撃を加える載せ方をしてはいけません。  
運搬車が壊れけがをすることがあります。
- ボルトやネジがゆるんだまま使ってはいけません。  
(運搬車が壊れケガをすることがあります。)
- 分解や改造をしてはいけません。  
破損やケガをすることがあります。

品番	積載面	キャスター	均等荷重
MPE-500	370 × 500mm	自在2, 固定2	100kg
MPE-600	400 × 600mm	自在2, 固定2	100kg
MPE-500J	370 × 500mm	オール自在	100kg
MPE-600J	400 × 600mm	オール自在	100kg

- 材質: 帯電防止性ポリプロピレン樹脂 (積載面)、ナイロン樹脂 (キャスター)  $\phi 75\text{mm}$