

カルティオ用樹脂ストッパー

適合機種:
MPK780シリーズ

発注コード 558-4737


品番 MPK-780-JS

4 550414 332915


この度は **TRUSCO** カルティオ用樹脂ストッパーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

取扱説明書

セット内容

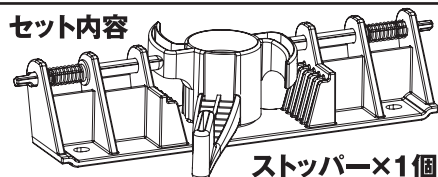

ストッパー×1個

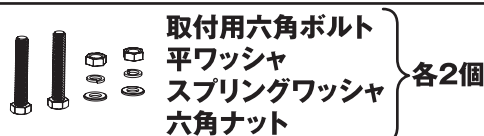

取付用六角ボルト
平ワッシャ
スプリングワッシャ
六角ナット


各2個

※上記部品は本体に仮止めしてあります。



ON/OFFシール×1枚


※樹脂ストッパーの取り付けにはスパナ等の工具が必要です。

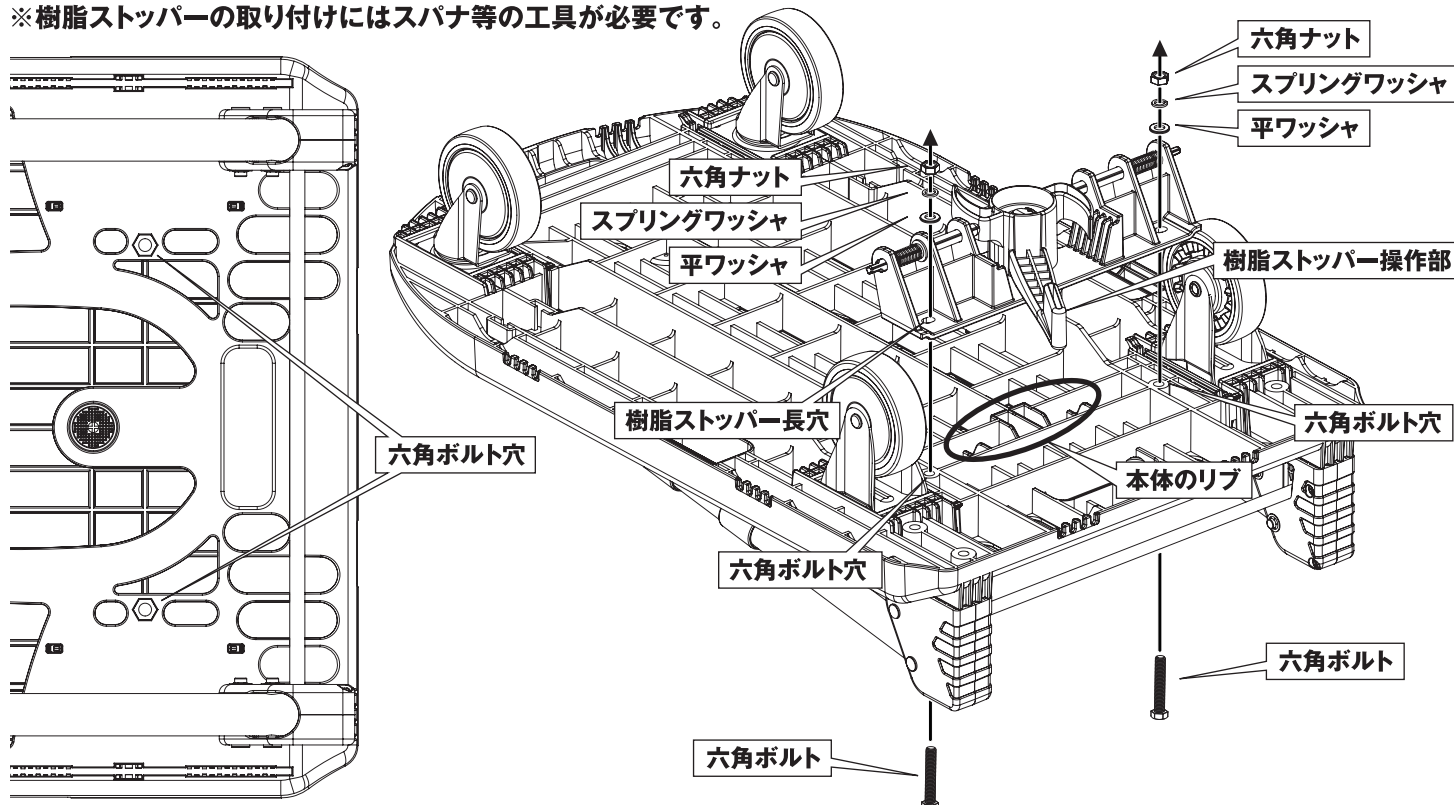


①本体の後方にある六角ボルト穴の位置を確認してください。

※樹脂ストッパーを取付ける前に、樹脂ストッパー本体に仮止めしてあるボルト類を一旦取り外しておいてください。

②本体を裏返して、樹脂ストッパーの操作部が台車の後方を向くように注意して六角ボルト穴の位置に樹脂ストッパーの長穴を合わせるように配置します。本体のリップ（上図○で囲まれた部分）と樹脂ストッパーの裏面の溝がピッタリと合うように取付けます。天板の表面から付属の六角ボルトを差し込み、付属の平ワッシャ、スプリングワッシャ、六角ナットを上図の順番に取付けて仮止めし、スパナ等の工具でしっかりと増し締めしてください。

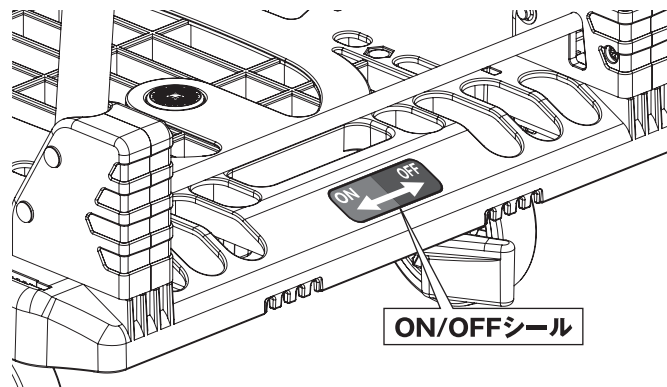

③付属のON/OFFシールを上図の位置に貼り付けてご使用ください。

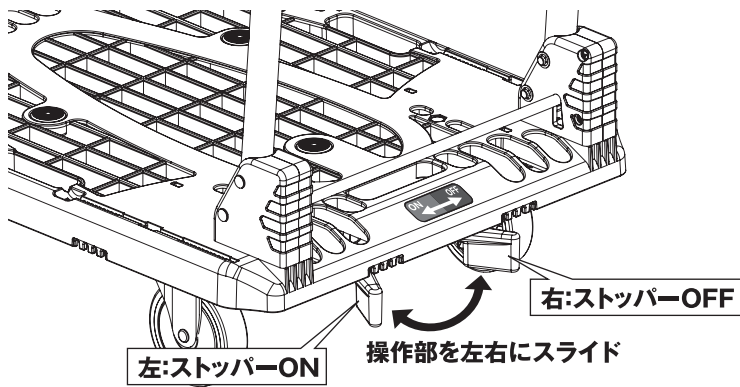

④ストッパー操作部を左右にスライドさせてストッパーのONとOFFを切り替えます。

※ペダルが左側でON、右側でOFFになります。

⚠ 使用上のご注意

台車の操作前に必ず樹脂ストッパーのON/OFFの状況を確認し、OFFの状態で行ってください。ストッパーが破損する恐れがありますので、ストッパーをONにした状態で荷物を運搬しないでください。