

オルタネイト / Alternate ノンロック / Momentary

MS-027

MS-028

MS-029


MS-030



MS-028



MS-030

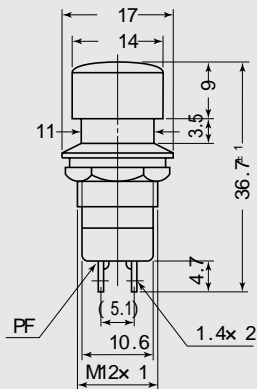

MS-028 文字入 with marku

MS-030 文字入 with marku

取付穴参考寸法

Mounting Hole 12.2

	ボタンカラー	Cap Color	
R	赤	Red	
K	黒	Black	
M	クリーム	Cream	
U	青	Blue	

注記 (NOTE)

= 標準色 Standard Color

= 受注生産 Only for large quantity order

品番	回路	スイッチ特性	電流容量	絶縁抵抗	絶縁耐圧	接触抵抗
PARTS NO.	CIRCUIT	SWITCHING FUNCTION	RATING	INSULATION RESISTANCE	VOLTAGE BREAKDOWN	CONTACT RESISTANCE
MS-027	SPST (2P)	OFF-ON	3A.250V.AC	DC.500V 100M 以上 (MIN)	AC.1500V 1分間 (Minute)	20m 以下 (MAX)
MS-028						
MS-029		OFF-(ON)				
MS-030						

注記 / NOTE

(ON) = ノンロック / Momentary