



コレ1台で、監視も録画も!  
かんたん設置で本格防犯!

用途に応じた  
2モデル



SDカードレコーダー搭載2.1メガピクセル  
防水バレット型AHDカメラ

**MTW-SD02FHD**

希望小売価格  
オープン価格  
JANコード  
4986702408046

- 屋外
- IP66 防水
- 暗視
- 視野角 91~28°
- リモコン 付き
- SDカード 録画
- 動体検知 録画
- BNC 端子

カメラ前面ランプ

録画中は青色LEDランプが点灯  
録画停止時は青色LEDランプが消灯  
SDカード未挿入、エラー時は青色  
LEDランプが点滅



夜間撮影時は  
赤外線ランプが点灯

防水型  
IP66

別売品 MTW-SD02FHD用ロック金具

**MT-SD02CL**

希望小売価格  
オープン価格  
JANコード  
4986702408756

カメラ本体背面に取り付けることで、SDカード盗難の危険性を軽減します。



取付例



※南京錠は付属して  
おりません。

※本製品はSDカードの盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

SDカードレコーダー搭載2.1メガピクセル  
ドーム型AHDカメラ

**MTD-SD03FHD**


希望小売価格  
オープン価格  
JANコード  
4986702408442

- 屋内
- 暗視
- 視野角 89~29°
- リモコン 付き
- SDカード 録画
- 動体検知 録画
- BNC 端子



壁面設置用ブラケット  
**MT-SD03BKII**

希望小売価格  
オープン価格  
JANコード  
4986702408459



暗い場所での撮影時は赤外  
線ランプが点灯

天井  
取付



産業用SDカード



耐衝撃性・耐振動性に優れ  
た高耐久産業用SDカード  
です。

ISDD33K-064GR  
JAN:4986702408800

ISDD33K-256GR  
JAN:4986702408824

ISDD33K-128GR  
JAN:4986702408817


希望小売価格 オープン価格

録画データの再生

録画したデータはSDカードを取り出してPCに接続し、動画再生ソフトで再生してください  
※ケーブル接続でモニターでの映像確認も可能です(モニター出力時の解像度は約52万画素)




PCで再生

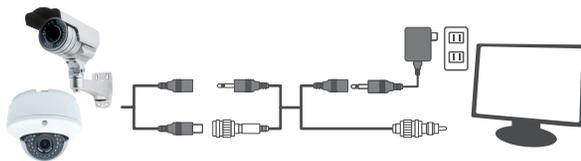

本体からモニターで再生

メニュー画面

本体付属のリモコンで、録画の設定ができます。  
分かりやすい日本語表記で、簡単に設定が可能です



撮影映像、製品仕様は裏面へ

## 昼夜撮影時の比較

最大で200万画素の高画質で録画できるので、10mほど離れていても人相や車のナンバーの判別がしっかりとできます。

※最大ズーム時、200万画素録画映像の画像となります。 ※設定を変更することにより広角撮影も可能です。



MTW-SD02FHD



MTD-SD03FHD



## 製品仕様

	MTW-SD02FHD	MTD-SD03FHD
イメージセンサー	1/2.9インチカラー-CMOS 2.0Megapixel SONY製	1/2.9インチカラー-CMOS 2.1Megapixel SONY製
有効画素	1920(H)×1080(V)	1920(H)×1080(V)
レンズ	2.8~12mm	2.8~12mm
水平視野角	約91~28°	約89~29°
逆行補正	BLC/HSBLC	BLC / HSBLC
WDR	D-WDR	D-WDR
映像出力端子	BNC.J	BNC.J
最低被写体照度	0.01Lux ※白黒撮影	0.01Lux ※白黒撮影
SN比	48dB	75dB未満 (AGCオフ)
デイナイト機能	COLOR/AUTO/BW/EXT	EXT / オート / カラー / 白黒
ホワイトバランス	ATW / AWC→SET / IN DOOR / OUT DOOR / MANUAL / AWB	ATW/AWC→セット / 室内 / 室外 / マニュアル / AWB
シャッタースピード	1/30~1/60,000秒	1/30~1/50,000秒、FLK、オート、×2 / ×4 / ×6 / ×8 / ×10 / ×15 / ×20 / ×25 / ×30
ノイズリダクション	2DNR/3DNR	2DNR / 3DNR
画像処理機能	FREEZ / MIRROR / NEG.IMAGE	明るさ / シャープネス / SENSE-UP / DEFOG / 静止画像 / 上下左右反転 / ネガ画像
赤外線照射距離	最長約30m(LED36個/850nm)SMART IR	最長約17m
録画解像度	1920×1080 / 1280×720 / 960×540	1920×1080 / 1280×720 / 960×540
記録媒体	SDカード1~256GB ※別売 推奨メーカー Transcend / Sandisk	SDカード1~256GB ※別売 推奨メーカー Transcend / Sandisk
電源	DC12V±1V(センタープラス)	DC12V±1V(センタープラス)
消費電流	最大約700mA	最大約750mA
ケーブル長	約0.4m	約0.5m
本体重量	約940g	約1140g
使用温湿度範囲	-10~40°C	-20~60°C RH10~90%
寸法	83(W)×170(H)×260(D)mm	φ157×129mm
付属品	ACアダプタ、取付ネジ、リモコン、防犯カメラ設置シール、パスワード解除用ソフト、変換コネクタ	ACアダプタ、取付ネジ、天井取付用金具、ドームカバー開閉ヘックスロップ、小型六角レンチ、SDカードスロット保護シール、リモコン、パスワード解除用ソフト、変換コネクタ

R3 6月改訂版

## 録画時間の目安表 ※最大値

録画解像度	フレームレート	SDカード	画質High	画質Nomal	画質Basic
1920×1080	25FPS	256GB	230時間	694時間	1236時間
1280×720	30FPS	256GB	512時間	882時間	1574時間
960×540	30FPS	256GB	716時間	1488時間	2496時間

※目安表の録画時間は、昼夜24時間連続で録画する場合の目安です。あくまでも目安ですので、実際の録画時間が大幅に変わる場合があります。あらかじめご了承ください。  
明るい環境での録画や動きの多い映像を録画する場合は、録画時間が極端に短くなる場合があります。

※1つの録画ファイルに保存される録画時間には上限がありますので、録画条件を低く設定しても録画時間が長くない場合があります。  
※SDカード変換アダプタを使用したmicroSDカードの挿入は、書き込みエラーなどの不具合を招く場合がございますので推奨していません。



〒386-0033 長野県上田市御所431-6  
TEL 0268-25-2332 FAX 0268-25-2398  
http://www.mothers-tool.co.jp