
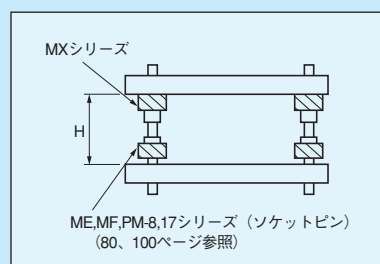


RoHS対応

超小型二段重ね用端子〔MXシリーズ (1.27,1.778,2.0,2.54mmピッチ)〕(1パック10本入)


- プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。
- 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
- 材質
樹脂部……PCT樹脂黒色 (UL94V-0)、PPS樹脂黒色 (UL94V-0) (MX-17シリーズのみ)
ピン……リン青銅 処理……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……2A
- 絶縁抵抗……500MΩ以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC
700V AC,DC (MX-1シリーズ)
- 使用温度範囲……-40~+125℃
- プリント板取付穴径……0.6φ
- 適合ソケットピン……ME,MFシリーズ (80ページ参照)

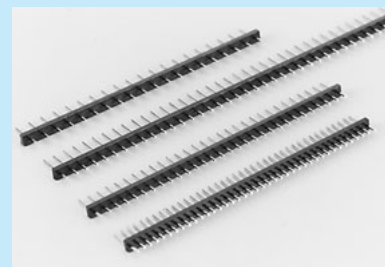


■御注文方法

MX-1-1-10P

御希望の極数を入れて下さい。(御指定のない場合は最大極数を納品致します。)

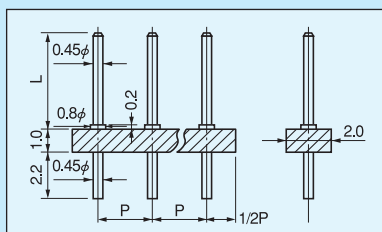

MX-□-0~MX-□-4

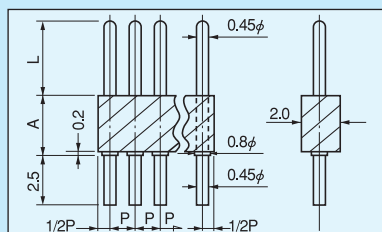

MX-□-5~MX-□-10

■使用例



二段重ね用

品番	L	P	最大 連結数	H	適合ソケットピン
MX- 1-0	3.0	1.27	40ピン		—————
MX- 1-1	3.7	1.27	40	5.65	ME-1-1,ME-10-1
MX- 1-2	4.4	1.27	40	6.05	〃
MX- 1-3	4.9	1.27	40	6.55	〃
MX- 1-4	5.4	1.27	40	7.05	〃
MX- 2-0	3.0	1.778	30		—————
MX- 2-1	3.7	1.778	30	3.7	ME-2-1
MX- 2-2	4.4	1.778	30	4.0	〃
MX- 2-3	4.9	1.778	30	4.5	〃
MX- 2-4	5.4	1.778	30	5.0	〃
MX-20-0	3.0	2.0	50		—————
MX-20-1	3.7	2.0	50	5.4	PM-8, PM-80
MX-20-2	4.4	2.0	50	6.1	〃
MX-20-3	4.9	2.0	50	6.6	〃
MX-20-4	5.4	2.0	50	7.1	〃
MX- 3-0	3.0	2.54	20		—————
MX- 3-1	3.7	2.54	20	3.7	ME-3-1,MF-3-1
MX- 3-2	4.4	2.54	20	4.0	〃
MX- 3-3	4.9	2.54	20	4.5	〃
MX- 3-4	5.4	2.54	20	5.0	〃

品番	L	A	P	最大 連結数	H	適合ソケットピン
MX-1-5	3.8	3.0	1.27	40ピン	7.45	ME-1-1,ME-10-1
MX-1-6	3.8	3.5	1.27	40	7.95	〃
MX-1-7	3.8	4.0	1.27	40	8.45	〃
MX-1-8	3.8	4.5	1.27	40	8.95	〃
MX-1-9	3.8	5.0	1.27	40	9.45	〃
MX-1-10	4.3	5.0	1.27	40	9.95	〃
MX-17-5	3.8	3.0	1.778	32	5.5	PM-17
MX-17-6	3.8	3.5	1.778	32	6.0	〃
MX-17-7	3.8	4.0	1.778	32	6.5	〃
MX-17-8	3.8	4.5	1.778	32	7.0	〃
MX-17-9	3.8	5.0	1.778	32	7.5	〃
MX-3-5	3.8	3.0	2.54	20	5.5	ME-3-1,MF-3-1
MX-3-6	3.8	3.5	2.54	20	6.0	〃
MX-3-7	3.8	4.0	2.54	20	6.5	〃
MX-3-8	3.8	4.5	2.54	20	7.0	〃
MX-3-9	3.8	5.0	2.54	20	7.5	〃

※H寸法はMXシリーズとME,MFシリーズ (80ページ参照)、PM-8,PM-17 (100ページ参照)を組合せた時のプリント板同志の間隔です。