




SZ1901RS

(ON 0NIMVHD)台量理図


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

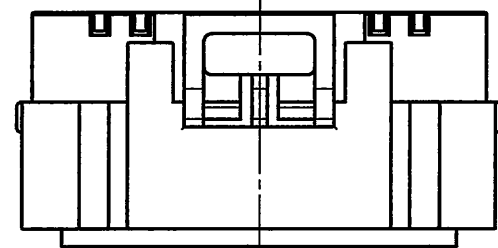

Q

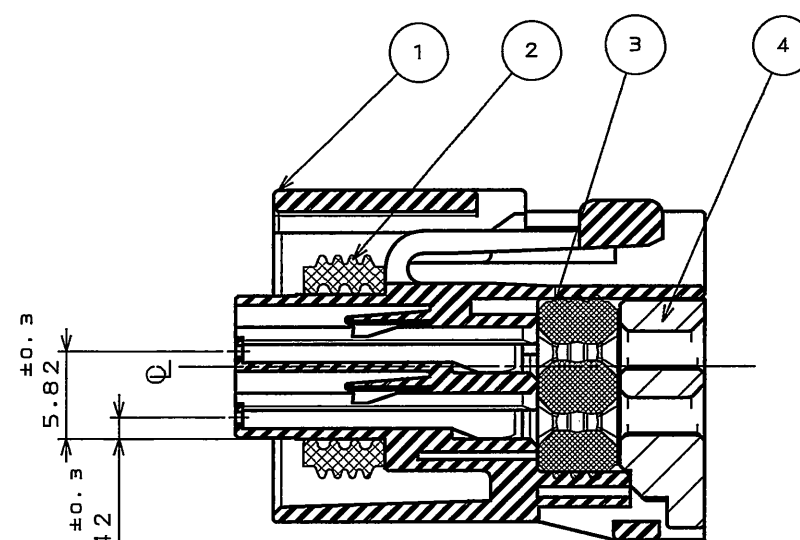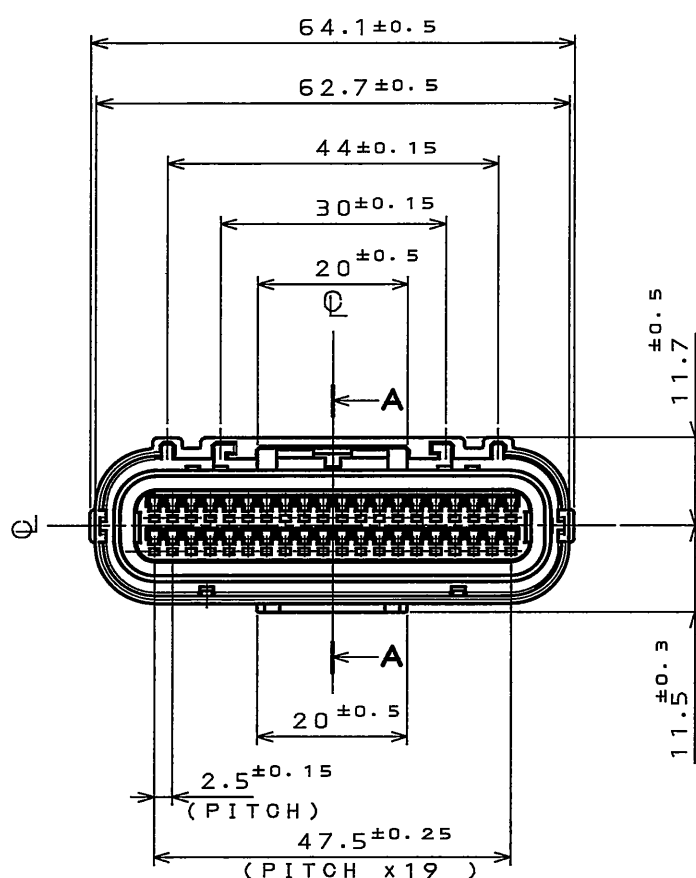


SECT. A-A
(SCALE 2:1)

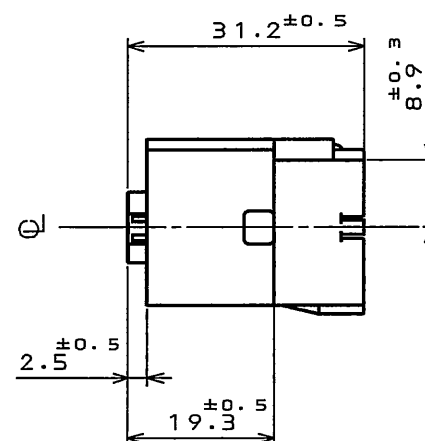


端子番号
1,20,21,40 刻印
Raised contact
number
(1,20,21,40)

フロントキャップ/ Front cap
コンタクト組込み後取り付け
Front cap is attached
after socket contacts
are inserted.

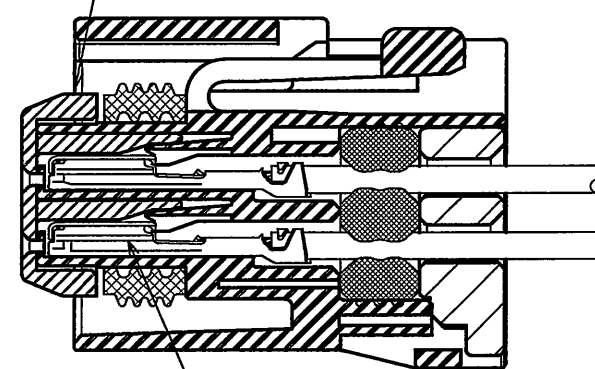


SOCKET CONTACT
ソケットコンタクト
ASSEMBLY FIGURE(REF.)
(SCALE 2:1)

成形ロット番号
Raised molding
lot number

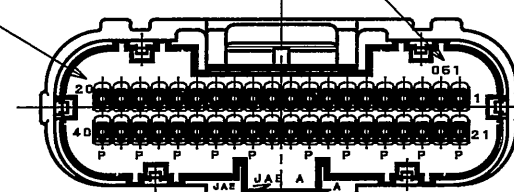

社票、キャビマーク刻印
キャビマークは金型キャビ毎に
A,B,C...の順に刻印する。
Raised company logo and
cavity mark appears in
alphabetical order.

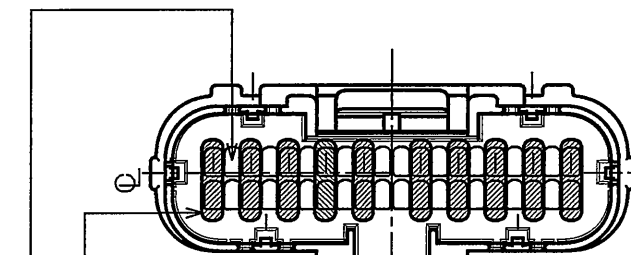

部適用電線サイズ
電線呼び 0.3 ~ 1.25sq 相当電線
被覆外形 $\phi 1.4 \sim \phi 2.3$

使用可能な電線例
AVSS 0.3 ~ 1.25
AVSS 0.3f ~ 1.25f など

部適用電線サイズ
電線呼び 0.5 ~ 0.85sq 相当電線
被覆外形 $\phi 1.4 \sim \phi 1.9$

使用可能な電線例
AVSS 0.3 ~ 0.85
AVSS 0.3f ~ 0.75f など


area of Applicable wire size²
Conductors : 0.3 ~ 1.25mm²
(Calculation area)
Insulation size : $\phi 1.4 \sim \phi 2.3$

Examples of wire
AVSS 0.3 ~ 1.25
AVSS 0.3f ~ 1.25f


area of Applicable wire size²
Conductors : 0.3 ~ 0.85mm²
(Calculation area)
Insulation size : $\phi 1.4 \sim \phi 1.9$

Examples of wire
AVSS 0.3 ~ 0.85
AVSS 0.3f ~ 0.75f

組立ロット番号
Mark the assembly
lot number

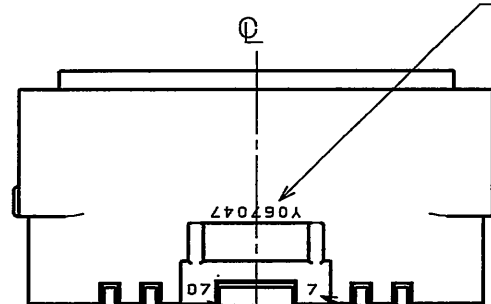

成形ロット番号
Raised molding
lot number

4	REAR COVER	1	30%GF PBT (GRAY)		
3	GROMMET	1	SILICONE RUBBER (BLUE)		
2	SEAL	1	SILICONE RUBBER (BLUE)		
1	SOCKET HOUSING	1	30%GF PBT (BLACK)		
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1728		第1版 (ORIGINAL DATE) 19.Sep.2007		尺 度 (SCALE) 1: 1	シリーズ (SERIES) MX23A
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	Y.OBATA	名称 (TITLE) MX23A40SF1 MX23A 40 CONTACTS SOCKET HOUSING	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	A.KIMURA		
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.			
		承認 APPD.	N. Oiri		
・ ±0.8 ・X ±0.4 ・XX ±0.1 ・XXX ±		X° ± X°X ±		質量 (MASS)	
					日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 
					図面番号 (DRAWING NO.) SJ106125