
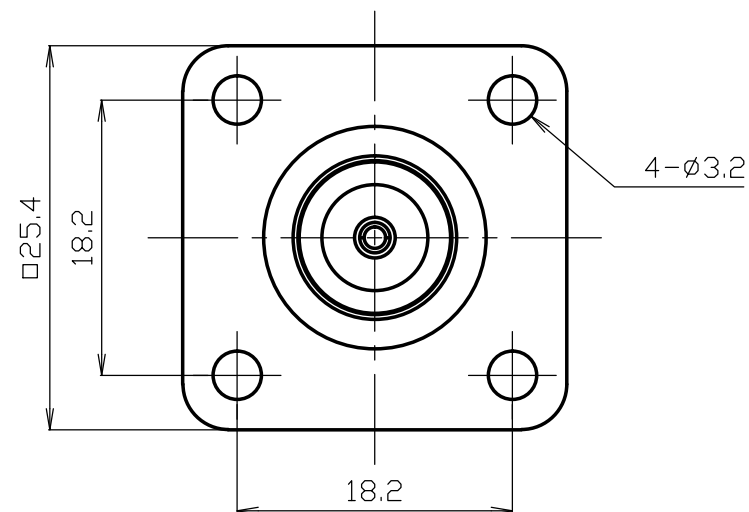


番号	変更・記事	日付	確認
△1	社名変更	2012.01.05	山本
△2			
△3			
△4			
△5			

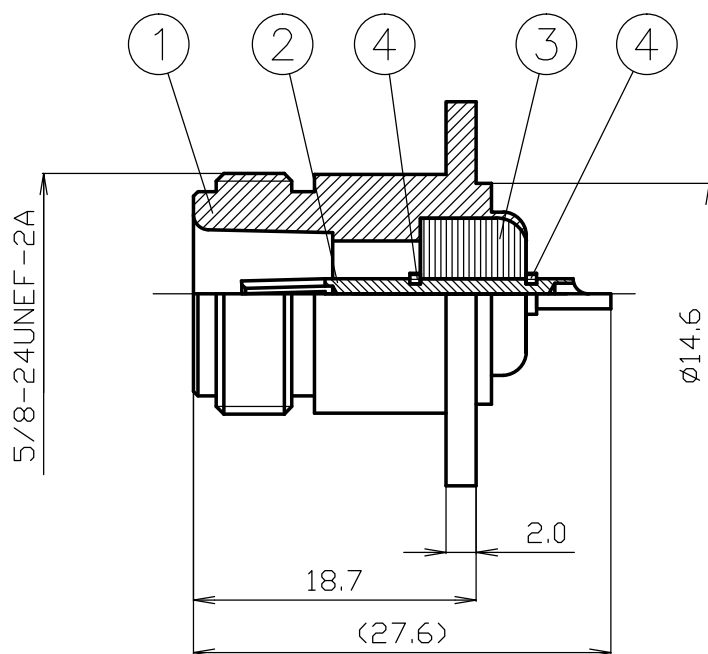

7						尺度	2/1	製図	検図	承認	確認	品名
6								山	檜	山	中村	
5								'12,01,05	'12,01,05	'12,01,05	'12,01,05	
4	保持リング	黄銅	2	Ag				口	澤	本	義	
3	絶縁体	テフロン	1	--		単位	mm					
2	中心コンタクト	リン青銅	1	Ag		日付	2002,07,02	投影法				
1	シェル	黄銅	1	Ni								
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考							図 番

株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

S-0531590

GKQM-26-2

仕 様 書

品 名 N-CR

No. 0530562

図 番 S-0531590

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格 JIS C 5411
2 定格電圧 AC 500V
3 定格周波数 10 GHz
4 公称インピーダンス 75 Ω

確 認	検 印	作 成
山 12.01.05 本	檜 12.01.05 澤	山 12.01.05 口

	項 目	条 件	規 格
1	構造及び形状寸法	添付図に示す	異常のないこと
2	材 質	(図番 S-0531590)	
3	仕上げ及び表示		
4	電 絶縁抵抗	DC 500V	1000MΩ 以上
5	気 耐電圧	AC 1000V 1 分間	異常のないこと
6	的 接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1KHzの交流又は直流で1mVを越えない方法にて	3mΩ 以下
7	特 性		
8	機 互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
9	雌コンタクトの保持力	規格ピンゲージ1.0N以上	異常のないこと
10	的 抜け止めのあるコンタクトの固定力	中心コンタクトに軸方向引張力5.0N以上	異常のないこと
11	性		
12	耐 候 性		

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1	社名変更	2012. 01. 05
2		
3		