


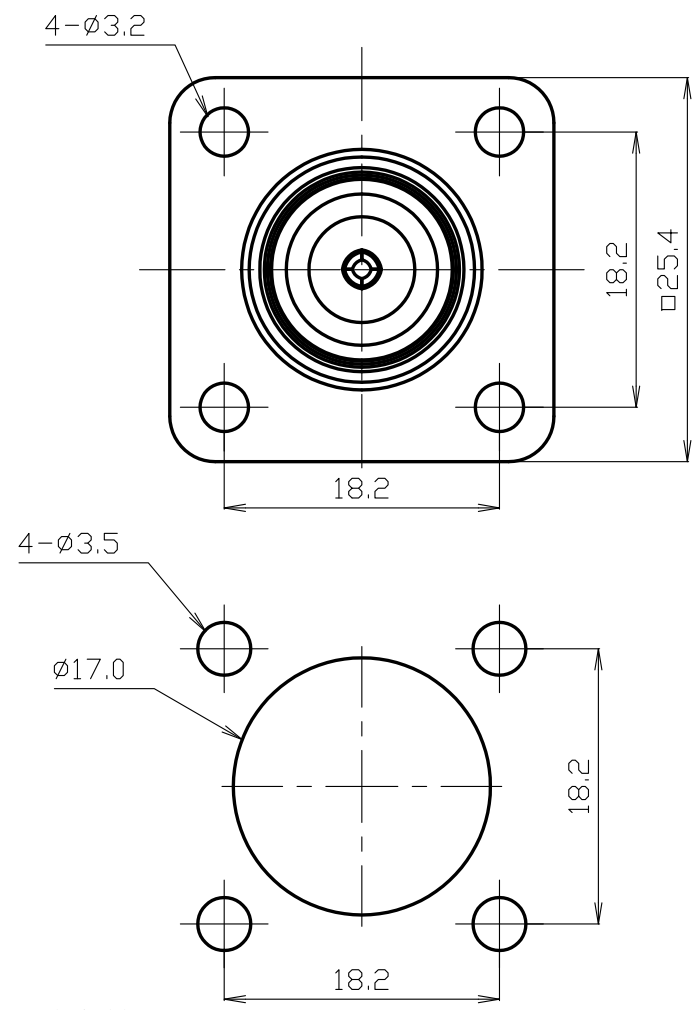

番号	変更・記事	日付	確認
①	AG → NI	2001.05.16	済
②	社名変更	2012.01.05	済
③	図面外観化、RoHS表記追記	2017.02.06	済
④			

RoHS Compliant Cd $\leq$ 75ppm	
REMARKS	BRASS: Cd $\leq$ 75ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb < 4wt%

3

※ポリキャップ 1ヶ添付

参考取付穴寸法

7						尺度 2/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名 N-PA-JJ
6							単位 mm	渡邊 '17.02.06 直弘	檜 '17.02.06 澤	山 '17.02.06 本	
5						日付 '95.05.23				株式会社 トーコネ TO-CONNE CO.,LTD.	
4	ブッシング	黄銅	1	Ni	▲						
3	中心コンタクト	リン青銅	1	Au							
2	絶縁体	テフロン	2	—							
1	シェル	黄銅	1	Ni	▲						
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考						

仕 様 書

品 名 N-PA-JJ

No. 0540113

図 番 S-0520628

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格 JIS C 5411
2 定格電圧 AC 500V
3 定格周波数 10 GHz
4 公称インピーダンス 50Ω
5 使用温度範囲 -40～85℃

確 認	検 印	作 成
山 16.01.12 本	檜 16.01.12 澤	渡邊 '16.01.12 直弘

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 気 的 特 性	絶縁抵抗	1000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 1000 1分間
6		接触抵抗	3mΩ 以下
7		電圧定在波比	1.2以下
8	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき
9		雌コンタクトの保持力	規格ピンゲージで0.98N以上の保持力
10		抜け止めのある コンタクトの固定力	中心コンタクトに軸方向引張力4.9Nを くわえたとき
11			
12		繰り返し動作	5000回の抜き差し後
13	耐 候 性	耐食性	5%塩水で連続48時間試験した後 コンタクトを10回抜き差しし
			耐電圧は5の項目を満足し 接触抵抗は50mΩ 以下

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1	電圧定在波比 3000MHz → 6GHz に変更	2008.06.05
2	社名変更	2012.01.05
3	使用温度範囲 追記	2016.01.12