記　事 DESCRIPTION
1．　サーマルプロテクターの取付
1－1．　動作温度：１２０℃±５℃
1－2．　復帰温度：８０℃±１５℃

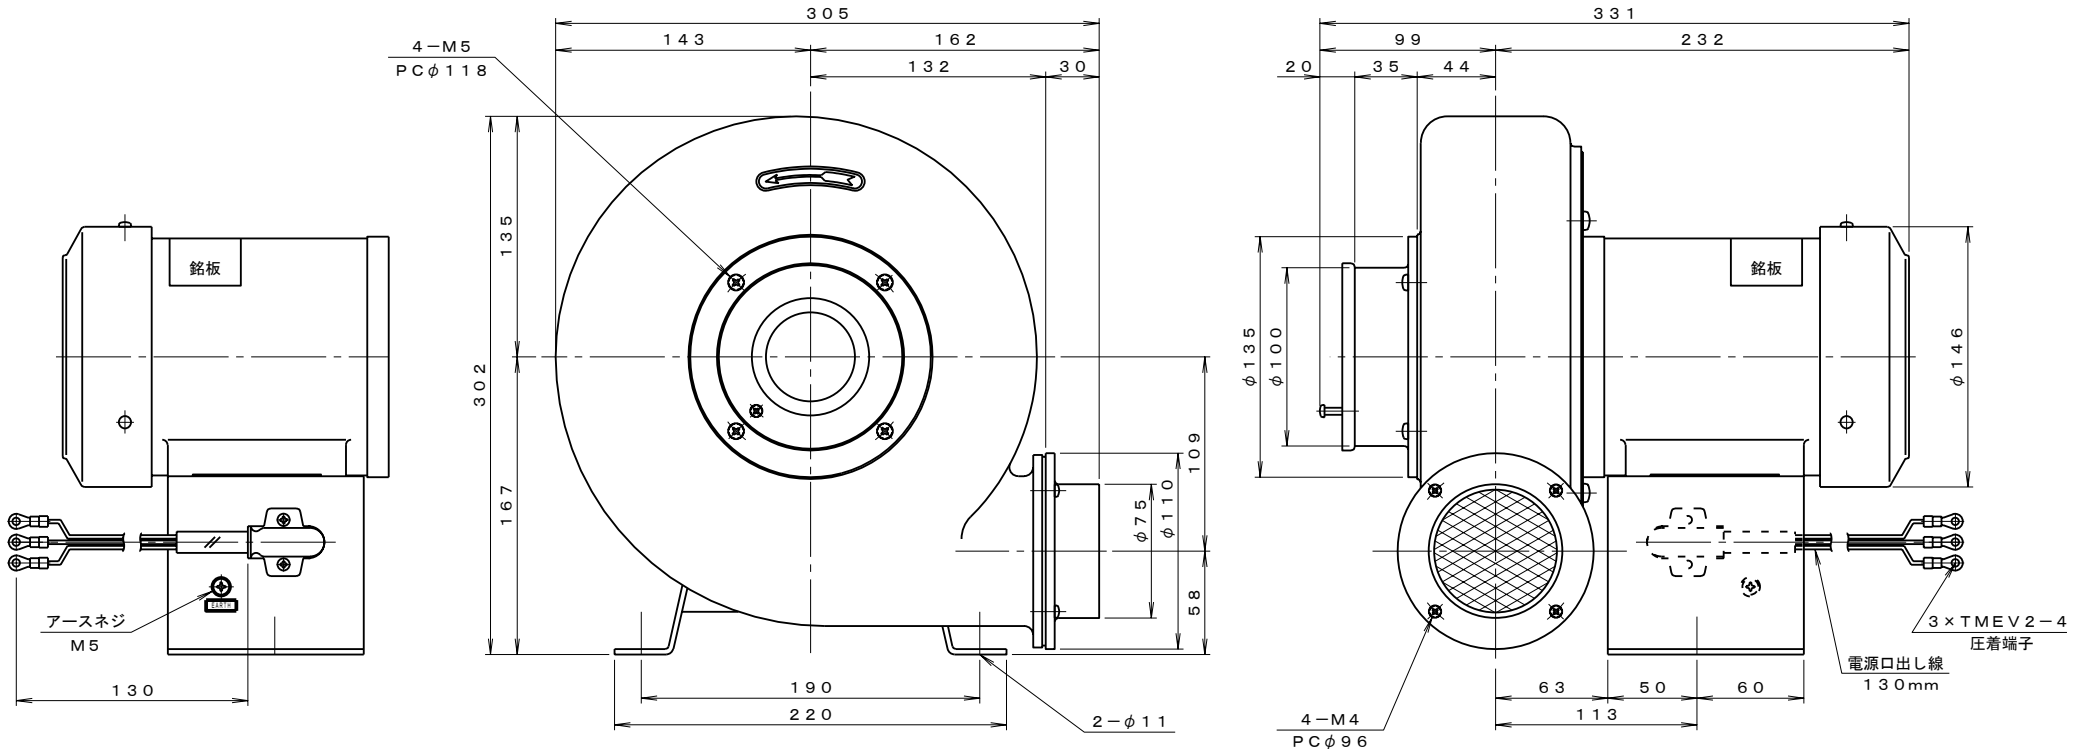

符号 MARK	日　付 DATE	改　訂　来　歴 REVISIONS	担　当 REVISED

仕　様 SPECIFICATIONS

電　動　機 MOTOR OUT PUT	0．2kW×2P	周　波　数（Hz） FREQUENCY	50	60
電源電圧 POWER SUPPLY	3φ×200V	回　転　数（rpm） REVOLUTION	2850	3300
定　格 RATING	CONT.	電　流　（A） CURRENT	0．85	0．90
絶縁等級 INS. CLASS	E	静　圧　（kPa） STATIC PRESS.	0．81	1．18
塗　装　色 COATING COLOR	N－5	風　量　（m³/min） AIR CAPACITY	6．5	8．0
		質　量（kg） WEIGHT	12	

日付 DATE	尺度 SCALE	第３角法 3RD ANGLE PROJECTION
2007．01．11	1／3	

製図 DRAWN	検図 CHECKED	承認 APPROVED	単位 UNIT
江口	踞尾	野末	mm

淀川電機製作所
YODOGAWA ELECTRIC TOOL MFG. CO.,

型式 TYPE	N３T
名称 NAME	プレート型送風機 外形寸法図
図番 DWG. NO.	F１４６０１