
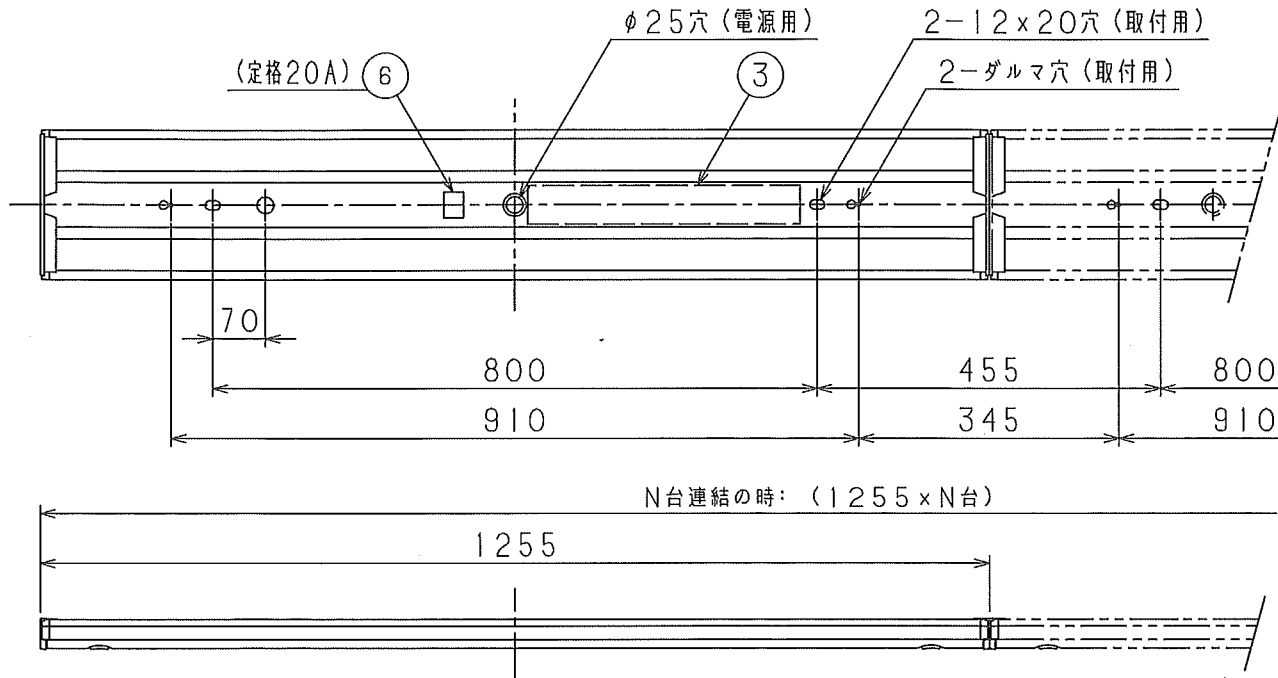


**△ 安全に関するご注意**

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具周囲に硫黄成分が存在する場所（温泉地など）での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。

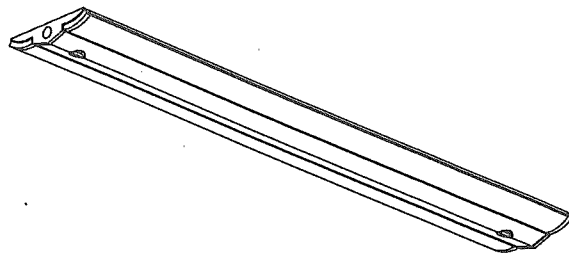

定格出力固定形 (初期照度補正機能付)


平均演色評価数 (Ra): 85

基本特性 (周囲温度: 25℃)

|              |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|
| 定格入力電圧 (V)   | 100   | 200   | 242   |
| 入力電流 (A)     | 0.442 | 0.218 | 0.182 |
| 定格消費電力 (W)   | 42.8  | 41.8  | 41.8  |
| 平均消費電力 (W)*2 | 39.8  | 38.9  | 38.9  |

| 形式          | 全光束 (lm) | 光源色 | 相関色温度 (K) | 平均演色評価数 (Ra) |
|-------------|----------|-----|-----------|--------------|
| NE42AN-J14A | 5500     | 昼白色 | 5000 *1   | 85 *1        |

\*1 保証値ではありません。 \*2 初期照度補正による電力変化の平均値です。

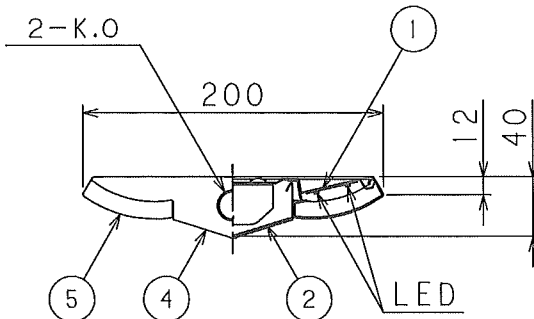

使用上のご注意

1. LEDにはバラッキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。
2. 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
3. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
4. 器具の近くでは、同時通訳機等の誘導無線やワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
5. 調光器との併用はできません。

特記事項

|             |             |      |       |       |    |     |   |        |     |            |
|-------------|-------------|------|-------|-------|----|-----|---|--------|-----|------------|
| 形式          | 一体形LEDベース器具 | 平田   | 小野    | 3.0kg | —  | —   | 6 | 電源端子台  | V3  |            |
|             |             |      |       |       |    |     | 5 | LEDカバー | PC  | 乳白         |
| NE42AN-J14A | 中澤          | 器具質量 | 適合ランプ | W・数   | 品番 | 部品名 | 4 | 端板     | ABS | 白色         |
|             |             |      |       |       |    |     | 3 | 点灯装置   |     |            |
|             |             |      |       |       |    |     | 2 | 反射板    | SPC | t0.5 高反射白色 |
|             |             |      |       |       |    |     | 1 | 本体     | SPC | t0.5       |
|             |             |      |       |       |    |     |   | 材質     |     | 備考         |