


番号	変更・記事	日付	確認
△1	社名変更	2012.01.05	済
△2	図面外観化、RoHS表記追記	2017.02.07	山本
△3			
△4			
△5			

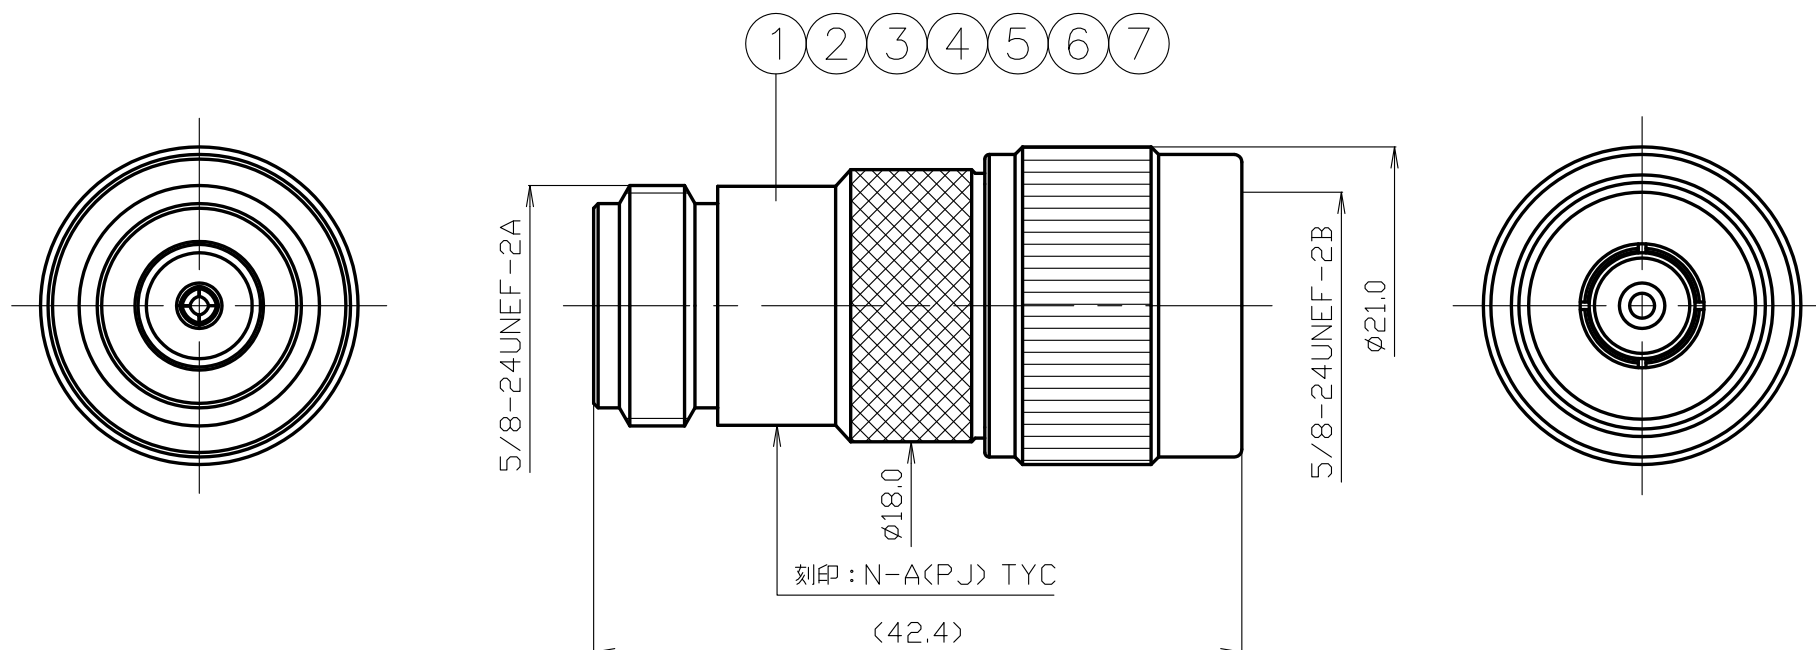

RoHS Compliant [Cd ≤75ppm]

REMARKS BRASS: Cd ≤75ppm
PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

番号	部品名	材質	数量	処理	備考	尺 寸 図	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
7	保持リング	リン青銅	1	Ni		2/1	渡邊 '17.02.07 直弘	檜 '17.02.07 澤	山 '17.02.07 本	三 '17.02.07 村	NP-NJ
6	ガスケット	シリコンゴム	1	--							
5	接続ナット	黄銅	1	Ni		単位 mm					
4	外部コンタクト	黄銅	1	Ni							
3	中心コンタクト	リン青銅	1	Au		日付 2007.03.20					図 番 J-0542705
2	絶縁体	テフロン	2	--							
1	シェル	黄銅	1	Ni			投影法 ☉ ☐	株式会社 TO-CONN TO-CONN CO., LTD.			GKQM-26-2
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考						

仕 様 書

品 名 NP-NJ

No. 0571096

図 番 J-0542705

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格 JIS C 5411
2 定格電圧 AC 500V
3 公称インピーダンス 50Ω

確 認	検 印	作 成
山 12.01.05 本	檜 12.01.05 澤	山 12.01.05 口

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 気 的 特 性	絶縁抵抗	1000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 1000V 1 分間にて
6		接触抵抗	3mΩ 以下
7	機 械 的 特 性		
8		互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき
9		抜け止めのあるコンタクトの固定力	異常なく結合すること
10		結合部接続強度	異常のないこと
11	特 性	NJ側 雌コンタクトの保持力	規格ピンゲージで0.98N以上の保持力
			異常のないこと

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1	社名変更	2012. 01. 05
2		
3		