


OGM-300NE

UL C US TÜV

(上下密閉式)

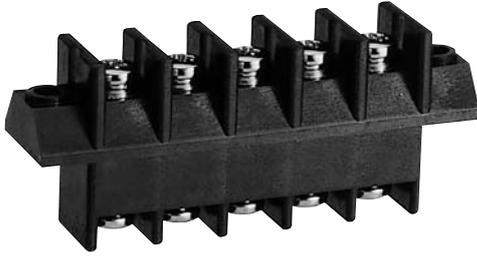

※カバー取付可


仕様

| | |
|------------|-----------------|
| 定 格 | 300V 25A |
| 絶 縁 抵 抗 | DC500V 1000MΩ以上 |
| 耐 電 圧 | AC2500V 1分間異常なし |
| 使用(保存)温度範囲 | -40℃~+90℃ |

※UL認定詳細は、弊社Web上にてご確認ください。

A・B・C寸法表 (P:端子数) 特注品 7P,11P,13P~23P

| P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| A | | 41 | 52 | 63 | 74 | 85 | 107 | 118 | 129 | 151 |
| B | | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 99 | 110 | 121 | 143 |
| C | | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | 90 | 101 | 112 | 134 |

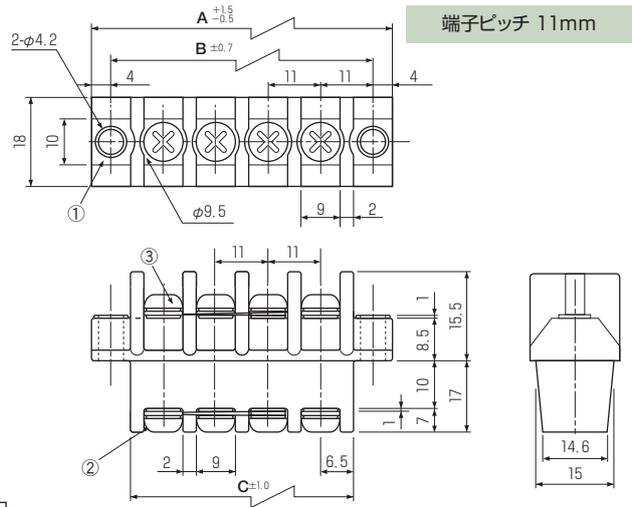

構成

| No. | 部品名 | 材質 | 規格 | 処理 | 備考 |
|-----|-------------|-----|-------|------|----|
| ① | 本体 | PBT | 94V-0 | | 黒色 |
| ② | 導電板 | 黄銅 | | ニッケル | |
| ③ | 結線ビス(M4×7L) | 黄銅 | | ニッケル | |

