
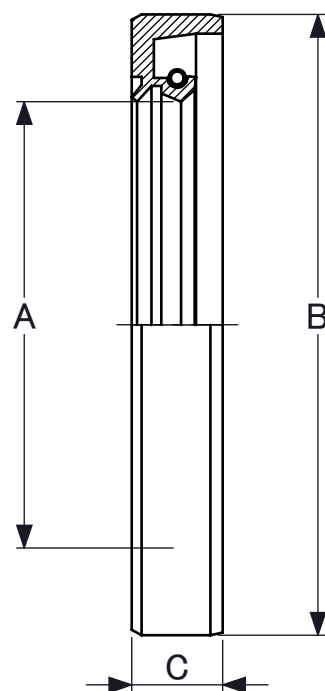


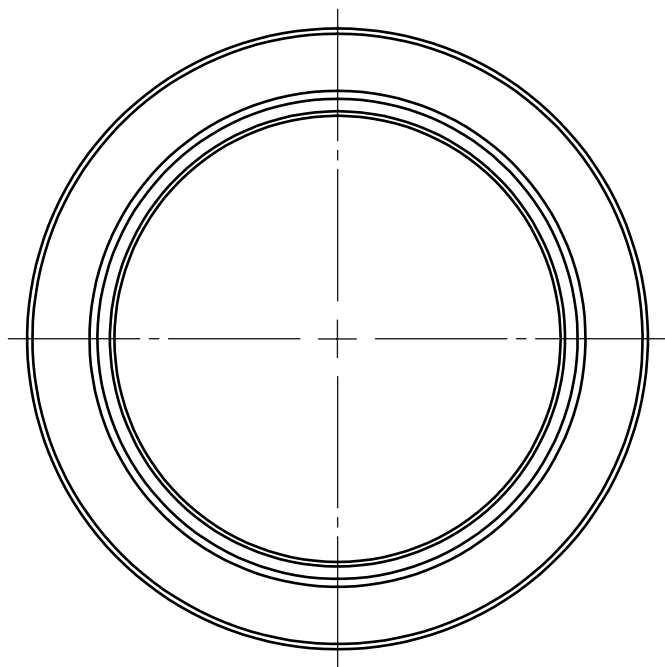

- 特 長** ・ばね入りタイプなので、密封性が向上します。
 ・回転軸用のシールとして使用され、ちりよけ付なので外部からの軽微なダストを防ぎます。
 ・耐油性に優れたニトリルゴムを使用しています。
- 用 途** ・自動車、船舶、鉄道車両、建設機械、農業機械など一般産業機械。
- 仕 様** ・使用温度範囲: -30℃～120℃
 ・圧力: 0～0.03MPa
- 材 質** ・ゴム: ニトリルゴム (NBR)
 ・ばね: ピアノ線 (SWP)
 ・金属環: 冷間圧延鋼板
- 製造国** ・日本

品番	軸径 A (mm)	外径 B (mm)	厚み C (mm)	品番	軸径 A (mm)	外径 B (mm)	厚み C (mm)
OSL-8227	8	22	7	OSL-254511	25	45	11
OSL-10257	10	25	7	OSL-25478	25	47	8
OSL-12227	12	22	7	OSL-30428	30	42	8
OSL-12257	12	25	7	OSL-30458	30	45	8
OSL-15357	15	35	7	OSL-30477	30	47	7
OSL-20307	20	30	7	OSL-30508	30	50	8
OSL-20326	20	32	6	OSL-305011	30	50	11
OSL-20328	20	32	8	OSL-35488	35	48	8
OSL-20358	20	35	8	OSL-35508	35	50	8
OSL-204011	20	40	11	OSL-355511	35	55	11
OSL-20477	20	47	7	OSL-40588	40	58	8
OSL-25356	25	35	6	OSL-40628	40	62	8
OSL-25357	25	35	7	OSL-45629	45	62	9
OSL-25387	25	38	7	OSL-456812	45	68	12
OSL-25388	25	38	8	OSL-557812	55	78	12
OSL-25408	25	40	8	OSL-608212	60	82	12

作成日 2015.10.01

検図 深沢

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名 オイルシール(ちりよけ付)

品番 OSL-〇〇〇〇〇〇