



表面実装用二段重ね端子(強力型)[OVシリーズ](1パック10本入)

PAT

表面実装用基板対表面実装用基板を二段重ね(抜き差し型)
(相手側ソケット品番PES-2)にする時に御利用下さい。
表面実装用基板に取付けて、上にTH基板をつけて二段重ね(固定型)
にもできます。
ピッチは、2.54mm
材質 樹脂部.....PPS黒色(UL94V-0)
ピン部.....リン青銅
処理.....ニッケル下地金メッキ
電流容量.....4A
絶縁抵抗.....500M 以上
絶縁耐圧.....1000V AC,DC1分間
使用温度範囲... -40 ~ +125

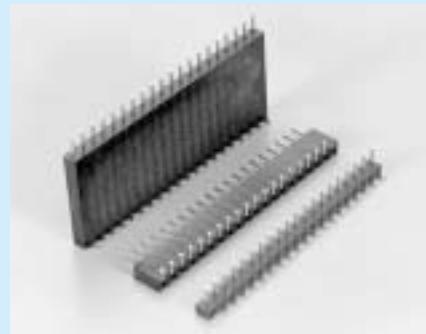

使用例

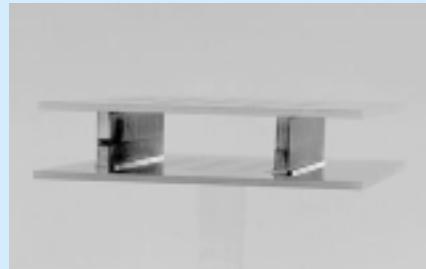


OVシリーズとPES-2(165ページ)の組合せ(抜き差し型)【OVS(位置決めピン付)がおすすめです。】


寸法図

品番

品番	L
OV-2	2
OV-3	3
OV-4	4
OV-5	5
OV-6	6
OV-7	7
OV-8	8
OV-9	9
OV-10	10
OV-15	15
OV-20	20

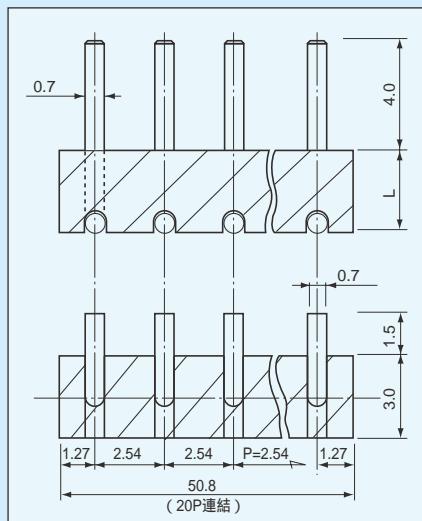

推奨ランド径

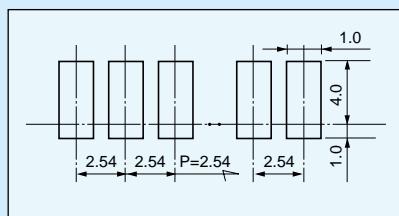

OVシリーズに直接TH基板を半田付(固定型)

実装時の御注意

長い連結数で御使用され、リフロー時、樹脂部にソリが発生した場合、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。

御注文方法

OV - 2 - 10P

↑ 御希望の極数を入れてください。(最大20P)

アドバイス

PES-2との組合せで二段重ねする場合、位置決めピンのあるOVSシリーズを御利用下さい。(位置ズレが少なくなります。)