

P-640-J/P-643-J

ESDソフトチップピンセット ESD ELASTOMER TIP TWEEZERS

**完全
非磁性**



※チップのみ


品番 Part no.	先端幅					材質 Material		耐熱温度 °C Heat resistant temperature °C	ESD管理値 Ω ESD standard Ω
	A	B	C	D	先端幅	チップ	本体		
P-640-J	125	48	10	10	1.5	※	ステンレス Stainless steel	80 (チップ Tips)	接地抵抗 Ground resistance Rg < 1 × 10 ¹²
P-643-J					3.0(R型)				

※ 導電ポリプロピレン+導電エラストマー
Conductive Polypropylene
+ Conductive Elastomer

[チップの製品ページはこちら](#)

チップの交換方法 How to exchange tips

No. 0のプラスドライバーをご使用ください。ネジを少し緩めるだけで、チップを抜き差しできます。新しいチップを、パチンと音がするまで差し込み、先端同士(前後・左右)をよく合わせてネジを締めてください。

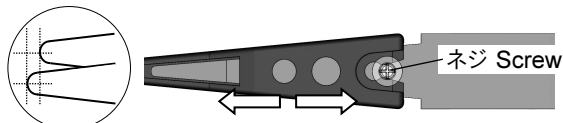

Use a Phillips screw driver No. 0. Tips can be replaced by loosening the screws only a little. Insert new tips until feel a click. Put the tips together arranging forward and back, right and left. Then secure the screws.

ご使用上の注意

⚠警告

電気が流れている個所には使用しないでください。

⚠注意

先端は鋭利ですので取り扱いにはご注意ください。

Precautions

⚠Warning

Do not use on energized places.

⚠Caution

The tip is extremely sharp. Handle with care.

技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 [ホーザン 通信販売](#) [検索](#)

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024

HOZAN TOOL INDUSTRIAL CO.,LTD.

1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan
Tel : +81-6-6567-3111 Fax : +81-6-6562-0024