




- 外形寸法・重量
Physical Size・Net Weight
32×10×35mm 9.5g
- 色 Color
黒色 Black
- 包装 Package
100個／箱 100pcs/box
- 使用温度範囲
Range of ambient temperature
7.5A 以下 Within 7.5A - 20℃～70℃
10A - 20℃～60℃
- 保存温度
Storage temperature
-40℃～85℃
- 適合ホルダ Compatible holder
P4-「」, PL4-1S, PL4-2S
「」: 1S, 2S, 1SB, 2SB, 1C/1C(YR),
2C/2C(YR), 1P/1P(YR), 1PB, 4S, DS-401A

製造年月コードの説明 Descriptions on date of manufacture codes
例: 97(年・月) Example: 97 (Year/Month)
年: 2009年 西暦の末尾 Year: 2009, The last digit of the year
月: 1～9 10月: X, 11月: Y, 12月: Z Month: 1 to 9 Oct: X, Nov: Y, Dec: Z

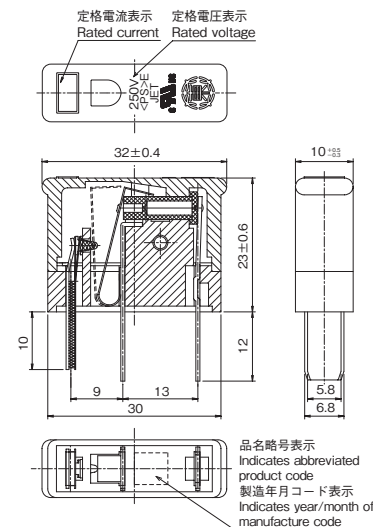

通電容量 Carrying Capacity	溶断規格 Clearing Time
110%	135% 1時間以内 200% 2分以内 135% within 1 hour 200% within 2 minutes



安全規格: UL file # E59783
Standard for Safety: UL file # E59783

CCC規格についてはお問合せ下さい
CCC Standard for Safety: please contact us


公称値 Nominal Value				
品名 Cat. No.	定格電流 Rated Current	定格遮断容量 Breaking Capacity	ヒューズ抵抗値 ^{*1} Typ. Resistance	溶断I ² t ^{*2} Joule Integral
P404H ^{*3}	0.4A	AC 125V 10,000A AC/DC 250V 1,500A	2.2Ω	0.092A ² ·s
P405H ^{*3}	0.5A		1.6Ω	0.2A ² ·s
P413H	1.3A		0.52Ω	1.7A ² ·s
P420H	2A		78mΩ	3.5A ² ·s
P430H	3A		51mΩ	10A ² ·s
P435H	3.5A	AC 125V 10,000A AC/DC 250V 200A	42mΩ	15A ² ·s
P450H	5A		30mΩ	37A ² ·s
P475H	7.5A		13mΩ	41A ² ·s
P4100H	10A		10mΩ	92A ² ·s

※1: コールド時 (定格電流の10%以下にて測定)
at 10% max. rated current


※2: 溶断I²t値は、I²t特性の10msの値です。
Joule Integral is the value of 10ms of I²t characteristics.
※3: P404H、P405Hは電気用品安全法 (PSE) の対象外となります。
P404H and P405H are not subject to PSE approval.

注: 警報接点容量 Alarm contact capacity
200VA Max. AC 125V/DC 100V Max. 5A

■ 溶断特性 Time / Current Characteristics

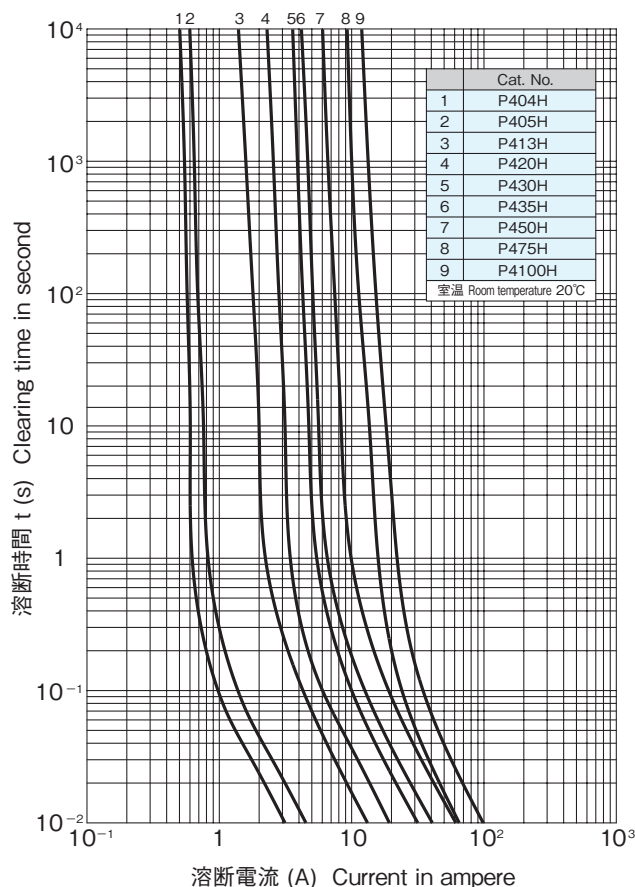

■ I²t-t 特性 I²t-t Characteristics

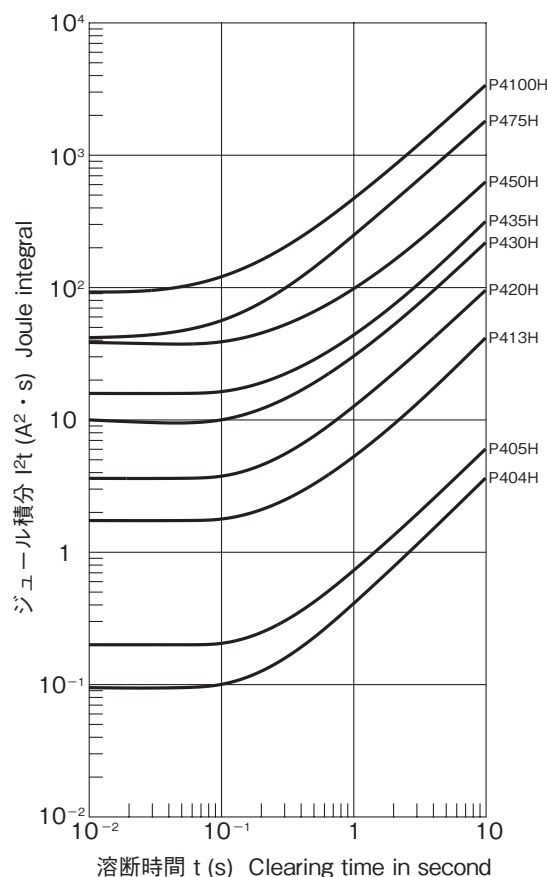

■ カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。
■ Information in this catalog is subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.

大東通信機株式会社
Daito Communication Apparatus Co., Ltd.

〒153-8671 東京都目黒区下目黒 2-17-7 Tel: 03-3495-6711 Fax: 03-3495-5722
17-7, Shimomeguro 2-chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8671 Japan
Web <http://www.daitotusin.co.jp/> E-mail sales@daitotusin.co.jp