


P4L・PL4L

ヒューズ
Fuse

Normal blow





製造年月コードの説明 Descriptions on date of manufacture codes
例: 97 (年・月) Example: 97 (Year/Month)
年: 2009年 西暦の末尾 Year: 2009, The last digit of the year
月: 1~9 10月: X, 11月: Y, 12月: Z Month: 1 to 9 Oct: X, Nov: Y, Dec: Z



安全規格: UL file # E59783
Standard for Safety: UL file # E59783

CCC規格についてはお問合せ下さい
CCC Standard for Safety: please contact us

- 外形寸法・重量
Physical Size・Net Weight
32×10×35mm 9.5g
- 色 Color
P4L: 黒 Black
PL4L: 茶 Brown
- 包装 Package
100個/箱 100pcs/box
- 使用温度範囲
Range of ambient temperature
10A以下 Within 10A -20℃~70℃
15A -20℃~60℃
- 保存温度
Storage temperature
-40℃~85℃
- 適合ホルダ Compatible holder
P4-「」, PL4-1S, PL4-2S
「」: 1S, 2S, 1SB, 2SB, 1C/1C(YR),
2C/2C(YR), 1P/1P(YR), 1PB, 4S,
DS-401A

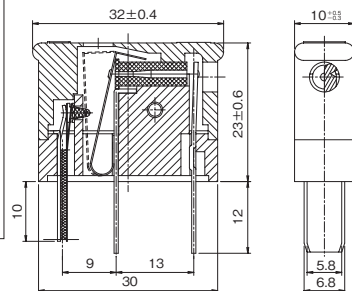

通電容量 Carrying Capacity	溶断規格 Clearing Time
110%	135% 1時間以内 200% 2分以内 135% within 1 hour 200% within 2 minutes

注) 本品は、溶断時に側面の排出口より高温な金属ガスが排出されます。排出口の近傍に可燃物を配置しないなど充分にご留意ください。

Note: When this alarm fuse melts, high-temperature metallic gas is discharged from the exhaust opening on the side of the fuse. Be extremely careful not to place anything flammable near this opening.

品名 Cat. No.	定格電流 Rated Current	定格遮断容量 Breaking Capacity	ヒューズ抵抗値 ^{※1} Typ. Resistance ^{※1}	溶断 ^{※2} Joule Integral ^{※2}
P404L	0.4A		2.1 Ω	0.1A ² ·s
P405L	0.5A		1.6 Ω	0.2A ² ·s
P413L	1.3A		0.44 Ω	2.3A ² ·s
P420L	2A	AC 125V 10,000A	60m Ω	5.3A ² ·s
P430L	3A	DC 125V 1,500A	38m Ω	16A ² ·s
P435L	3.5A		34m Ω	23A ² ·s
P450L	5A		25m Ω	50A ² ·s
PL475L	7.5A		17m Ω	120A ² ·s
PL4100L	10A	AC/DC 125V 100A	10m Ω	110A ² ·s
PL4150L	15A	AC/DC 60V 200A	6m Ω	300A ² ·s

※1: コールド時 (定格電流の10%以下にて測定)
at 10% max. rated current

※2: 溶断^{※2}値は、I²t特性の10msの値です。


Joule Integral is the value of 10ms of I²-t characteristics.

注: 本品をAC 100V系の回路にご使用の場合は、ご使用の製品が電気用品安全法 (PSE) の対象外であることをご確認ください。


Note: If using this alarm fuse for an AC 100V circuit, make sure that the product for which you are using the fuse is not subject to the PSE Law.

注: 警報接点容量 Alarm contact capacity
P4L, PL4L; 200VA Max. AC 125V/DC 100V Max. 5A

■ 溶断特性 Time / Current Characteristics

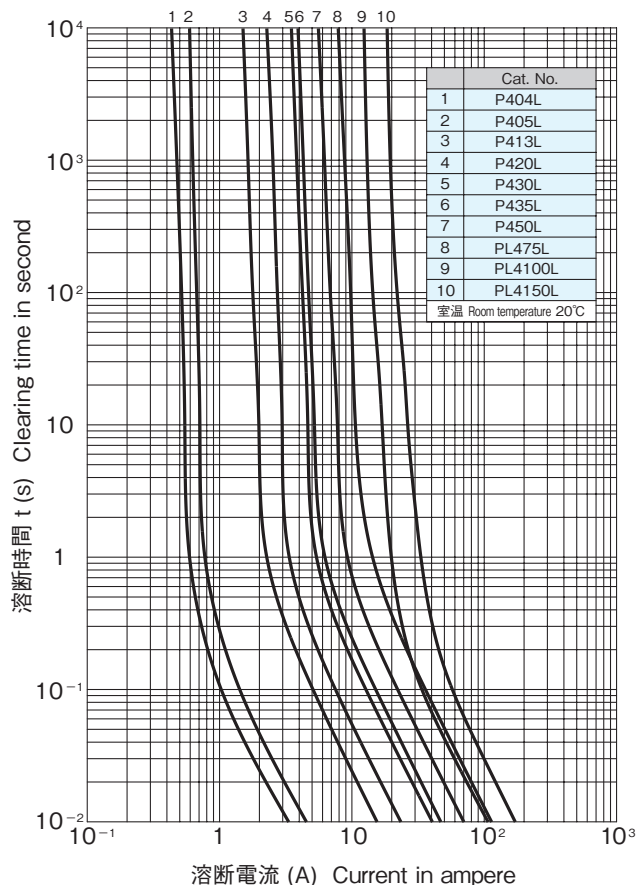

■ I²t 特性 I²-t Characteristics

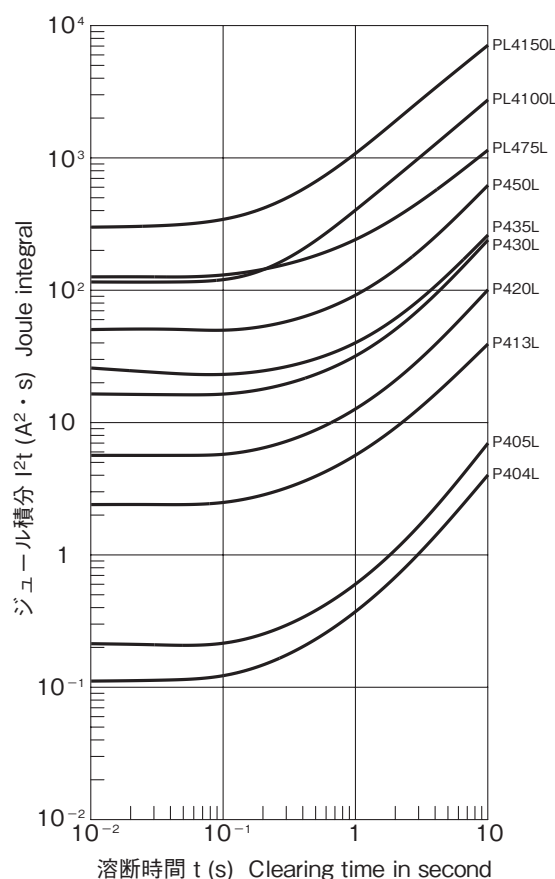

■ カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。

■ Information in this catalog is subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.

大東通信機株式会社
Daito Communication Apparatus Co., Ltd.

〒153-8671 東京都目黒区下目黒 2-17-7 Tel: 03-3495-6711 Fax: 03-3495-5722
17-7, Shimomeguro 2-chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8671 Japan
Web <http://www.daitotusin.co.jp/> E-mail sales@daitotusin.co.jp