




製造年月コードの説明 Descriptions on date of manufacture coc

例: 97 (年・月) Example: 97 (Year/Month)
 年: 2009年 西暦の末位 Year: 2009, The last digit of the year
 月: 1~9 10月: X, 11月: Y, 12月: Z Month: 1 to 9 Oct: X, Nov: Y, Dec: Z

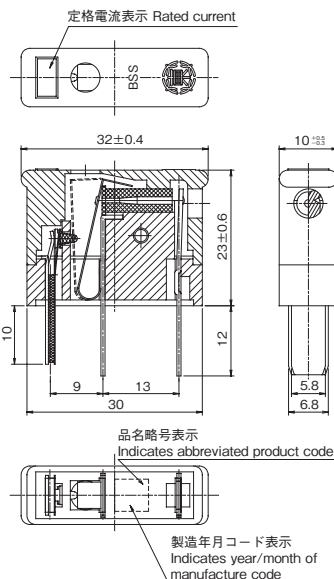

- 外形寸法・重量
Physical Size・Net Weight
32×10×35mm 9.5g
- 色 Color
P4 (BSS): 黒 Black
PL4 (BSS): 茶 Brown
- 包装 Package
100個/箱詰 100pcs/box
- 使用温度範囲
Range of ambient temperature
-20℃~70℃
- 保存温度
Storage temperature
-40℃~85℃
- 適合ホルダ Compatible holder
P4: 「」, PL4-1S, PL4-2S
「」: 1S, 2S, 1SB, 2SB, 1C/1C(YR),
2C/2C(YR), 1P/1P(YR), 1PB, 4S,
DS-401A




品名 Cat. No.	定格電流 Rated Current	通電試験電流 ^{※1} Clearing Test Current ^{※1}	溶断電流 ^{※2} Clearing Current ^{※2}	定格電圧 Rated Voltage	公称値 Nominal Value 溶断I ² t ^{※3} Joule Integral ^{※3}
P403 BSS	0.2A	0.3A	0.7A	AC 220V DC 250V	0.12A ² ・s
P405 BSS	0.3A	0.5A	1.0A		0.3A ² ・s
P413 BSS	1.0A	1.3A	2.0A		2.1A ² ・s
P420 BSS	1.5A	2.0A	3.0A		5.3A ² ・s
P430 BSS	2.0A	3.0A	4.5A		12A ² ・s
P450 BSS	3.5A	5A	7.5A		49A ² ・s
PL475 BSS	5.0A	7.5A	11.0A	AC/DC 100V	130A ² ・s


- ※1: 同電流を通電した時、ヒューズの温度上昇が一定となるまで溶断しない。
 No thermal cutting (fusing) occurs until constant increases in temperature are achieved when the indicated current is applied.
- ※2: 同電流を通電した時、ヒューズは1分以内に溶断する。
 Thermal cutting (fusing) occurs within one minute when the indicated current is applied.
- ※3: 溶断I²t値は、I²t特性の10msの値です。
 Joule Integral is the value of 10ms of I²t characteristics.
- 注: 本品をAC 100~200Vの回路にご使用の場合は、ご使用の製品が電気用品安全法 (PSE) の対象外であることをご確認ください。
 Note: If using this alarm fuse for an AC100 to 200V circuit, make sure that the product for which you are using the fuse is not subject to the PSE Law.
- 注: 警報接点容量
 P4, PL4; 200VA Max. AC 220V/DC 250V Max. 5A
 Note: Alarm contact capacity
 P4, PL4; 200VA max. AC 220V/DC 250V max. 5A
- 注: 本品は、溶断時に側面の排出口より高温な金属ガスが排出されます。
 排出口の近傍に可燃物を配置しないなど充分にご留意ください。
 Note: When this alarm fuse melts, high-temperature metallic gas is discharged from the exhaust opening on the side of the fuse.
 Be extremely careful not to place anything flammable near this opening.

☆『BSS』とは、日本放送協会の放送技術標準仕様書の略です。ただし本仕様書は既に廃止となっています。
 "BSS" is the abbreviation of Broadcasting Technology Standard Specifications by Japan Broadcasting Corporation (NHK).
 The specification, however, is now obsolete.

■ 溶断特性 Time / Current Characteristics

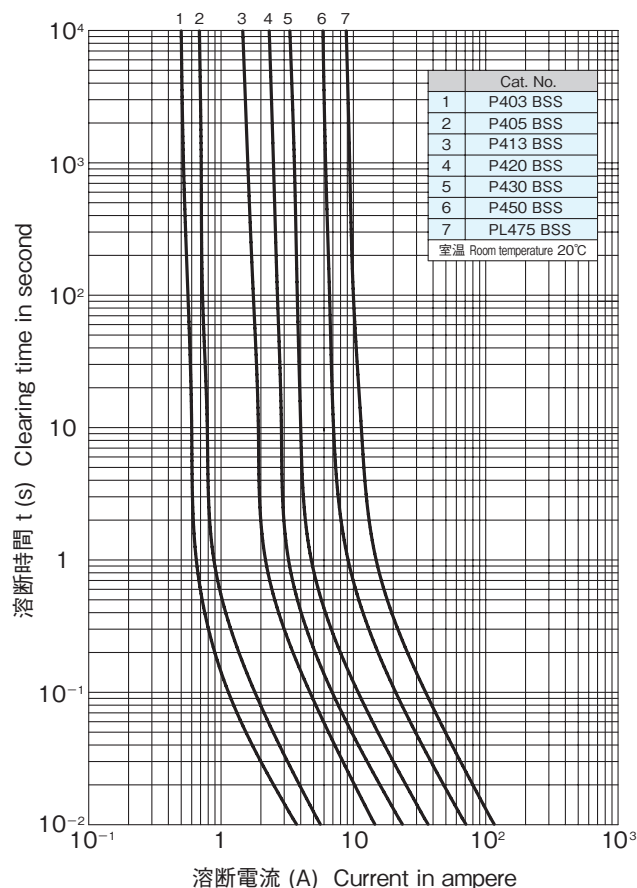

■ I²t 特性 I²t Characteristics

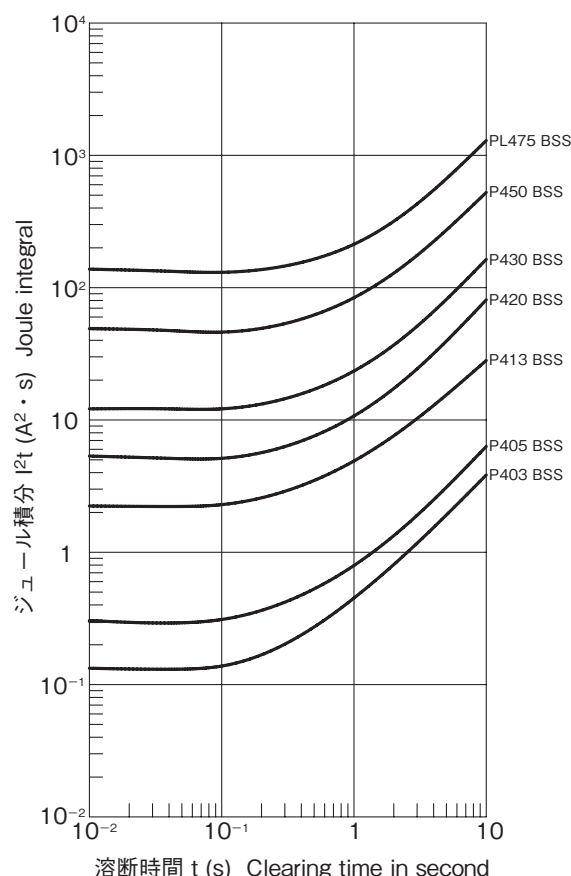

■ カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。
 ■ Information in this catalog is subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.