

(1/2)

ポータブル窓口通話システム

PCC-100

使 用 電 源	AC100V 50/60Hz (専用付属アダプター DC15V)
消 費 電 流	定格250mA、最大850mA (本体のみ)
定 格 出 力 (親機・子機共通)	5W 8Ω
イヤホン出力 歪 み 率	(親機のみ) 0.8mW 16Ω φ3.5mmモノラルミニジャック 5%以下
入力感度及び インピーダンス (親機・子機共通)	-46dBV 600Ω 不平衡
周 波 数 特 性	600Hz～6kHz
信 号 対 雑 音 比	60dB以上
調 節 機 能	親機マイク音量調節、子機マイク音量調節
内蔵スピーカー	70mm×40mm フルレンジスピーカー
マイクロホン	単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
操 作 ス イ ャ ッ チ	電源スイッチ、トークスイッチ
動 作 表 示	電源表示灯 (緑)、トークスイッチ表示灯 (橙)
外 装	パネル : 鋼板 塗装 黒色 シャーシ : めっき鋼板 黒色
寸 法 (親機・子機共通)	高さ : 44mm 幅 : 130mm 奥行き : 160mm (スイッチ、グースネックマイク類は除く) マイク グースネック長さ : 510mm
質 量 (親機・子機共通)	約860g (グースネックマイク含む、ACアダプター除く)
付 属 品	取扱説明書 (保証書付) × 1、ACアダプター (ACコード含む長さ約3m) × 1、 接触ガード用クリップ × 2、接触ガード × 2、交換用マイク風防 × 2、 ユニット間接続ケーブル (コネクター式長さ約2m) × 1
特 徴	アンプ・スピーカー内蔵のリモートマイクを、飛沫防止スクリーンを挟んで、窓口担当者様側 (親機) とお客様側 (子機) にそれぞれ設置し、お互いの音声を相手側スピーカーから放送します。 子機にはスイッチや音量調節つまみは無く、親機から給電と音量調節を行います。 電源ONでお客様用マイクは常に稼働中で、担当者様が話したいときにトークスイッチを押して双方 向に通話します。

営 業

BJ09-01

仕様書


UNI-PEX

(2/2)


ポータブル窓口通話システム

PCC-100

(親機)




番号	名称
1	電源スイッチ
2	電源表示灯 (緑色)
3	トークスイッチ
4	トークスイッチ表示灯 (橙色)
5	子機マイク音量調節つまみ
6	親機マイク音量調節つまみ
7	イヤホンジャック
8	グースネックマイク

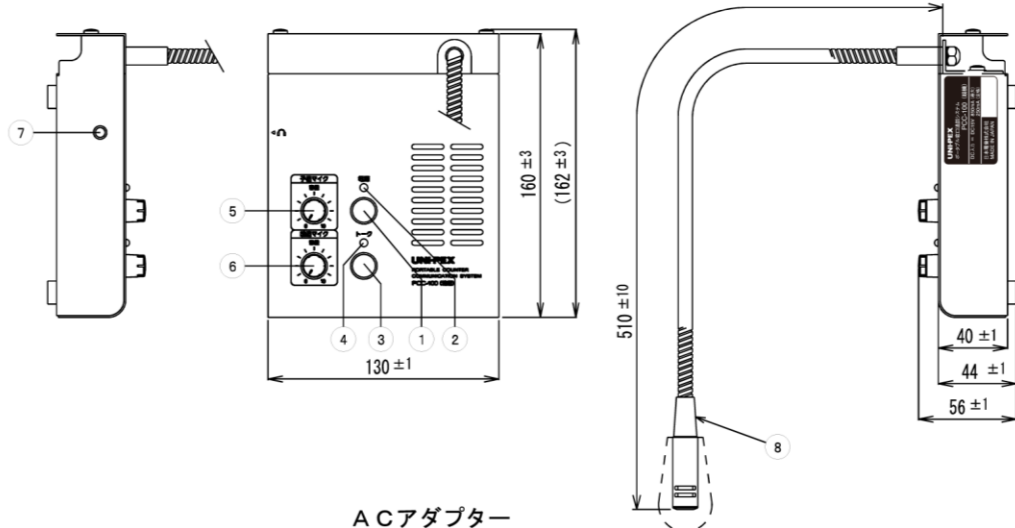


ACアダプター



(子機)



番号	名称
1	電源表示灯 (緑色)
2	グースネックマイク

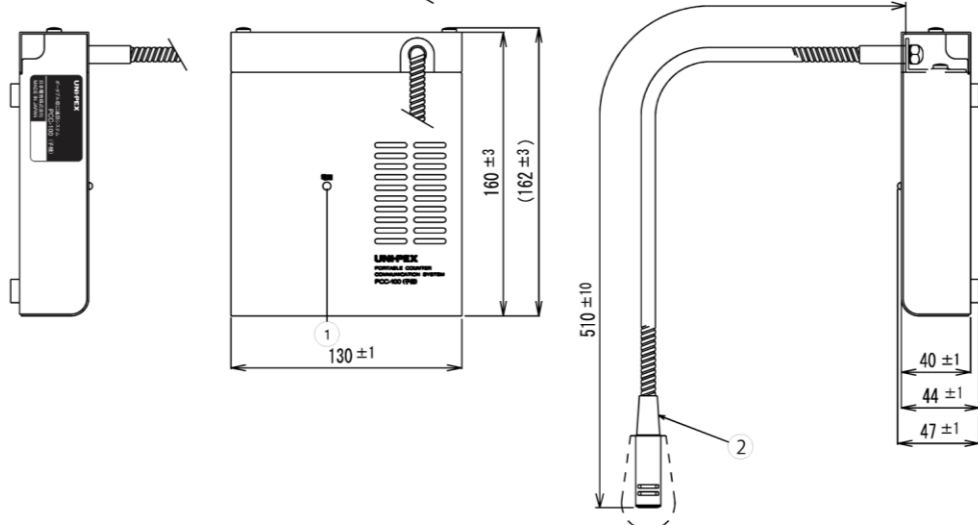

単位mm

営業

BJ09-01

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社