
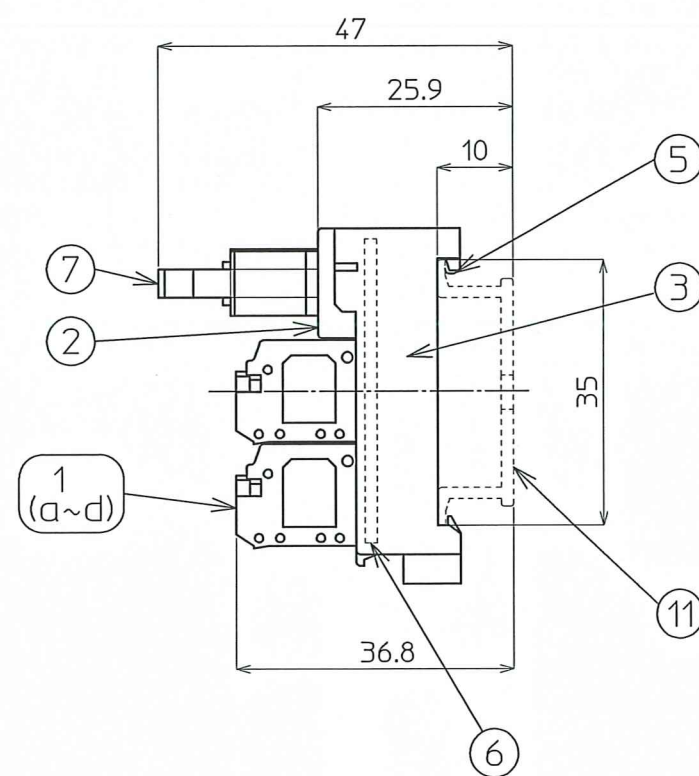



参考図

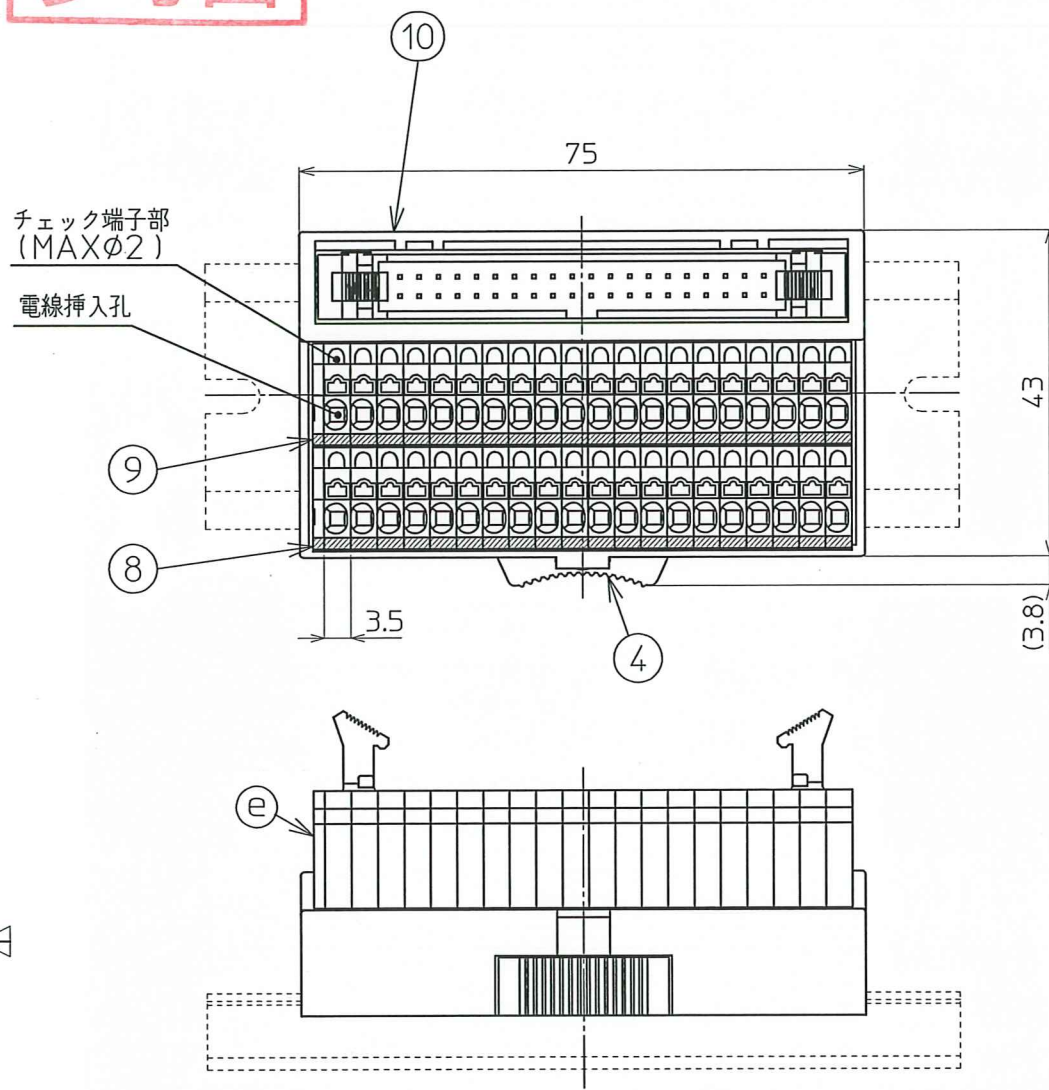

オーダー形式
PCX-※※40

実装コネクタ メーカー/形式
1H: ヒロセ電機 HIF3BA-40PA-2.54DSA (71)
1T: オムロン XG4A-4031
※1 1J: 航空電子 PS-40PE-D4T1-LP1

※1: 注意!
実装コネクタメーカー 1J: 航空電子の場合は規格認証ではありませんのでご注意ください。

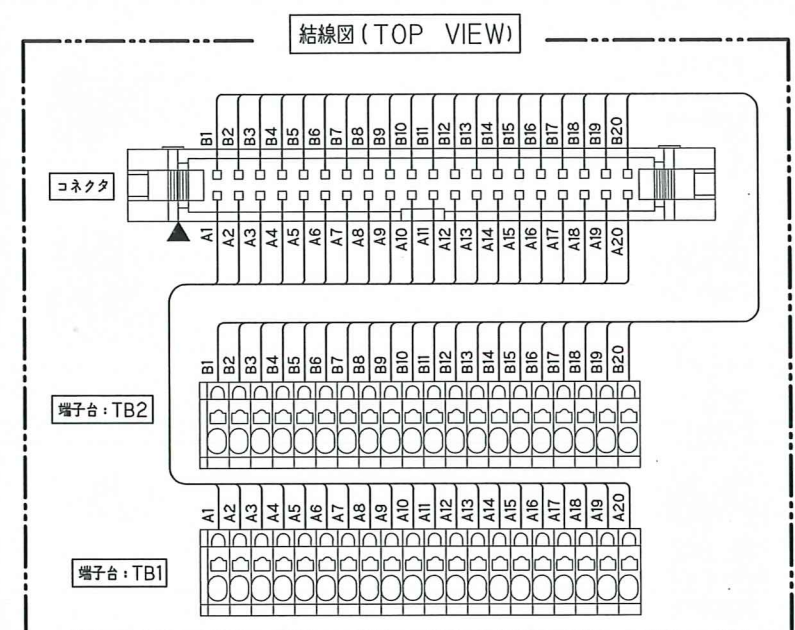

品番	印字内容
⑨	B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20
⑧	A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20


仕様

品番	品名	材質	寸法	表面処理	備考	数量
1	端子台 20P					2
a	中間板	ナイロン (グレー)			UL94V-0	20set
b	導電板	銅合金		Sn		
c	ボタン	ナイロン (オレンジ)			UL94V-0	
d	パネ	SUS				
e	側板	ナイロン (グレー)			UL94V-0	
2	上ケース	PBT (ファイバー)			UL94V-0	1
3	下ケース	PBT (ファイバー)			UL94V-0	1
4	ロックボタン	POM (イエロー)				1
5	パネ	SUS				1
6	基板	ガラエポ (両面)	t=1.6			1
7	コネクタ				別記 オーダー形式による	1
8	端子台/TB1用記名シール					1
9	端子台/TB2用記名シール					1
10	製品形式シール				別記 オーダー形式による	1
11	DIN35mm レール				※別付属品	1

定格

定格電圧	125V
定格電流	1A
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500Vメカにて)
耐電圧	AC500V / 1分間
押圧端子 (フェール)	0.25mm ² ~ 0.5mm ² / AWG26~AWG20 DIN46228-4準拠 8~12mm
適合電線	単線 φ0.3~φ1.3 9~10mm CABLE
撚り線	0.08mm ² ~ 1.5mm ² / MAX AWG28~AWG16 9~10mm CABLE
使用周囲温度	-15℃~+60℃ (氷結または結露なきこと)
相対湿度	45~85%
注意	※1 単線・撚り線の被覆外径φ3.1以上の電線は使用できません。
製品質量	約83g

DIN (35mm幅) レール取付後にユニットを移動させる方法

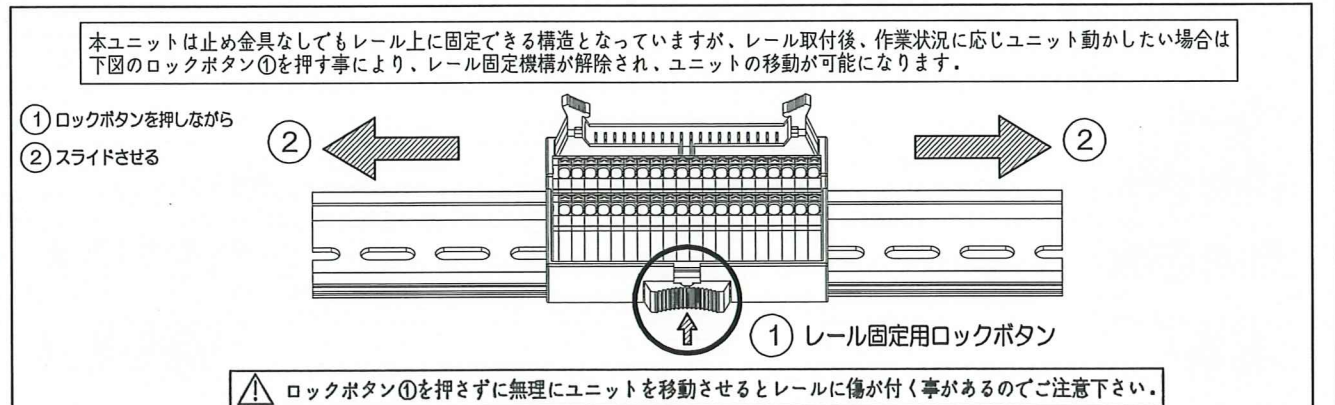

承認 APPROVED 菅沼	検図 CHECKED 小松	製図 DRAWING 小松 2010.5/12	設計 DESIGNED	名称 TITLE PCX-1※40
製品コード CODE No.	単位 UNIT mm	公差 TOLERANCE	尺度 SCALE 1 / 1	図番 DRAWING No. TA10424-01
東洋技研株式会社 TOYOGIKEN CO.,LTD.				REV. SHEET 1 / 1

規格認証に伴い全面書き換え	2013.11/29	小松
改番 REV.	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISION	年月日 DATE 担当 BY