


ステンレス板

下穴なしで
貫く

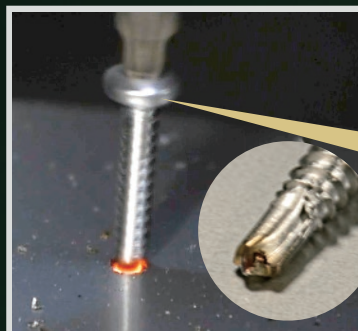

充電式インパクトドライバ
3,600min⁻¹にて打ち込み
(回転/分)

一般的なドリルねじ
(弊社ダンバ ナベ SUS410使用) の場合

ステンレス板に打ち込むと
刃先が焼けてしまうことが...



プレミアム ダンバ®
切れ味そのまま
らくに貫通!

適応
板厚

3.0mm^{※1}



楽に鋼板を貫通できる^{※2}



ナベ



シンワッシャー



適応
板厚

0.4mm 2枚^{※1}
重ね



ねじ打ち込み時に切粉がでにくい



ダンバゼロ®

ステンレス
SUS410製



薄鋼板の適応板厚も
大幅にUP!

*当社のSUS410製従来品との比較です。

従来品
0.5mm+0.5mm

プレミアム ダンバ
0.8mm+0.8mm

※1 ステンレス板への打ち込み時。
※2 当社のSUS410製従来品との比較です。

セルフドリルねじ

PREMIUMダンバ®

* 製品仕様に関しては予告なく変更する場合があります。

鉄骨下地用

適応板厚

- 鉄板の場合 1.2~3.2mm
- ステンレス板の場合 3mmまで



プレミアム ダンバ® ナベ

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm)			適応板厚		1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	鉄板	ステンレス板			
PDN413V	4×13(13)	8.2	4	1.2~3.2mm	3.0mmまで	70	5×4	67733 9
PDN416V	4×16(16)		7			60		67734 6
PDN419V	4×19(19)		10			55		67735 3
PDN425V	4×25(25)		16			45		67736 0
PDN430V	4×30(30)		21			40		67737 7

●材質:SUS410



プレミアム ダンバ シンワッシャー

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm)			適応板厚		1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	鉄板	ステンレス板			
PDW413V	4×13(13)	10.6	4	1.2~3.2mm	3.0mmまで	55	5×4	67738 4
PDW416V	4×16(16)		7			50		67739 1
PDW419V	4×19(19)		10			45		67740 7
PDW425V	4×25(25)		16			40		67741 4
PDW430V	4×30(30)		21			35		67742 1

●材質:SUS410

■使用にあたって

- ・ステンレス板に使用される場合も合計板厚が適応板厚以内に納まるようにご使用ください。
- ・本製品をステンレス板に使用される際には、過度な荷重(20kg以上)で押し込まないでください。荷重が大きすぎる場合、刃先が焼けたりねじ部で焼き付きを起こすことがあります。
- ・本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
- ・パッケージに記載の注意事項をよくお読みのうえでご使用ください。

薄鋼板締結用

ねじ打ち込み時に切粉がでにくい

適応板厚

- 薄鋼板 + 薄鋼板 合計1.6mmまで
- ステンレス板 合計0.8mmまで

用途

- 薄鋼板(0.4~0.8mm)同士の接合に
- 折板の水切り面戸の締結に(鋼板板厚0.8mmまでの2枚重ね、計1.6mm以内)
- 折板+各種役物の締結に



プレミアム ダンバ ダンバゼロ®

最低出荷単位 5パック

商品コード	サイズ(mm)			適応板厚		1パック容量 (本)	ケース入数 (パック×箱)	JANコード 49 03768
	よび径×全長(ねじ部)	頭径	働き	薄鋼板	ステンレス板			
PDZ414V	4×14(14)	8.0	2枚重ね 計1.6mmまで	0.8mm	0.4mm 2枚重ね 計0.8mmまで	100	5×4	67743 8

●材質:SUS410

■使用にあたって

- ・C形鋼には使用できません
- ・本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。
- ・パッケージに記載の注意事項をよくお読みのうえでご使用ください。

* 製品仕様に関しては予告なく変更する場合があります。

若井産業株式会社

本社 〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号
 TEL(06)6783-2081 FAX(06)6783-6198
 東京支店 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3丁目1番地9
 TEL(048)961-2150 FAX(048)961-2156

<http://www.wakaisangyo.co.jp/>

W202308M

総合カタログ
(WEB版)



若井産業
公式チャンネル



Instagram

