


ニューアイテムを加え充実の PATOS LEDシリーズ

PATOS LED




PLシリーズ リール基板



LED基板単体商品
カットしてお使い下さい

1210型リール基板 1m60灯


型式	色	カット可能位置 & LED数	LED数	消費電力(W)	消費電流(mA)	LED1コ(mcd)	
YH-1210W-60-100	白	5cm毎 3灯毎	60	4.8	400	1500	W
YH-1210RW-60-100	電球色	5cm毎 3灯毎	60	4.8	400	1500	RW
YH-1210P-60-100	紫	5cm毎 3灯毎	60	4.8	400	1200	P
YH-1210B-60-100	青	5cm毎 3灯毎	60	4.8	400	900	B
YH-1210G-60-100	緑	5cm毎 3灯毎	60	4.8	400	2000	G
YH-1210Y-60-100	黄	5cm毎 3灯毎	60	4.8	400	800	Y
YH-1210R-60-100	赤	5cm毎 3灯毎	60	4.8	400	800	R

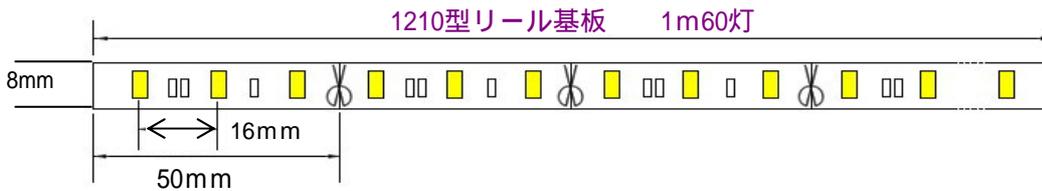

5050型リール基板 1m30灯

型式	色	カット可能位置 & LED数	LED数	消費電力(W)	消費電流(mA)	LED1コ(mcd)	
YH-5050W-30-100	白	10cm毎 3灯毎	30	7.2	600	4000	W
YH-5050RW-30-100	電球色	10cm毎 3灯毎	30	7.2	600	4000	RW
YH-5050P-30-100	紫	10cm毎 3灯毎	30	7.2	600	3500	P
YH-5050B-30-100	青	10cm毎 3灯毎	30	7.2	600	3000	B
YH-5050G-30-100	緑	10cm毎 3灯毎	30	7.2	600	5000	G
YH-5050Y-30-100	黄	10cm毎 3灯毎	30	7.2	600	2500	Y
YH-5050R-30-100	赤	10cm毎 3灯毎	30	7.2	600	2500	R

DC12 結線方法

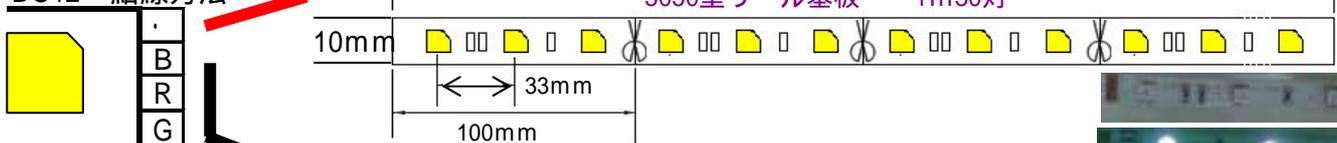

BRG短絡配線

5050型リール基板 1m60灯

型式	色	カット可能位置 & LED数	LED数	消費電力(W)	消費電流	LED1コ(mcd)	
YH-5050W-60-100	白	5cm毎 3灯毎	60	12	1A	4000	W
YH-5050RW-60-100	電球色	5cm毎 3灯毎	60	12	1A	4000	RW
YH-5050P-60-100	紫	5cm毎 3灯毎	60	12	1A	3500	P
YH-5050B-60-100	青	5cm毎 3灯毎	60	12	1A	3000	B
YH-5050G-60-100	緑	5cm毎 3灯毎	60	12	1A	5000	G
YH-5050Y-60-100	黄	5cm毎 3灯毎	60	12	1A	2500	Y
YH-5050R-60-100	赤	5cm毎 3灯毎	60	12	1A	2500	R


DC12 結線方法



製品ロットにより色調にバラツキが有る場合があります
【注意】写真の色と製品は少々異なります



PLシリーズ 板基板




LED基板単体商品
カットしてお使い下さい

5050型板基板 500mm30灯

型式	色	カット可能位置 & LED数	LED数	消費電力(W)	消費電流(mA)	LED1口(mcd)	
YH-5050W-30-50Y	白	5cm毎 3灯毎	30	7.2	600	4000	W
YH-5050RW-30-50Y	電球色	5cm毎 3灯毎	30	7.2	600	4000	RW
YH-5050P-30-50Y	紫	5cm毎 3灯毎	30	7.2	600	3500	P
YH-5050B-30-50Y	青	5cm毎 3灯毎	30	7.2	600	3000	B
YH-5050G-30-50Y	緑	5cm毎 3灯毎	30	7.2	600	5000	G
YH-5050Y-30-50Y	黄	5cm毎 3灯毎	30	7.2	600	2500	Y
YH-5050R-30-50Y	赤	5cm毎 3灯毎	30	7.2	600	2500	R

DC12 結線方法



BRG短絡配線



MH型板基板 500mm30灯

型式	色	カット可能位置 & LED数	LED数	消費電力(W)	消費電流(mA)	LED1口(mcd)	
MH-1400-W	白	5cm毎 3灯毎	30	3	250	1400	W
MH-1400-RW	電球色	5cm毎 3灯毎	30	3	250	1400	RW
MH-1400-B	青	5cm毎 3灯毎	30	3	250	280	B
MH-1400-G	緑	5cm毎 3灯毎	30	3	250	590	G
MH-1400-Y	黄	5cm毎 3灯毎	30	3	250	155	Y
MH-1400-R	赤	5cm毎 3灯毎	30	3	250	125	R



PLシリーズ 標準仕様

ご使用上の誤り修理・改造による故障・損傷については弊社は一切責任を負いかねますご了承ください

入力電圧	DC12 (max14)	動作環境	温度範囲	-10 ~ 60
LED角度	120°		湿度範囲	20% ~ 85% (非結露)
使用環境	屋内	保存環境	温度範囲	-10 ~ 70
			湿度範囲	10% ~ 90% (非結露)



株式会社 パトス

〒470-0224 愛知県みよし市三好町半野木1番地80
TEL(0561)32-8104 FAX(0561)34-0104

商品のご用命は...

本カタログの仕様・デザイン・価格等は改善の為
お断り無く変更致しますのでご了承ください