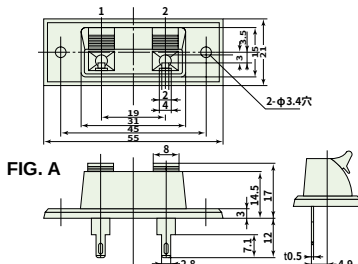
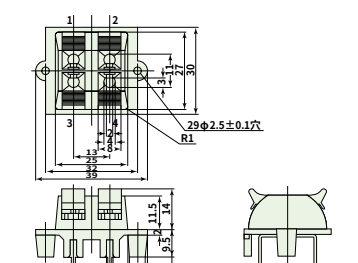

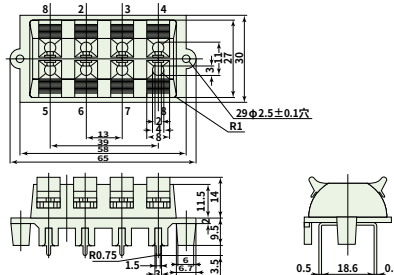
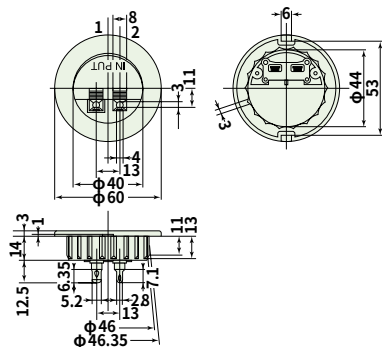



PUSH TERMINAL

プッシュターミナル

TYPE-S

Rating : 7A 60V AC.
 Contact Resistance : 20mΩ or less at DC 100mA
 Insulation Resistance : 100MΩ or more at 500V DC.
 Dielectric Withstanding Voltage : One minute at 1200V AC.
 定 格 : AC 60V 7A
 接触抵抗 : DC 100mAに於て、20mΩ以下のこと。
 絶縁抵抗 : DC 500Vに於て、100MΩ以上のこと。
 耐 電 圧 : AC 1200Vに於て、1分間異常のないこと。
 KNOB COLOR B-BLACK R-RED G-Green A-Blue P-Pink

ILLUSTRATIONS	DIMENSIONS	MODEL NO.	FIG.	KNOB COLOR							
				1	2	3	4	5	6	7	8
PT-S02F05		PT-S02F05	A	R		B		AIR TIGHT			
PT-S02F06		PT-S02F06	B	R		B					
PT-S02F28		PT-S02F28	A	B		R		AIR TIGHT			
PT-S04P175		PT-S04P175		R		B		R		B	
PT-S04P195		PT-S04P195		B		P		B		P	
PT-S08P194		PT-S08194		G		A		R		B	
				G		A		R		B	
PT-S02F120		PT-S02F120		R		B		AIR TIGHT			
PT-S02F125		PT-S02F125		R		B		AIR TIGHT WITH GASKET			
PT-S04F11		PT-S04F11		R		B		B		R	

EDK製品ご使用上の注意

この度はEDK製品をご採用いただきありがとうございます。

ご使用にあたっては、仕様・取り扱いに関する下記注意事項を必ずお読みいただき、正しく安全にご使用又は器具設計をお願いいたします。

- 1、本カタログに記載の弊社製品は、仕様範囲内でご使用ください。
- 2、極めて高い信頼性を必要とする用途（例：精密機器・医療用機器等）、若しくは特殊な環境（例：高温・多湿・屋外での仕様等）でご使用される場合は、お客様側で信頼性の確認をし、弊社販売窓口（CS技術 TEL 055-265-4240）にご相談ください。
- 3、仕様の確認が必要な場合には、弊社納入仕様書の取り交わしをお願い致します。
- 4、仕様書範囲外でのご使用により、生じた事故につきましては、弊社では責任を負いかねます。
- 5、個別仕様書の内容と重複する場合は、個別仕様書の記載内容を優先します。
- 6、その他不明な点、使用方法の確認は弊社CS技術にお問い合わせください。

安全に関するご注意

	思わぬ重大事故の原因となります。	警 告
取り付け設置場所の環境条件にご注意ください。 ●屋内器具組み込み用部品ですので、高温多湿の場所もしくは屋外機器・器具への使用は適しません。漏電感電火災などの原因となります。 ●長期間埃などのたまりやすい場所にて使用する場合は、定期的に埃などを取り除いて下さい。火災の原因となります。 ●振動が有る場所での使用には適用しません。火災などの原因となります。 ●有機溶剤が付着する場合は、製品によってはクラックが発生する物があります。使用に際しては当社技術部にご相談ください。 電気的特性に関して ●最大定格にご注意ください。負荷条件（コンデンサ負荷などの初期突入電流）によっては定格の数倍に及ぶ事があります。接続機器の電氣的仕様によく注意し、最大定格の範囲内でご使用ください。 ●ファストン端子等、圧着接続の場合は、指定されているもの以外、又接合の甘いものを使用すると、接触抵抗により発熱火災の原因となります。 ●接続する電線や配線器具部品は、使用定格に注意し余裕を持った規格のものをご使用ください。		

- 半田付けに際しては、フラックスや温度条件などの制約があります。

仕様書もしくは作業指示書等をお読みになり、正しい方法で作業してください。

- これは製品カタログです。仕様書ではありません。

仕様書は別途に弊社営業部にご請求ください。