



吸音パネルのり付きタイプ

品番 QP15-3060/QP38-3060

取扱説明書

この度は **TRUSCO**® 吸音パネルのり付きタイプをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。




注意 取扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 本品を下記での使用は避けてください
・火気・水気のある場所、屋外、熱変化の激しいところ
※本品は「鉄道車両材料試験」にて難燃性を取得しておりますが、火気類には近づけないようにしてください。
- 本品を切断・設置する際には吸音フォームが飛散する恐れがございます。
設置後は掃除機などで軽く清掃を行ってください。万が一、目や口に入った場合は水で流すようにしてください。
- 粘着力のある接着シールを使用しておりますので、一度設置したものは取り外しが難しくなります。本設置前に取り外しをしたい場合は、保護紙をはがさず両面テープで仮止めをしていただくことをお勧めいたします。
- 本品は曲面構造に設置可能ですが、急な曲げや、極端な曲げ方ですと裂ける恐れがございます。
長手方向に対し平行方向に曲げやすい特徴を持っています。
- 本品は吸音面をつぶすと吸音効果が低下しますので、負荷荷重にご注意ください。

ご使用方法

- 本品は騒音対策の為の商品です。
騒音対策以外でのご使用はご遠慮ください。
- 音源に対して吸音面を向ける形で設置してください。
- カッターなどで切断が可能です。切断する際は、接着材(保護紙)を上にして切っていただいた方がきれいに切断できます。
吸音面が柔軟性がありますので、しっかり固定してください。
- 裏面は接着面になっておりますので、簡単に取り付けが行えます。
- 曲面構造に貼るときには、接着前に一度形に沿って折り曲げ、端から貼るとしっかり貼れます。
- 端部にシリコンシール材でマスキングしますと、接着がさらに安定致します。

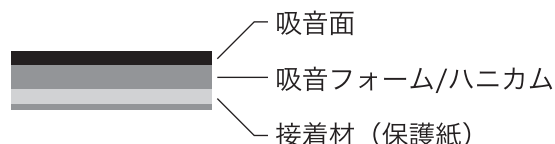

ご使用手順

- ①カッターなどで切断する場合は、保護紙面から切断すると切りやすいです
※刃物の取り扱いには十分お気を付けください（保護紙には鉛筆で縁取りや記入できます）
- ②吸音面を保護するために、切った後は端をのりで固めてください。
- ③保護紙をはがし、端から手で固定しながらしっかり設置してください。
（接着力が強いので、最初に仮止めしてから設置をお勧めします）
- ④設置後は、軽く掃除機をかけるようにしてください。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

