


対象商品:

オーロラBOXYツイスター (20m、30m)

オーロラZERO (20m、30m)

オーロラSTEP (20m、30m)

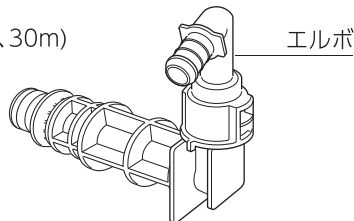

注意

●部品を交換する際は、必ずホースを全て引き出してください。●けがを防止するため必ず手袋などを着用してください。●水漏れの原因となります。通水部先端に傷をつけないでください。


製品仕様

原料樹脂：ポリアセタール ゴム材料：EPDM


オーロラBOXYツイスター・オーロラSTEP・ガーデンリールの交換方法

※イラストはオーロラBOXYツイスターです。オーロラSTEP、ガーデンリールも同様の手順で交換してください。

取りはずし方




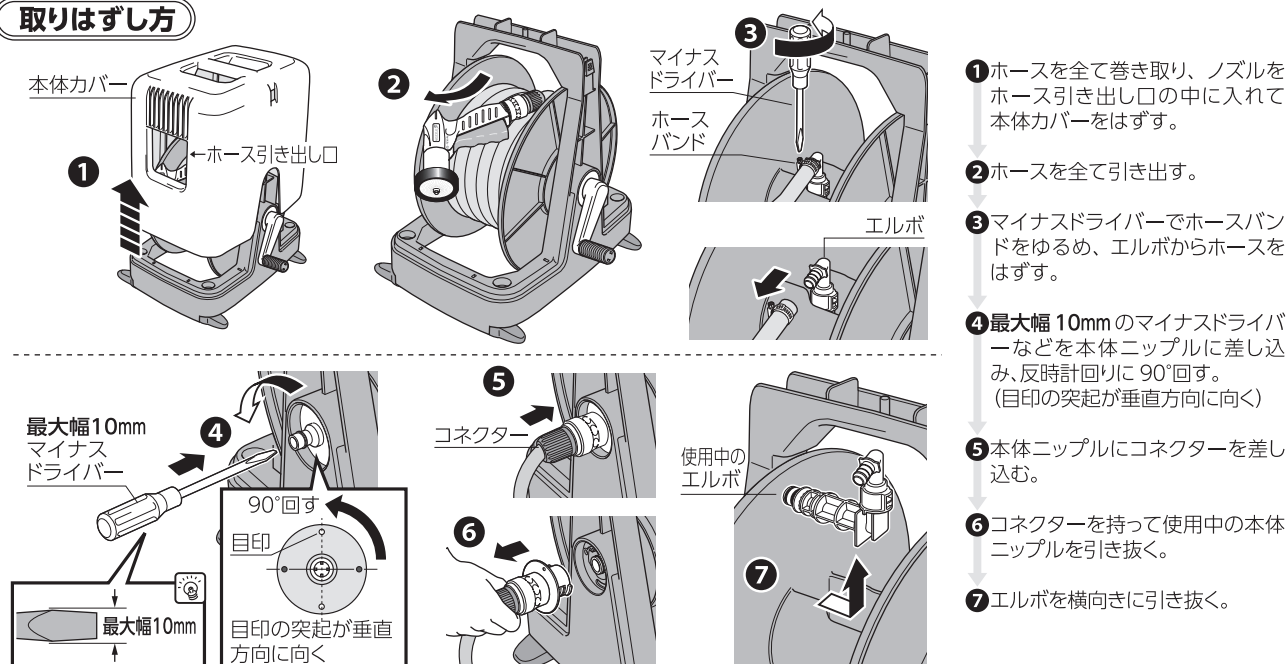


取り付け方

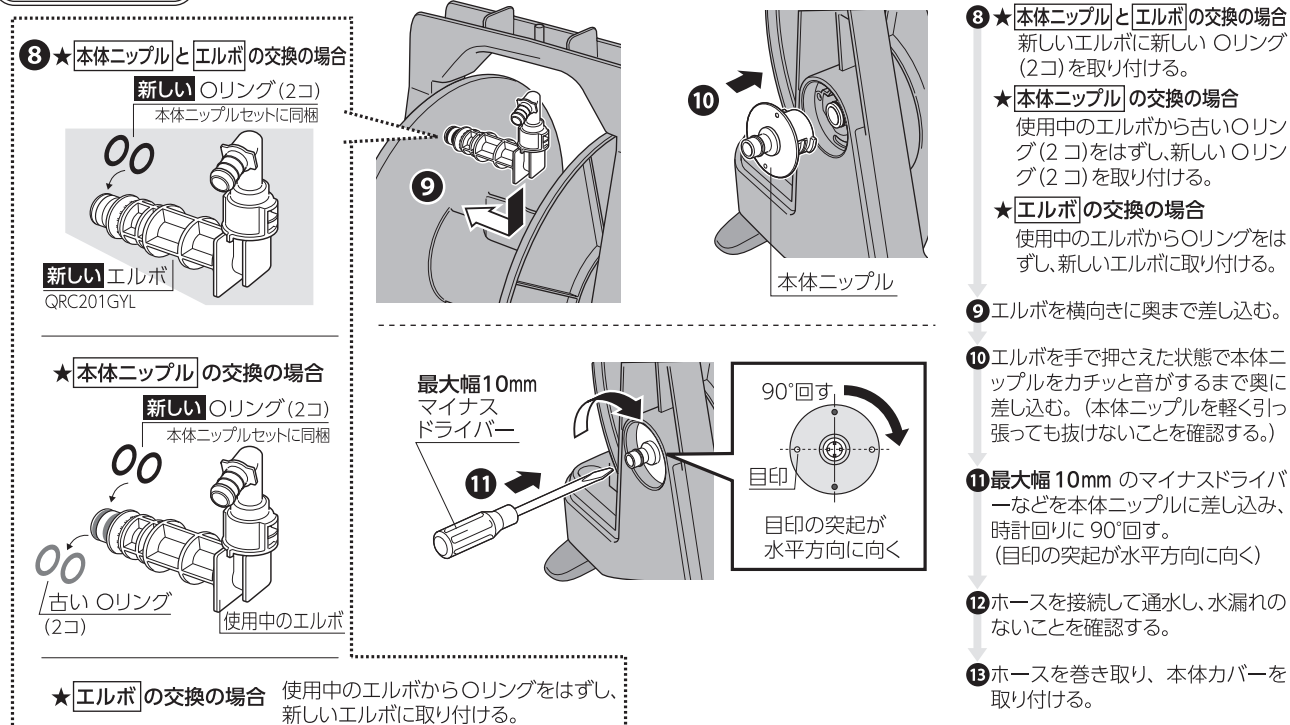


オーロラZEROの交換方法

取りはずし方

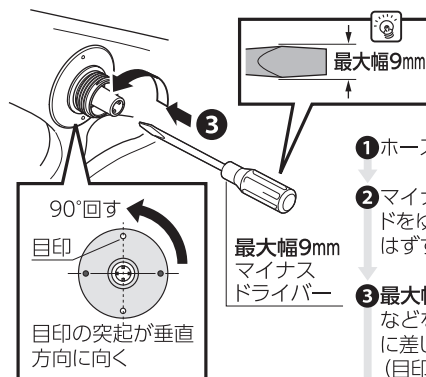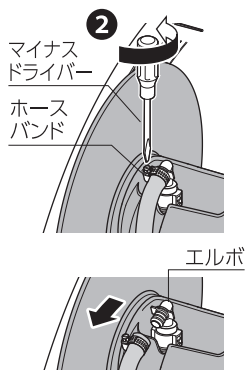


⚠ 注意
本体や本体ホース固定ジョイントに傷がつくおそれがあるため、ドライバーなどに布をあててください。




- ① ホースを全て引き出す。
- ② マイナスドライバーでホースバンドをゆるめ、エルボからホースをはずす。
- ③ 最大幅9mmのマイナスドライバーなどを本体ホース固定ジョイントに差し込み、反時計回りに90°回す。(目印の突起が垂直方向に向く)
- ④ 本体と本体ホース固定ジョイントの間に布を当てたドライバーなどを差し込み、本体ホース固定ジョイントをはずす。
- ⑤ エルボを横向きに引き抜く。

取り付け方

⑥ ★ 本体ホース固定ジョイントとエルボの交換の場合





★ 本体ホース固定ジョイントの交換の場合



★ エルボの交換の場合

使用中のエルボからOリングをはずし、新しいエルボに取り付ける。



- ⑥ ★ 本体ホース固定ジョイントとエルボの交換の場合
新しいエルボに新しい Oリング (2コ) を取り付け。
- ★ 本体ホース固定ジョイントの交換の場合
使用中のエルボから古い Oリング (2コ) をはずし、新しい Oリング (2コ) を取り付け。
- ★ エルボの交換の場合
使用中のエルボから Oリングをはずし、新しいエルボに取り付ける。
- ⑦ エルボを横向きに奥まで差し込む。
- ⑧ エルボを手で押さえた状態で本体ホース固定ジョイントをカチッと音がするまで奥に差し込む。(本体ホース固定ジョイントを軽く引っ張っても抜けないことを確認する。)
- ⑨ 最大幅9mmのマイナスドライバーなどを本体ホース固定ジョイントに差し込み、時計回りに90°回す。(目印の突起が水平方向に向く)
- ⑩ ホースを接続して通水し、水漏れのないことを確認する。
- ⑪ ホースを凹みのある方へ向けて巻き取る。



マイナスドライバーが表記の最大幅に満たない場合
マイナスドライバー先端にビニルテープなどを巻いて調整してください。

