

ロードボンド® M／S 取扱説明書

このたびは ロードボンドM、ロードボンドS をご購入いただきましてありがとうございます。
本製品を正しく施工していただくため、使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
危険の程度によって以下のシンボルを使い分けています。
これらの表示が記載されている部分は、特に注意してお読みください。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が想定される内容を示します。

アドバイス ご使用上の推奨事項を示しています。

使用上のご注意

- 注意**
- ・本製品は道路鋲や車線分離標を設置するための接着剤です。それ以外の目的には使用しないでください。
 - ・降雨、降雪時の施工は避けてください。
 - ・本製品の使用に際して、施工面が水分、油分を含んだ状態では施工しないでください。接着しないことがあります。
 - ・所定の接着力を得るため、主剤（白色）と硬化剤（黒色）とを 1対1の割合でよく混ぜ合わせて使用してください。
 - ・使用可能時間は気温23℃で約20分（目安）です。この時間内に使用できる量を配合してください。
 - ・気温5℃未満での使用は避けてください。

施工業者の方へ

- 警告**
- ・施工を安全に行えるように、現場周辺にはカラーコーンや工事用バリケードなどの安全用具の設置、または交通規制などを行ってください。
 - ・保護手袋や保護メガネ等の保護用具を着用して、安全に作業してください。

ユーザー様へ

- 警告**
- ・製品設置後は、定期的に製品の浮きやアスファルトの割れ等がないことを確認してください。
 - ・そのような事象を放置しますと思わぬ事故につながる可能性があります。


1 設置位置の決定

- 警告**
- ・チョークまたはチョークリールなどで設置場所に目印を付けてください。
 - ・障害物がある場所や凹凸のある路面は避け、必要に応じて下地を調整してください。
 - ・なるべく平らな場所を選んで設置してください。

2 接着面の清掃

- 注意**
- ・道路鋲などの接合面は粉塵、水気、油気を除去し、きれいに掃除してください。これらが残っていると接着しないことがあります。

3 接着剤の混合

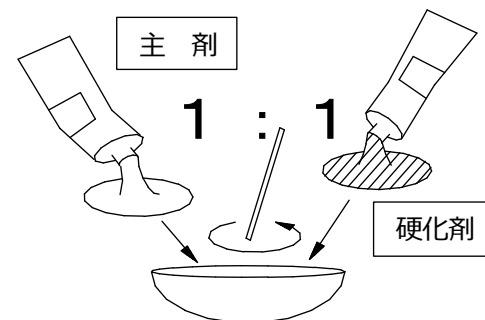

注意

- ・主剤と硬化剤の比率は1：1（重量比）です。チューブ内には規定量が充填されています。
- ・硬化剤はカバーから本体を抜き出してご使用ください。
- ・少量ずつ使用する場合は、はかりを用いて主剤、硬化剤を計量した後、混ぜ合わせてください。

- アドバイス**
- ・白黒の筋がなくなりグレー色に均一になるまでよく混合してください。
 - ・使用可能時間は気温23℃で約20分（目安）です。
 - ・混ぜ合わせ後は速やかに使用してください。

<ご参考：可使時間および硬化時間（目安）>

気温	30℃	23℃	5℃
可使時間	10分	20分	60分
硬化時間	3.5 時間	6 時間	16時間

アドバイス

- ・左記可使時間および硬化時間は目安です。混ぜ合わせる量や混ぜ合わせ後の保管方法によって変わります。

・5℃未満では硬化が著しく遅くなります。5℃未満での使用は避けてください。

積水樹脂株式会社

ご相談窓口 担当事業部 TEL 03-6758-1058