
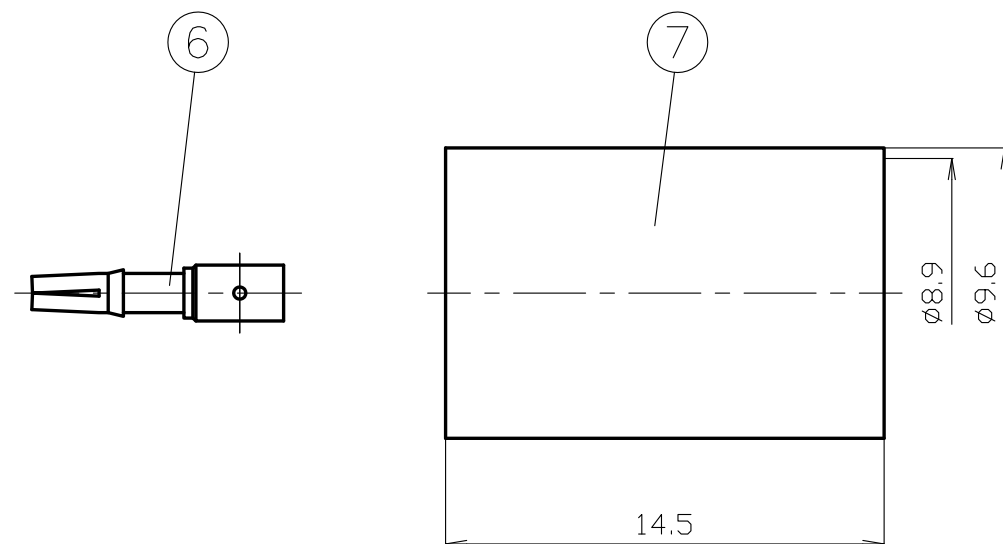


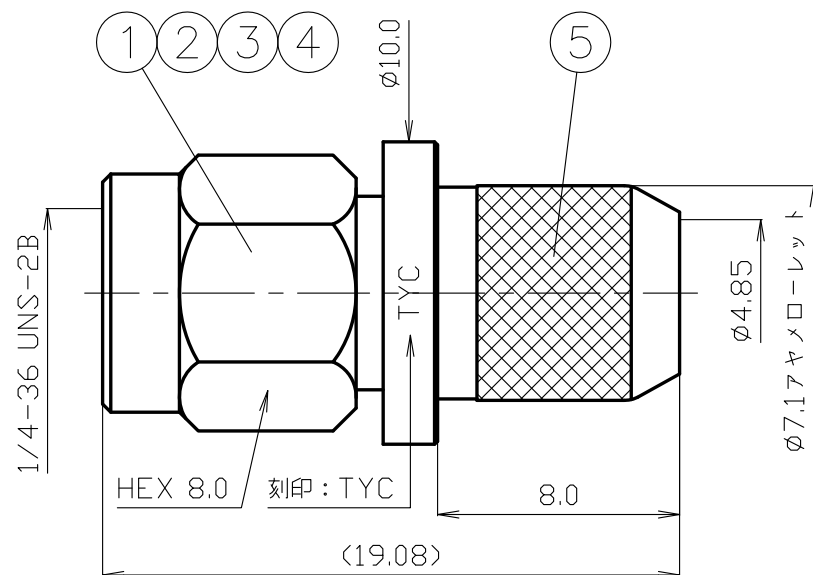

RoHS Compliant Cd ≤75ppm

REMARKS BRASS: Cd ≤75ppm
PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

7	圧着スリーブ	黄銅	1	Ni		尺 度	4 / 1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
6	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au				栗	檜	山	三	RPSMAP-5WA
5	本体	黄銅	1	Ni				'17,07,28	'17,07,28	'17,07,28	'17,07,28	
4	保持リング	ステンレス	1	--				原	澤	本	村	
3	ガスケット	シリコンゴム	1	--		単 位	mm					
2	接続ナット	黄銅	1	Ni		日 付	2017.07.28	投 影 法				
1	絶縁体	テフロン	1	--								
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考							図 番 Y-1115024

株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

仕 様 書

品 名 RPSMAP-5WA

No. 1111934

図 番 Y-1115024

株式会社トーコネ

定 格 1 使用周波数範囲 2. 2GHz
2 定格電圧 AC 500V
3 公称インピーダンス 50Ω

確 認	検 印	作 成
山 17.09.15 本	檜 17.09.15 澤	渡邊 17.09.15 直弘

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 気 的 特 性	絶縁抵抗	DC 500V 5000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 1000V 1 分間 異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを越えない方法にて 3mΩ 以下
7	機 械 的 特 性	電圧定在波比	DC～2. 2GHzまで 1. 2以下
8		互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9		ケーブル接続強度	軸方向引張力 196N以上 異常のないこと
10	特 性	結合部接続強度	軸方向引張力 180Nを加えたとき 接続ナットの外れ、ねじ部の変形などの異常がないこと
11		雌コンタクトの保持力	規格ピンゲージ0.28N以上 異常のないこと
12		適合ケーブル	5D-2W

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1		
2		
3		