


マイクロソルダリングの作業性を改善

従来形状 (RX-80HRT-2.4D)

- 先端幅0.5mm、はんだ保持量が多い
- チップ部品へ接触するのに隙間ができる
- はんだ量も多くなりやすい

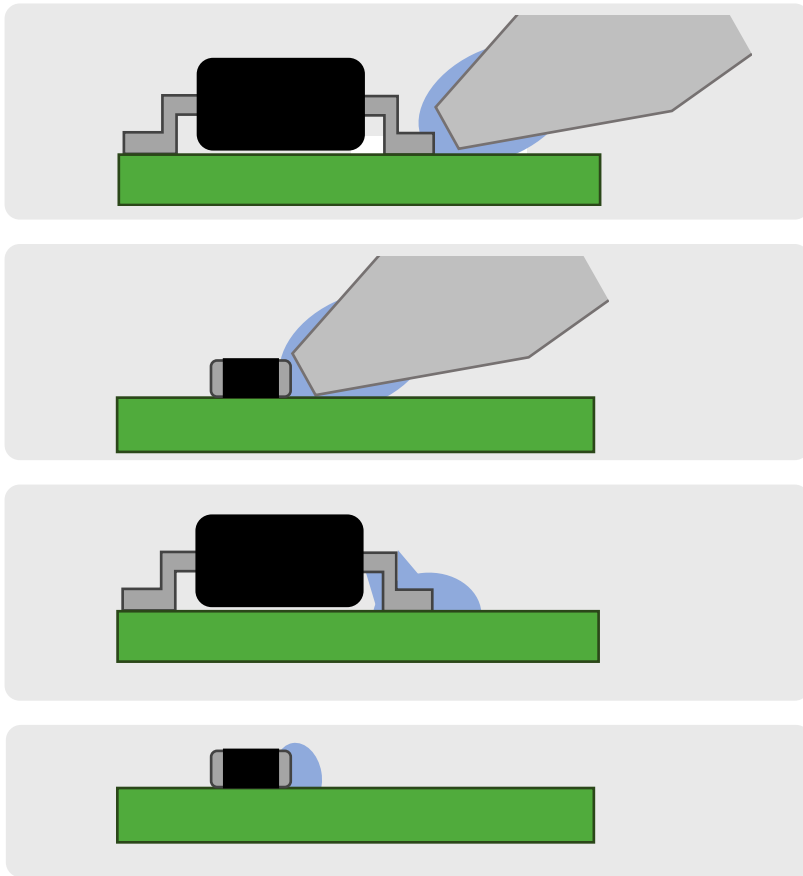

新形状 (RX-80HRT-2.4SMD)

NEW

- 先端幅を細く マイクロソルダリングに適応
- チップ部品やリードへ接触させやすい
- はんだ量もコントロールしやすい

