

スプリング圧力の一覧30・25・20 series

■30series

	-01(100g)	-03(300g)	-05(500g)	-10(1000g)	-20(2000g)
S-300	○	△	△	△	△
S-301	○	△	△	○	○
S-302	○	△	△	○	○
S-303	○	△	△	○	○
S-303(L)	○	△	△	△	△
S-304	△	△	△	△	—
S-305	○	△	△	○	○
S-306	○	△	△	○	○
S-307	○	△	△	△	○
S-309	○	△	△	○	○
S-310	○	△	△	○	○
S-311	○	△	△	○	△
S-315	△	△	△	○	○
S-316	△	△	△	△	○
S-318	△	△	△	△	△
S-320	△	△	△	△	△
S-321	○	△	△	△	△
S-323	△	△	△	△	△

※YS-301-01、YS-324-01、SX-302-01、G-300-0.3、NC-301-01、Z-301-01は別仕様です。

■25series

	-01(100g)	-05(500g)	-10(1000g)	-20(2000g)
S-253	○	△	○	○
S-259	○	△	△	○

※NC-250-01、NC-251-01、NC-253-01は別仕様です。

■20series

	-01(100g)	-05(500g)	-10(1000g)
S-209	△	△	○
S-210	○	△	○
S-214	△	△	—
S-223	○	△	—

■16series

S-160-0.5……別仕様です。

■13series

S-130-0.3……別仕様です。


※○印は常備品、△印は受注生産品を示します。
 ※ご注文の際は、スプリング圧をご指定ください。
 (例)S-301の2000gをご希望の場合
 →S-301-20とご注文ください。

30 series

ワイヤハーネス検査用に最適です。

■形状寸法

S301-20 (スプリング圧力2000g)

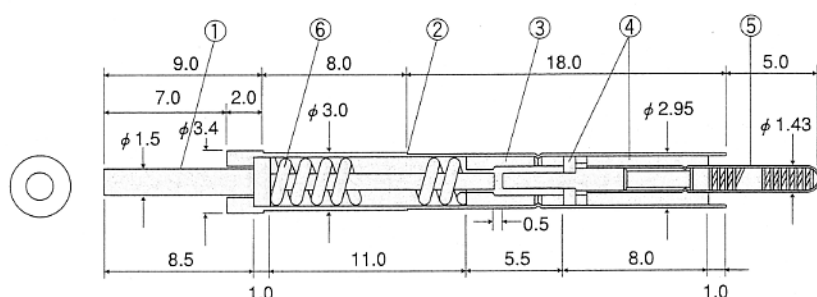

■標準仕様

電気特性	許容電流	3A
	抵抗値	160mΩ以下
スプリング および ストローク	ストローク	3mm
	2mmストローク時の 圧力	別途表示
	後部ピン1.5mmスト ローク時の圧力	100g
材質 および 表面処理	①ブラジヤー	快削銅 (ニッケルメッキ)
	②ボディー	黄銅管 (ニッケルメッキ)
	③カラー	黄銅 (ニッケルメッキ)
	④後部ピン止	ポリアセタール
	⑤後部ピン	BL-10CU-00に 準ずる
	⑤スプリング	ピアノ線 (ニッケルメッキ)

※型式番号 頭記号Sの場合はストローク0.5mmで通電します。
 Mの場合はストローク1.0mmで通電します。
 Lの場合はストローク1.5mmで通電します。

S-300-01 (スプリング圧力100g)	S-302-20 (スプリング圧力2000g)	S-303-20 (スプリング圧力2000g)
S-303-20L (スプリング圧力2000g)	S-304-10 (スプリング圧力1000g)	S-305-10 (スプリング圧力1000g)
S-306-10 (スプリング圧力1000g)	S-307-20 (スプリング圧力2000g)	S-309-20 (スプリング圧力2000g)
S-310-20 (スプリング圧力2000g)	S-311-10 (スプリング圧力1000g)	S-315-20 (スプリング圧力2000g)
S-316-20 (スプリング圧力2000g)	S-318-10 (スプリング圧力1000g)	S-320-10 (スプリング圧力1000g)
S-321-20 (スプリング圧力2000g)	S-323-10 (スプリング圧力1000g)	

※特注の場合 スプリングの圧力は100g、300g、500g、1000g、2000gの5種類できます。

■結線方法

ポスト端子	端子付リード線 170137-1-500
-------	-------------------------