
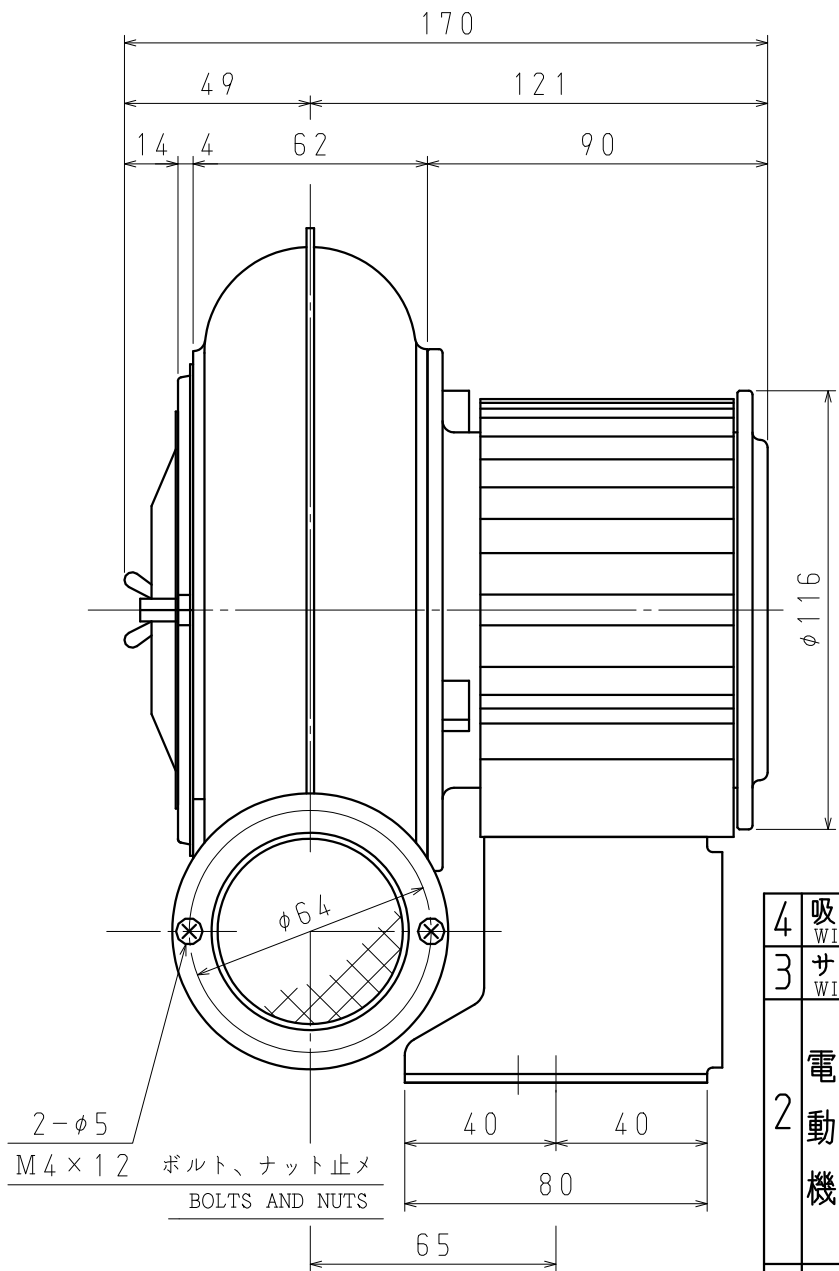


	訂正日 DATE	訂正内容 REVISION	訂正者 REVISED BY
△×			
△×			
△×			

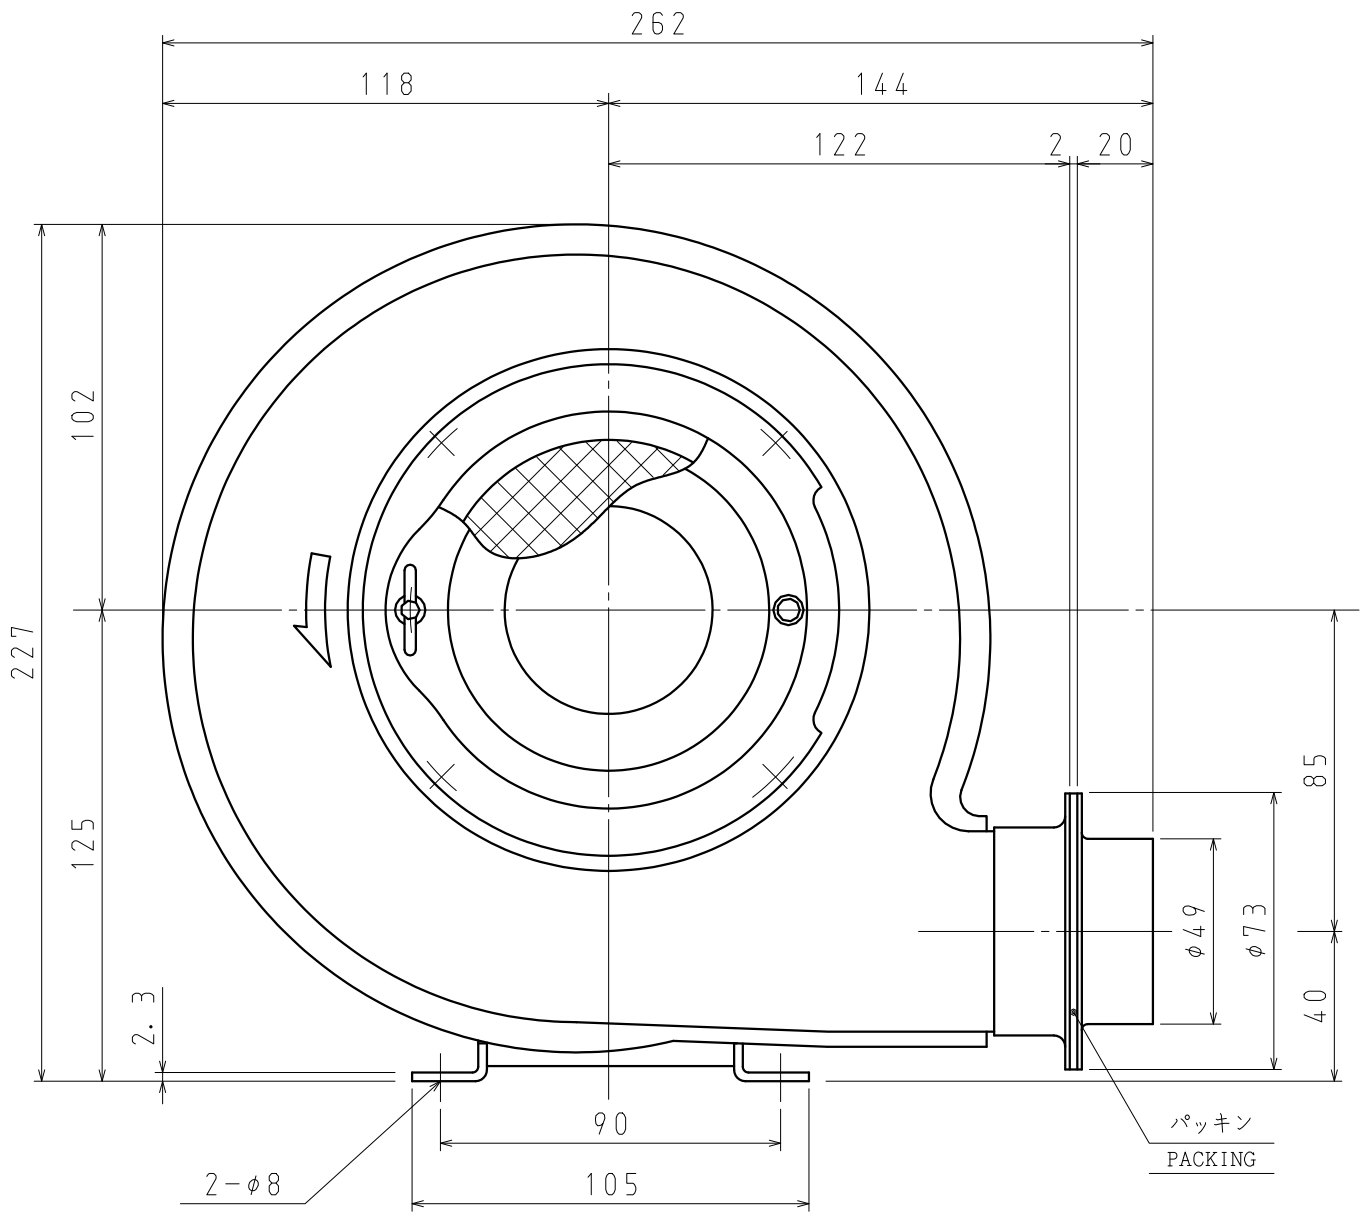

(01年型)
(01MODEL)

4	吸込・吐出 溶接金網付 (4メッシュ d0.7)	WITH SUCTION AND DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)	
3	サーマルプロテクタ付	WITH THERMAL PROTECTO	
2	電動機	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
		出力 OUTPUT [kW]	0.04
		極数・相 POLES PHASE	2・3
		電圧 VOLTAGE [V]	200 200/220
		周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60
1	送風機	風量 (MAX.) VOLUME [m ³ /min]	2.2 2.6
		静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	0.47 0.66
		回転数 SPEED [min ⁻¹]	2700 3200
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 20℃ 湿度 65% 絶対圧 101.3 kPa
仕様 SPECIFICATIONS			

◎	担当 DESIGN	S. HATANO
尺度 SCALE	担当 DESIGN	
1:2	検図 CHECK	N. YANAGI
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		

作成日 DATE	2001. 10. 10 OCTOBER 10, 2001
品名 TYPE	SB-202-R313
図名 TITLE	外形寸法図 DRAWING FOR EXTERNAL DIMENSIONS
図番 DRAWING NO.	NG05R31300-0

図歴
RECORDS