
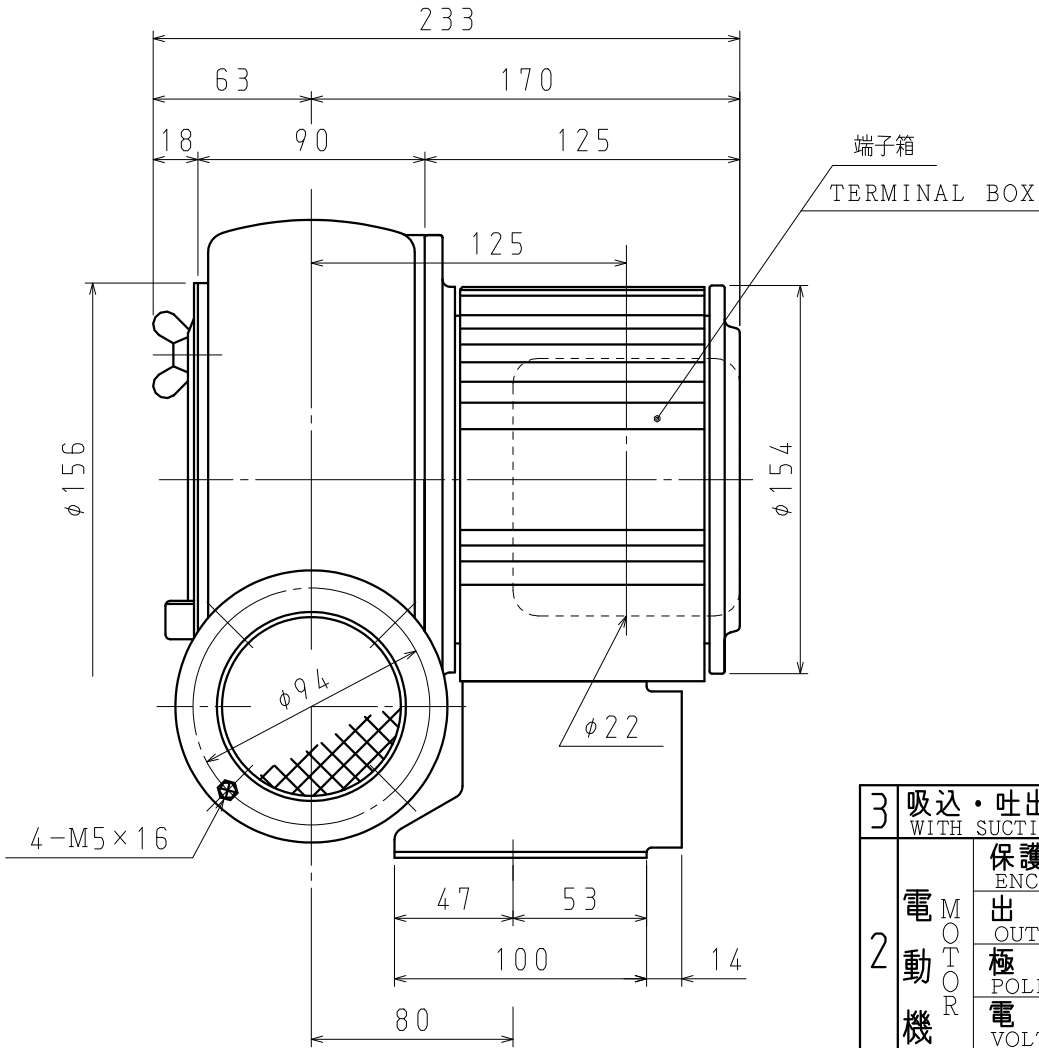


	訂正日 DATE	訂正内容 REVISION	訂正者 REVISED BY
△×			
△×			
△×			

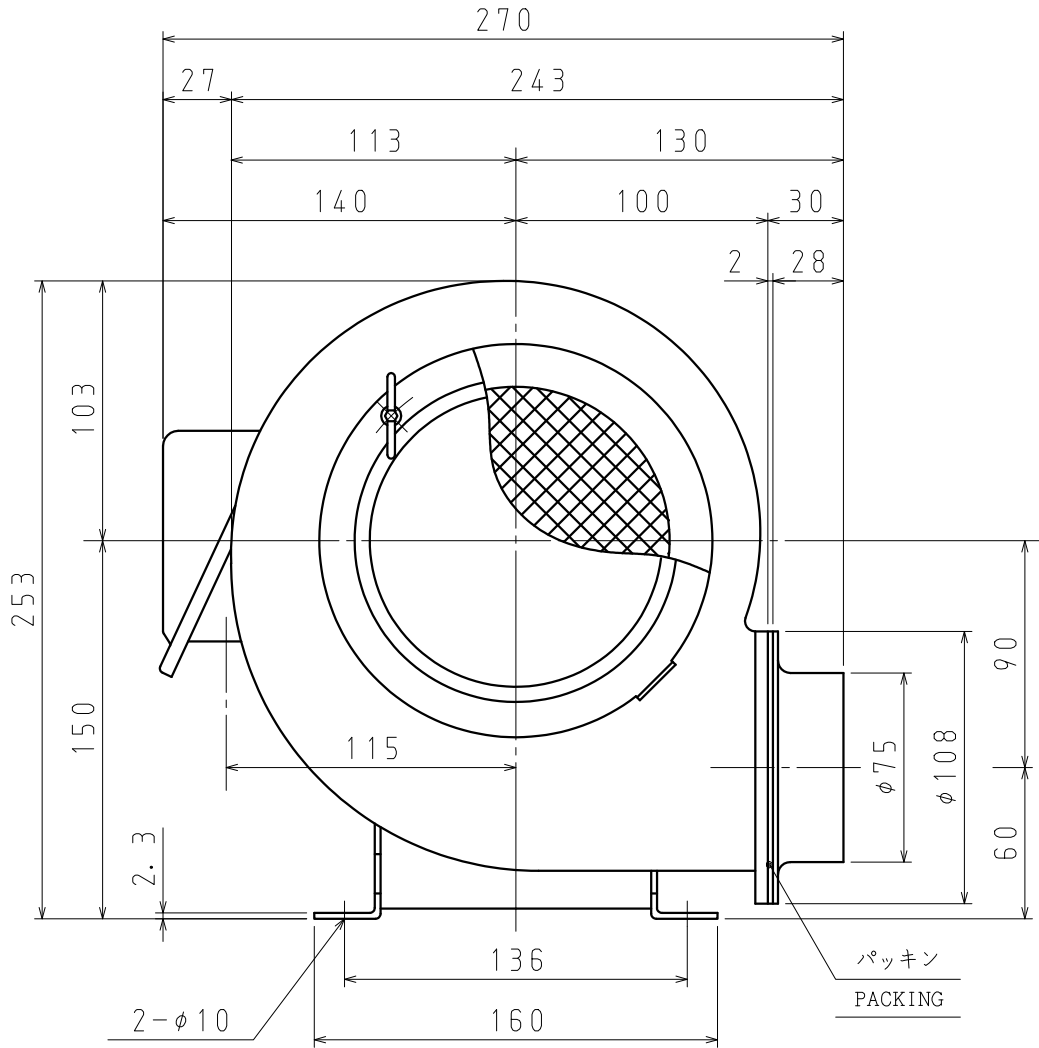

(99年型) (99 MODEL)			
3	吸込・吐出 溶接金網付 (4メッシュ d0.7)	WITH SUCTION AND DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)	
2	電動機	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE
		出力 OUTPUT [kW]	0.25
		極数・相 POLES PHASE	2・3
		電圧 VOLTAGE [V]	200 200/220
		周波数 FREQUENCY [Hz]	50 60
1	送風機	風量 (MAX.) VOLUME [m³/min]	8.0 9.5
		静圧 (MAX.) [kPa] STATIC PRESSURE	0.55 0.80
		回転数 SPEED [min⁻¹]	2800 3400
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧 ABSOLUTE P. 101.3 kPa
		仕様 SPECIFICATIONS	

⊙	担当 DESIGN	K. MITSUI	作成日 DATE	2000. 7. 31 JULY 31, 2000
尺度 SCALE	担当 DESIGN		品名 TYPE	SB-75-R313
1:3	検図 CHECK	N. YANAGI	図名 TITLE	外形寸法図 DRAWING FOR EXTERNAL DIMENSIONS
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY			図番 DRAWING NO.	JB09R31301-0

図歴
RECORDS